



ALLESTIMENTO

VETRORESINA	pag. 164
LAMIERA	pag. 167
LEGNI	pag. 168
COLLE, ADESIVI E SIGILLANTI	pag. 173
GUARNIZIONI E COPRIVITI	pag. 195
RILOGHE	pag. 196
PROFILI STRUTTURALI	pag. 197
FERRAMENTA	pag. 198

VETROFORMEX



Codice	Dimensioni Foglio
15041	220 x 122 x 1,45 cm

VETROSTYLE

Studiato per la realizzazione di pavimenti di camper e di edifici prefabbricati. Il gelcoat viene sostituito da uno strato decorativo che funge da finitura esterna del laminato. Rispetto alla soluzione tradizionale permette di costruire pavimenti con un numero ridotto di giunzioni.

- VANTAGGI:**
- ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buone proprietà meccaniche
 - ✓ Facilità di pulizia



Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15042	2200 mm	2,85 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	Toronto 567
15043	2200 mm	2,85 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	Sting 592

Toronto 567 Sting 592

G-STRONG

Laminato ad elevate proprietà meccaniche ottenuto dall'abbinamento di stuoia in fibra di vetro con resine poliestere ed un Gelcoat di altissima qualità (spessore strato Gelcoat indicativo 300÷350 µm). Presenta un'eccellente planarità e ottime proprietà meccaniche ed estetiche oltre ad un'ottima resistenza all'invecchiamento.




- VANTAGGI:**
- ✓ Ottima resistenza meccanica
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione
 - ✓ Buona resistenza chimica

Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15078	2400 mm	1,0 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante

VETRO-MAT LD

Laminato con eccellente planarità, buone proprietà meccaniche ed estetiche. Garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo.

- VANTAGGI:**
- ✓ Leggerezza
 - ✓ Buone proprietà meccaniche
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione

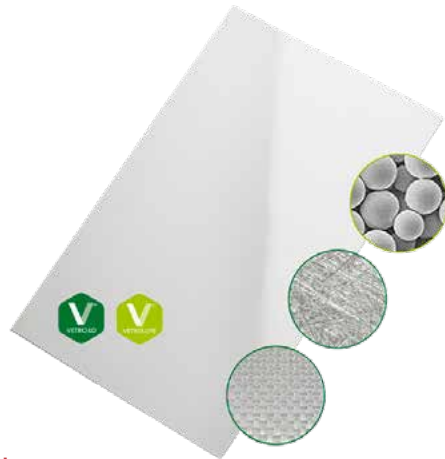

Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15190	2400 mm	1,3 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante

VETROSKIN DELTA MAT

Laminato studiato per la realizzazione di pavimenti e pareti. Ottenuto dall'abbinamento di un MAT in fibra di vetro con resine poliestere e gelcoat di altissima qualità.


- VANTAGGI:**
- ✓ Superficie ruvida antiscivolo
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione



Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15191	2400 mm	1,3 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante

G-MAT

Laminato versatile ottenuto dall'abbinamento di un MAT in fibra di vetro con resine poliestere ed un Gelcoat di altissima qualità (spessore strato Gelcoat indicativo 300÷350 µm). Presenta un'eccellente planarità e buone proprietà meccaniche ed estetiche oltre ad un'ottima resistenza all'invecchiamento.

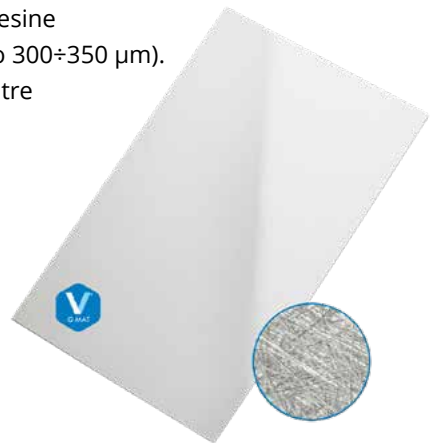

J-MAT

Laminato con le medesime caratteristiche prestazionali del G-MAT con una riduzione dello strato di Gelcoat (spessore strato Gelcoat indicativo 200÷250 µm).

- VANTAGGI:**
- ✓ Estetica ottimale
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione

Codice	Descrizione	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15072	G-Mat	2400 mm	1,6 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante
15193	J-Mat	2400 mm	1,2 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante



T-MAT

Laminato senza Gelcoat ottenuto dall'abbinamento di un MAT in fibra di vetro e un velo a bassissima grammatura. Quando questi due elementi vengono impregnati resine poliestere, consentono di ottenere un aspetto estetico di altissima qualità.

- VANTAGGI:**
- ✓ Estetica ottimale
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione




Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15073	2400 mm	1,2 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante

G-FORCE

Laminato versatile ottenuto dall'abbinamento di un MAT e una stuoia in fibra di vetro con resine poliestere ed un Gelcoat di altissima qualità (spessore strato Gelcoat indicativo 300÷350 µm).

- VANTAGGI:**
- ✓ Estetica ottimale
 - ✓ Buona resistenza meccanica
 - ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Alta stabilità UV
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione

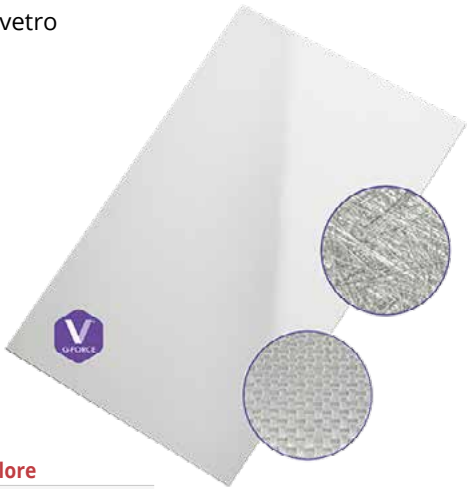

Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15068	2400 mm	1,3 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	bianco standard brillante
15071	2500 mm	1,3 mm ± 0,2 mm	30 mt	bianco standard brillante

V-STREME

Pavimentazione con proprietà antiscivolo, impermeabile e facilmente lavabile.


- VANTAGGI:**
- ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici
 - ✓ Buona impermeabilità
 - ✓ Buona resistenza chimica
 - ✓ Buon isolamento elettrico
 - ✓ Buona resistenza all'abrasione



Codice	h	Spessore	Lunghezza lastra	Colore
15196	2400 mm	2,0 mm ± 0,2 mm	7,5 mt	griigo

LAMIERA IN ALLUMINIO PER TETTO


Fornita a metro lineare.
RAL Fiat 249.
N.B. Minimo d'ordine 5 metri lineari.

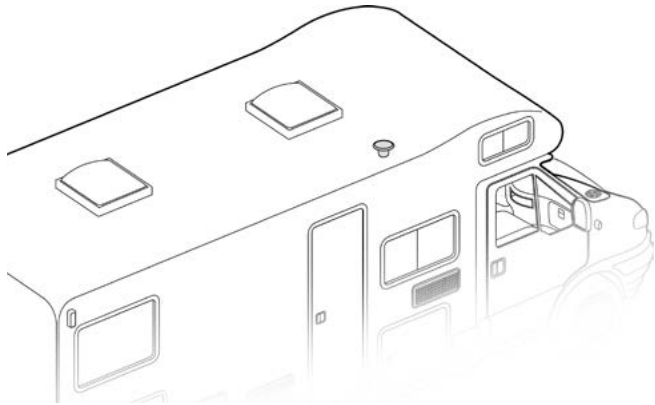

Codice	h	Spessore	Colore
15018.10	2250 mm	0,6 mm	bianco

LAMIERA IN ALLUMINIO MINI MARTELLATA PER PARETI LATERALI

Fornita a metro lineare.
N.B. Minimo d'ordine 5 metri lineari.

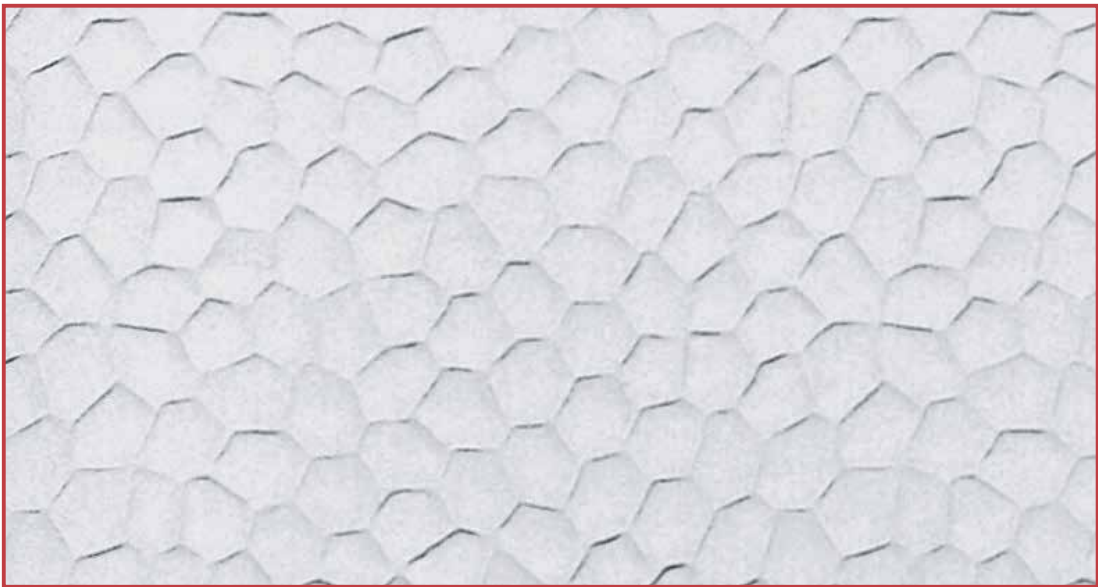

Codice	h	Spessore	Colore
15022.10	1250 mm	0,6 mm	bianco

NOCE VITTORIA



Codice Dimensioni Foglio
20021 220x122x0,3 cm

ERFET (ADRIA)



Codice Dimensioni Foglio
20048 220x122x0,3 cm

FINTA PELLE PANNA



Codice Dimensioni Foglio
20051 220x122x0,3 cm

V LAIKA



Codice Dimensioni Foglio
20053 220x122x0,3 cm

SPATOLATO VENEZIANO



Codice Dimensioni Foglio
20057 220x122x0,3 cm

GRIGIO WEST CHIARO



Codice Dimensioni Foglio
20066 220x122x0,3 cm

BIANCO QUARTZ




Codice Dimensioni Foglio
20069 220x122x0,3 cm

PREGRAFFIATO BEIGE



Codice Dimensioni Foglio
20071 220x122x0,3 cm

ROVERE MILANO

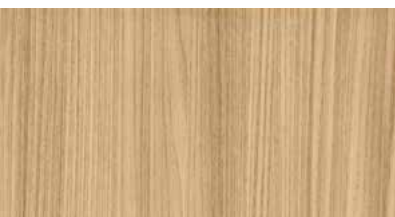

Codice Dimensioni Foglio
20050 220x122x0,3 cm

CREMA



Codice Dimensioni Foglio
708813 220x122x0,3 cm

ROUGHCASTI ICE WHITE



Codice Dimensioni Foglio
708816 220x122x0,3 cm

PADENA WHITE



Codice Dimensioni Foglio
708817 220x122x0,3 cm

HORIFT WHITE



Codice Dimensioni Foglio
708825 220x122x0,3 cm

PALO SANTO



Codice Dimensioni Foglio
20034 220x122x0,3 cm

WELSH WARM GREY



Codice Dimensioni Foglio
20094 220x122x0,3 cm

RIGATO ORIZZONTALE



Codice Dimensioni Foglio
20056 220x122x0,3 cm

BEIGE DOUGLAS



Codice Dimensioni Foglio
20063 220x122x0,3 cm

KRISS



Codice Dimensioni Foglio
20082 220x122x0,3 cm

CILIEGIO ALABAMA



Codice Dimensioni Foglio
20085 220x122x0,3 cm

1948 ROOT



Codice 740579
Dimensioni Foglio 224x122x1,0 cm

SELVA - CHENE LAVE



Codice 740580
Dimensioni Foglio 224x122x1,0 cm

GRAINWOOD



Codice 740582
Dimensioni Foglio 224x122x1,0 cm

869 SEI



Codice 750581
Dimensioni Foglio 224x122x1,0 cm

PALO SANTO



Codice 22034
Dimensioni Foglio 220x122x1,2 cm

GRIGIO WEST CHIARO



Codice 22066
Dimensioni Foglio 220x122x1,2 cm

ROVERE MILANO



Codice 22050
Dimensioni Foglio 220x122x1,2 cm

NOCE VITTORIA




Codice 22021
Dimensioni Foglio 220x122x1,2 cm

PALO SANTO



Codice 23034
Dimensioni Foglio 220x122x1,5 cm

GRIGIO WEST CHIARO

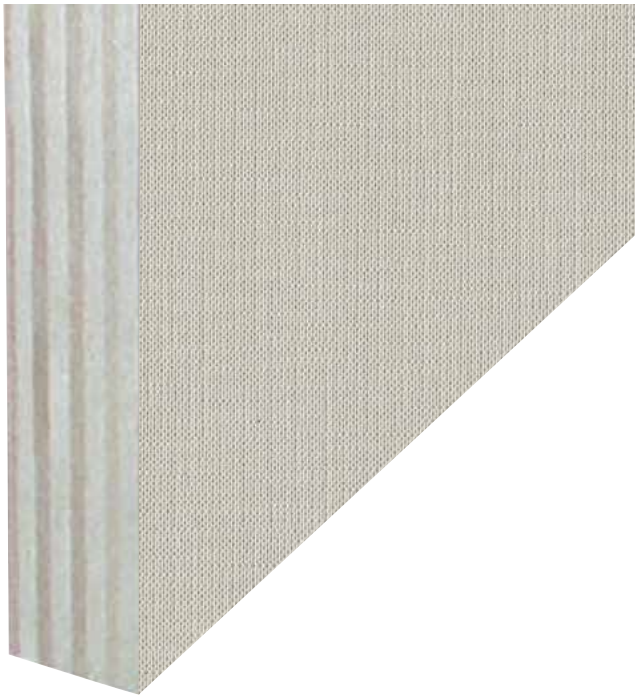

Codice 23066
Dimensioni Foglio 220x122x1,5 cm

PROFILO PER MOBILI IN PVC

Estruso e biestruo.
Barre da 2,60 m.



Codice	Prodotto	Colore
24000.40	giunto	grigio
24000.50	giunto	marrone

PROFILO PER MOBILI IN PVC


Estruso e biestruo.
Barre da 2,60 m.



Codice	Prodotto	Colore
24001.40	terminale	grigio
24001.50	terminale	marrone

PROFILO PER MOBILI IN PVC

Estruso e biestruo.
Barre da 2,20 m.

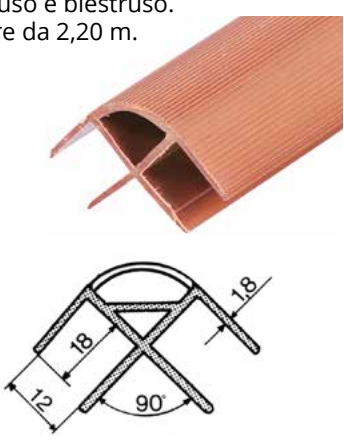

Codice	Prodotto	Colore
24040.40	angolare rigido	grigio
24040.25	angolare rigido	legno


PROFILO PER MOBILI IN PVC

Rivestito in legno.
Barre da 2,20 m.



Codice	Prodotto	Colore
24002.25	angolare rigido	legno

PROFILO PER MOBILI IN PVC

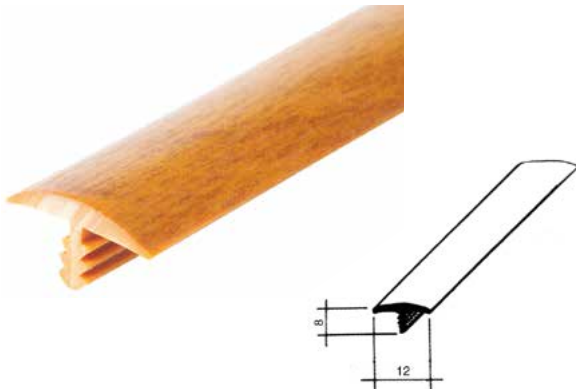


Codice	Prodotto	Colore	Rotolo
24006.40	profilo a "T" 12 mm	grigio	120 m
24006.25	profilo a "T" 12 mm	legno	120 m

PROFILO PER MOBILI IN PVC



Codice	Prodotto	Colore	Rotolo
24007.40	profilo a "T" 16 mm	grigio	120 m
24007.25	profilo a "T" 16 mm	legno	120 m

PROFILO ANODIZZATO ARGENTO R35

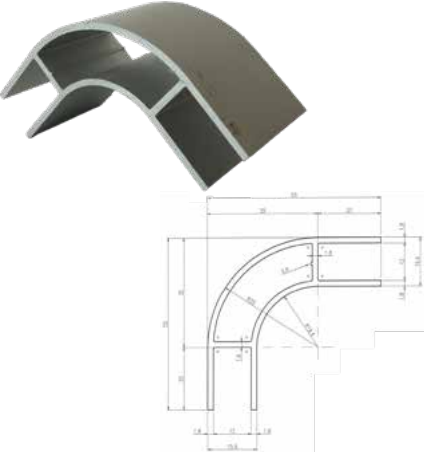

Codice	Lunghezza
24048	2,2 m

PROFILO ANODIZZATO ARGENTO R21



Codice	Lunghezza
24049	2,2 m



PULITORI



DEKACLEAN ULTRA

Detergente ad asciugatura rapida ideale per la pulizia di parti in metallo e plastica che generalmente presentano uno strato di grasso sulla superficie dopo il processo di produzione. Questo detergente non lascia residui e scioglie oli e grassi che aderiscono ai metalli pulendo a fondo le superfici facilitando l'incollaggio e la sigillatura.



CARATTERISTICHE:

- ✓ Asciugatura rapida
- ✓ Pulitura a fondo senza residui
- ✓ Altamente concentrato
- ✓ Non compromette l'indurimento degli adesivi a base di polimeri MS

Codice
15173



DEKAFINISHER

Soluzione acquosa di sostanze tensioattive utile per la levigatura delle superfici degli adesivi e dei sigillanti a base di polimeri MS. Pronto all'uso, è possibile diluirlo anche in proporzione 2:1 (2 parti di Dekafinisher - 1 parte d'Acqua)



CARATTERISTICHE:

- ✓ Migliora l'aspetto di giunti a vista
- ✓ Mantiene la brillantezza della superficie del sigillante
- ✓ Non altera i pigmenti del colore del sigillante.

Codice
15174

SIGILLANTI

DEKASEAL 8936

Sigillante classico impermeabile resistente ai raggi UV ad alta elasticità. Non indurisce e rimane permanentemente appiccicoso. Ottimale per applicazioni senza estremità dei giunti visibili (oblò, finestrini laterali, prese esterne, fanali posteriori, telecamere per retromarcia ecc.) Non richiede pulizia aggiuntiva. Applicabile senza pretrattamento su superfici pulite, asciutte e prive di grasso o polvere, presenti nella costruzione di veicoli/caravan. Può essere applicato manualmente o con pistola ad aria compressa. Facilmente removibile è ideale per guarnizioni che devono essere successivamente rimosse.



AREE DI APPLICAZIONE:

- ✓ Sigillatura di raccordi a vite, bordi, modanatura, fari, fanali posteriori, telecamere per retromarcia ecc.
- ✓ Lastre di metallo, vetro, GRP, legno e altri materiali
- ✓ Listelli faccia a vista per l'installazione di finestrini su caravan

Codice	Descrizione	Colore	Pezzi
15160.40	cartuccia 310 ml	grigio chiaro	12 pz
15160.20	cartuccia 310 ml	nero	12 pz
15160.20	cartuccia 310 ml	grigio antracite	12 pz
15161.40	sacchetto 560 ml	grigio chiaro	20 pz
15161.20	sacchetto 560 ml	nero	20 pz

PROTETTIVI SOTTOSCOCCA

DEKAPHON 9735

Protezione spray con proprietà anticorrosive e fonoassorbenti.

- Caratteristiche:
- ✓ Traspirante
 - ✓ Antibiruggine
 - ✓ Durevole



Codice	Capacità	Colore
15165.20	500 ml	nero

DEKAPHON 958

Protezione applicabile sia verniciando che a spruzzo. Prodotto a base d'acqua per la protezione dal pietrisco e dal sale antigelo, ad asciugatura rapida. Forma una pellicola elastica che protegge efficacemente si il sottoscocca in legno che le parti adiacenti in metallo del telaio.

CARATTERISTICHE:

- ✓ Privo di solventi e bitume
- ✓ Traspirante
- ✓ Ecologico

Codice	Capacità	Colore
15164.20	1000 ml	nero





ADESIVI ●●

DEKASYL MS-1

Sigillante per interni ed esterni altamente adesivo a bassa viscosità. Adesione ottimale su quasi tutti i substrati senza primer aggiuntivo.

CARATTERISTICHE:

- ✓Elastico, inodore, resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- ✓Non corrosivo, può essere rivestito e sabbiato
- ✓Conforme alle normative alimentari



DEKASYL MS-2

Composto adesivo e sigillante multifunzionale. Non necessita di trattamento preventivo per applicazioni su plexiglas, minigonne laterali e copricerchi. Può essere rivestito dopo la formazione della pellicola.

CARATTERISTICHE:

- ✓Senza solventi, isocianati e pvc
- ✓Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento



Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15168.10	cartuccia 290 ml	bianco	6 pz

Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15170.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz
15171.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz

DEKASYL MS-5

MS-5 è un adesivo a base di polimeri MS dall'elevata adesione e resistenza iniziale per l'incollaggio strutturale di supporti, coperture e componenti.

Grazie alla sua forza elevata, è possibile ridurre i tempi di incollaggio e non sono quasi necessari morsetti.

Ordine minimo 1 confezione

AREE DI APPLICAZIONE:

- ✓Incollaggi e sigillature elastiche
- ✓Incollaggio di sistemi solari e satellitari, moduli solari e canaline porta-cavi
- ✓Supporta giunzioni a vite per tendalini
- ✓Incollaggio di profili angolari in alluminio o poliestere
- ✓Incollaggio di parti in poliestere a telai in metallo
- ✓Incollaggio di lamiera e alluminio
- ✓Incollaggio di PVC, polistirene e altri materiali isolanti sul legno, lamiera ecc.



DEKASYL MS-6

MS-6 è un sigillante e adesivo elastico universale a base di polimeri MS con un'eccellente adesione (senza pretrattamento) a molti materiali utilizzati in caravan e motorhome.

AREE DI APPLICAZIONE:

- ✓Sigillature elastiche, es. costruzione di caravan e motorhome
- ✓Sigillatura di giunti di collegamento su finestre, porte, tetti e pavimenti
- ✓Sigillature elastiche in ambienti sanitari
- ✓Incollaggio e sigillatura di spoiler

Ordine minimo 1 confezione

Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15176.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz



DEKASYL MS-8

MS-8 è un adesivo per parabrezza a base di polimeri MS ad alto modulo con un'elevatissima resistenza iniziale e un rapido incremento alla resistenza. MS-8 è caratterizzato da un'elevata adesione senza primer a vetro e parabrezza con serigrafia ceramica e può essere utilizzato per incollare parabrezza su motorhome, automobili, camion, autobus ecc.

CARATTERISTICHE:

- ✓Privo di isocianati, solventi, silicone e PVC
- ✓Rapido incremento della resistenza e alto modulo
- ✓Ottima adesione alla serigrafia ceramica e al vetro senza primer
- ✓Ottima adesione su residui di PU e MS appena tagliati
- ✓Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- ✓Tempo di fermo auto 1 ora

Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15177.10	cartuccia 290 ml	nero	12 pz



G+S CLEANER

G+S Cleaner è un pulitore schiumogeno attivo a base d'acqua, rimuove lo sporco senza lasciare segni e aloni. Rimuove efficacemente sporco e contaminanti di varia natura dalle superfici. Eccellente per la pulizia prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti NPT nel mercato post-vendita per la sostituzione dei vetri di autoveicoli e qualsiasi altro processo di pulizia completo nelle opere e procedure industriali.

APPLICAZIONI

Utilizzato per pulire e preparare il processo di adesione su diversi substrati non porosi, in particolare vetro con rivestimento ceramico e normali vetri o vetro specchio. Inoltre è utilizzabile su: metalli, ceramica, superfici verniciate, plastica. Efficace come agente lisciante sulle superfici dei sigillanti appena applicati senza lasciare residui e tracce, facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante. Efficace come lavasecco, permette la pulizia di parti esterne dei mezzi senza l'uso di acqua, utilizzabile anche per la tappezzeria, interni dei veicoli e cabina di guida. Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione del detergente per vetri per auto specificamente formulato per il pretrattamento delle superfici da incollare, previa applicazione di attivatori, primer e sigillanti NPT.

CARATTERISTICHE:

- ✓Formula attiva aggressiva verso sporco e contaminanti
- ✓Efficace in un'unica applicazione, non cola
- ✓Asciugatura rapida, nessun alone o residuo dopo l'uso
- ✓Facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante
- ✓L'azione schiumogena consente di identificare le aree contaminate
- ✓Efficace come agente lisciante per i cordoni di sigillatura, senza lasciare tracce
- ✓Efficiente come pulitore a secco per parti esterne della carrozzeria, tappezzeria interna e cruscotti

Codice	Modello	Pezzi
15118	bomboletta 600 ml	12 pz



ACTIVATOR 400 NP

Activator 400 NP è un promotore di adesione specificamente formulato per substrati non porosi come plastica, metalli e vetro per migliorare l'adesione degli adesivi U-Seal e SiMP-Seal. È adatto anche per applicazioni nei settori automotive e BTR.

APPLICAZIONI

Usato per pulire e promuovere l'adesione su diversi substrati non porosi come plastica, superfici verniciate, metalli, ceramica e vetro. Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione degli adesivi per vetro auto. Activator 400 NP può essere utilizzato per migliorare l'adesione sui seguenti substrati non porosi.

CARATTERISTICHE:

- ✓Plastica, fibra di vetro, e altri materiali sintetici non porosi
- ✓Superfici e rivestimenti verniciati (lamiera d'acciaio verniciata epossidica e poliestere)
- ✓Metalli come acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, acciaio elettrozincato, ecc.
- ✓Vetro flottante e serigrafia ceramica del parabrezza

Codice	Modello	Pezzi
15119	flacone 250 ml	12 pz





SIMP-SEAL 55

Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione, ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Part 5 e ISEGA per contatto con alimenti.
SiMP-Seal 55 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estraibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

APPLICAZIONI

SiMP-Seal 55 è un adesivo e sigillante elastico versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, roulotte, veicoli refrigerati, container), nautica, sistemi di aria condizionata e ventilazione o edilizia in genere, dove un è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico per materiali naturali, ferrosi e non ferrosi, diversi compositi.

CARATTERISTICHE:

- ✓ SiMP Silyl-Modified Polymer
- ✓ Esente da solventi e isocianati, inodore
- ✓ Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- ✓ Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito
- ✓ Permanentemente flessibile su un'ampia gamma di temperature
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Incolla sul bagnato e in immersione

- ✓ Ottima lavorabilità e di facile rifinitura
- ✓ Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia
- ✓ Comportamento neutro, non attacca la superficie di adesione
- ✓ Nessun simbolo di pericolo in etichetta
- ✓ Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua e solvente (si consigliano prove preliminari)



CERTIFICATO SECONDO:

ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per contatto con alimenti
IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) - An. 1, part 5 EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT)

CONFORME A:

LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51

SIMP-SEAL CLEAR

Adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer monocomponente, trasparente. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un composto ad alte prestazioni con elasticità permanente e alta resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Privo di solventi e isocianati.

Codice	Modello	Colore
15091.95	cartuccia 290 ml	trasparente

SIMP-SEAL 630

SiMP 630 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer monocomponente per applicazioni in cordonatura in diverse applicazioni industriali, assemblaggi o riparazioni di carrozzerie. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Privo di solventi e isocianati.



APPLICAZIONI

SiMP 630 è un sigillante versatile specifico per applicazioni in cordonatura come adesivo e sigillante. Utilizzato nei giunti sovrapposti o saldati nell'industria automobilistica e nella costruzione e riparazione di carrozzerie, vagoni ferroviari, veicoli industriali e container, contribuisce anche alla protezione dalla corrosione. Ottime proprietà di adesione senza primer su metalli, superfici verniciate, alluminio, PVC, plastica rinforzata con fibra di vetro, ABS, policarbonato e materie plastiche in genere.

CARATTERISTICHE:

- ✓ SiMP Silyl-Modified Polymer
- ✓ Esente da solventi e isocianati, inodore
- ✓ Protegge dalla corrosione
- ✓ Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono
- ✓ Sigillatura di giunti di costruzione e lamiere elettrosaldate
- ✓ Facile da applicare se utilizzato per cordonatura

- ✓ Può essere facilmente rifinito, spazzolato e liscio
- ✓ Flessibilità permanente in un'ampia gamma di temperature
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari)
- ✓ Nessun simbolo di pericolo in etichetta

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15126.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz



SIMP-SEAL 640

Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Parti 5 e 2.
SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estraibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

APPLICAZIONI

SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per l'uso in applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico.

CARATTERISTICHE:

- ✓ SiMP Silyl-Modified Polymer
- ✓ Esente da solventi e isocianati
- ✓ Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici; colore stabile che non tende al giallo
- ✓ Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito
- ✓ Permanentemente flessibile in un'ampia gamma di temperature
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Facile da applicare con un'eccellente consistenza per la lisciatura
- ✓ Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia
- ✓ Comportamento neutro, non attacca la superficie di incollaggio
- ✓ Nessun simbolo di pericolo in etichetta
- ✓ Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari)



Codice	Modello	Colore	Pezzi
15099.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz
15099.40	cartuccia 290 ml	grigio	12 pz
15099.20	cartuccia 290 ml	nero	12 pz
15101.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15101.40	sacchetto 600 ml	grigio	20 pz
15101.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz

CERTIFICATO SECONDO:

Risoluzione IMO MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) - Allegato 1 Parte 5 e 2 e Allegato 2

SIMP-SEAL 650

Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione. Completamente inodore a bassissime emissioni.
SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante monocomponente SiMP - Silyl Modified Polymer, polivalente, a bassissime emissioni e completamente inodore. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Privo di solventi e isocianati, ha VOC pari a zero e nessun ritiro.



APPLICAZIONI

SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione, dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico senza odore durante il processo e la vita operativa. Ideale per verniciature ad alta temperatura (180° C) di breve durata nei processi industriali. Approvato e omologato per l'incollaggio su materiale FENIX®.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15102.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz
15102.40	cartuccia 290 ml	grigio	12 pz
15102.20	cartuccia 290 ml	nero	12 pz
15103.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15103.40	sacchetto 600 ml	grigio	20 pz
15103.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz

CERTIFICATO SECONDO:

EMICODE EC1 Plus: emissioni molto basse

CONFORME A:

LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51 Regolamento CARB VOC



SIMP HIGH TACK

SiMP High Tack è un adesivo elastico per assemblaggio SiMP Silyl-Modified Polymer, monocomponente ad alta presa immediata e resistenza iniziale. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni, permanentemente flessibile e di elevata consistenza immediatamente all'applicazione.

APPLICAZIONI:

SiMP High Tack è un potente e versatile adesivo elastico per tutti i lavori di incollaggio in cui è richiesta la massima presa istantanea senza bisogno di supporto aggiuntivo, per oggetti pesanti e una vasta gamma di materiali tra cui metalli, lamiera d'acciaio (zincata, placcata e verniciata), alluminio non trattato o anodizzato, ottone, rame, vetro, vetroresina, legno, cemento e molte plastiche rigide. Per l'uso in applicazioni di incollaggio strutturale elastico in pannellatura, costruzione, facciate, assemblaggio, trasporto e nautica, dove è richiesto un potente adesivo elastico con un'estrema resistenza iniziale e una rapida crescita dei carichi meccanici.

CARATTERISTICHE:

- ✓ SiMP Silyl-Modified Polymer
- ✓ Esente da solventi e isocianati, inodore
- ✓ Straordinaria tissotropia, senza colatura, con stacco pulito
- ✓ Elevata resistenza iniziale; elevata capacità di presa e resistenza immediata ai carichi
- ✓ Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e dinamiche
- ✓ Resistenza agli urti e impatti
- ✓ Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono
- ✓ Aumenta la rigidità torsionale dell'assemblaggio
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati industriali
- ✓ Non macchia. Comportamento neutro, non attacca la superficie di appoggio
- ✓ Nessun simbolo di pericolo in etichetta. Inodore
- ✓ Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari)



Codice	Modello	Colore	Pezzi
15104.10	cartuccia 290 ml	bianco caldo	12 pz

CONFORME A:
LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51

SIMP-SPRAY

SiMP Spray è un adesivo e sigillante monocomponente SiMP – Silyl Modified Polymer per applicazione a spruzzo o anche a cordolo nella riparazione della carrozzeria automobilistica e nell'assemblaggio industriale. Indurisce sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico permanentemente flessibile ad alte prestazioni. Privo di solventi e isocianati.

APPLICAZIONI

SiMP Spray è un versatile adesivo e sigillante specifico per applicazioni a spruzzo sia per giunti che per la riproduzione di rifiniture originali. Utilizzato nei giunti sovrapposti o saldati nell'industria automobilistica e nella costruzione e riparazione di carrozzerie, treni, veicoli industriali e container; contribuisce anche alla protezione contro la corrosione. HA eccellenti proprietà di adesione senza primer su metalli, superfici verniciate, alluminio, PVC, plastiche rinforzate con fibra di vetro, ABS, policarbonato e materiali plastici in genere.

CARATTERISTICHE:

- ✓ Privo di solventi e isocianati, inodore
- ✓ Spruzzabile con pistola pneumatica specifica; la finitura fine e/o pesante può essere ottenuta regolando la pressione dell'aria, la distanza dal giunto e il dosaggio del prodotto
- ✓ La particolare consistenza permette al prodotto di riempire anche gli interstizi senza colare
- ✓ Non sfilaccia al rimuovere il nastro protettivo per mascheratura
- ✓ Può essere utilizzato sia per applicazioni interne che sottoscocca
- ✓ Protegge dalla corrosione
- ✓ Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono
- ✓ Sigillatura di giunti di costruzione e lamiere elettrosaldate
- ✓ Saldatura a punti possibile prima della polimerizzazione
- ✓ Facile da spruzzare se utilizzato per applicazioni di bordatura
- ✓ Può essere facilmente rifinito, pennellato o carteggiato
- ✓ Rimane flessibile in modo permanente su un'ampia gamma di temperature
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Sovraverniciabile con molte vernici a base di acqua e solvente (si consigliano prove preliminari)
- ✓ Nessun simbolo di pericolo richiesto



Codice	Modello	Colore	Pezzi
15117.30	cartuccia 290 ml	beige	12 pz



U-BOND 301

Adesivo liquido poliuretanico monocomponente certificato IMO FTPC Parte 5
U-Bond 301 è un adesivo liquido poliuretanico monocomponente, privo di solventi e indurente all'umidità, adatto per l'incollaggio flessibile di legno, derivati del legno e diversi materiali di protezione e isolamento nel montaggio di pannelli sandwich. Eccellente resistenza all'acqua, alle temperature, agli agenti atmosferici e alle condizioni di invecchiamento secondo EN 204 D4.

APPLICAZIONI

U-Bond 301 è adatto per laminazione e assemblaggio di pannelli, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati, truciolare, compensato, laminato ad alta pressione HPL, materiali isolanti come schiume rigida, XPS, PU e PVC, vetroresina, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.

CARATTERISTICHE:

- ✓ Poliuretano monocomponente
- ✓ Applicabile a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo
- ✓ Facile da usare. Versabile da bottiglia con tappo a vite autopulente o da erogatori automatici industriali
- ✓ Grado di schiumatura controllato con buona capacità di riempimento
- ✓ Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo
- ✓ Senza solventi - Inodore
- ✓ Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4
- ✓ Resiste all'invecchiamento
- ✓ Resiste ai prodotti chimici



CERTIFICATO SECONDO:
IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures
Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15024	flacone da 500 ml	ambra	12 pz

CONFORME A: EN 204 D4

U-BOND 305

Adesivo poliuretanico monocomponente in pasta.

APPLICAZIONI

U-Bond 305 è adatto per l'assemblaggio generale di materiali a presa rapida attraverso l'applicazione di cordoni, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati come truciolare, compensato, laminato ad alta pressione (HPL), materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC, GRP, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.

CONFORME A:
EN 204 D4 LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51 Regolamento CARB VOC

CARATTERISTICHE:

- ✓ Poliuretano monocomponente
- ✓ Applicato a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo
- ✓ Estrudibile con pistole da sigillante
- ✓ Facile da usare, non cola
- ✓ Schiumatura molto bassa ed elevata capacità di riempimento
- ✓ Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo
- ✓ Senza solventi - Inodore
- ✓ Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4
- ✓ Resistente all'invecchiamento
- ✓ Resistente ai prodotti chimici

Codice	Modello	Pezzi
15027	cartuccia da 310 ml	24 pz



U-BOND 307

Adesivo poliuretano monocomponente in pasta.

APPLICAZIONI

U-Bond 305 è adatto per l'assemblaggio generale di materiali a presa rapida attraverso l'applicazione di cordoni, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati come truciolare, compensato, laminato ad alta pressione (HPL), materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC, GRP, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.

CARATTERISTICHE:

- ✓ Poliuretano monocomponente
- ✓ Presa molto rapida
- ✓ Applicato a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo
- ✓ Estrudibile con pistole da sigillante
- ✓ Facile da usare, non cola
- ✓ Schiumatura molto bassa ed elevata capacità di riempimento
- ✓ Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo
- ✓ Senza solventi - Inodore
- ✓ Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4
- ✓ Resistente all'invecchiamento
- ✓ Resistente ai prodotti chimici

CONFORME A:

EN 204 D4 LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51 Regolamento CARB VOC

Codice	Modello	Pezzi
15026	cartuccia da 310 ml	24 pz

SOUDASEAL 650 HT

Soudaseal 650 HT è un adesivo sigillante strutturale ad elevata presa iniziale e tenuta, a base ibrida senza isocianati.

APPLICAZIONI

- ✓ Incollaggi ad alta coesione e tenuta
- ✓ Per applicazioni rapide ad alta produttività e quando non c'è la possibilità di sostenere i supporti per attendere la presa
- ✓ Per incollaggi e sigillature su mezzi di trasporto o dove occorre una elevata resistenza alle vibrazioni e alle deformazioni
- ✓ Connessioni elastiche tra telaio e scocca in lavori di carpenteria metallica

CARATTERISTICHE:

- ✓ Alto carico (35 kg/cm²) di tenuta e alta coesione
- ✓ Rapida polimerizzazione ed elevato effetto ventosa
- ✓ Buone caratteristiche di riempimento
- ✓ Verniciabile, con ritiro volumetrico pressoché nullo
- ✓ Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15130.10	Bianco	290 ml	12 pz
15130.20	Nero	290 ml	12 pz
15130.40	Grigio	290 ml	12 pz



SOUDASEAL 605

Soudaseal 605 è un adesivo sigillante multiuso a base ibrida senza isocianati.

Applicazioni

- ✓ Incollaggi e sigillature in generale
- ✓ Incollaggi e sigillature resistenti alle vibrazioni nella produzione di mezzi di trasporto, box abitabili, carpenterie metalliche

Caratteristiche:

- ✓ Alto modulo elastico con allungamento > del 250%
- ✓ Di facile applicazione
- ✓ Tempo aperto di circa 25 minuti
- ✓ Verniciabile
- ✓ Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15131.40	cartuccia 290 ml	Grigio	12 pz
15132.10	sacchetto 600 ml	Bianco	12 pz
15132.20	sacchetto 600 ml	Nero	12 pz

SOUDASEAL PIB

Soudaseal PIB è un sigillante a base di poliisobutene (PIB) ad alte prestazioni che rimane elastico e facilmente rimovibile.

Applicazioni

- ✓ Sigillatura di sovrapposizioni e giunti nei veicoli di trasporto come bus, caravan e autocarri
- ✓ Sigillatura di incollaggi gomma-vetro in bus, auto, treni e camion
- ✓ Sigillatura di parti fissate nei condotti e unità HVAC

Caratteristiche:

- ✓ Rimane elastico
- ✓ Sigillante forma guarnizioni
- ✓ Facile e pulito da rimuovere
- ✓ Eccellente resistenza a molti prodotti chimici
- ✓ Non verniciabile

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15133.20	Nero	310 ml	12 pz

SURFACE CLEANER

Detergente e sgrassante per l'uso prima dell'applicazione dei prodotti Soudal. Può essere anche utilizzato per la rimozione dell'eccesso di Aluseal, PU, silicone e polimeri ibridi.

APPLICAZIONI

- ✓ Detergente e sgrassante
- ✓ Preparazione della superficie prima dell'applicazione di adesivi o sigillanti

CARATTERISTICHE:

- ✓ Uso universale
- ✓ Pronto all'uso

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15134	Incolore	500 ml	6 pz



SURFACE ACTIVATOR

Detergente, sgrassatore e attivatore. Utilizzato come promotore di adesione.

Applicazioni

- ✓ Migliora l'adesione su supporti non porosi di siliconi, di sigillanti a base di MS e SMX
- ✓ Non utilizzare in combinazione con sigillanti PU
- ✓ Adatto per profili di alluminio (finestre) verniciati a polvere e anodizzati

Caratteristiche:

- ✓ Attivatore di superficie liquido per superfici non porose.
- ✓ Pulisce, sgrassa e attiva.
- ✓ Utilizzo universale, può essere utilizzato con molti tipi di sigillanti e adesivi.
- ✓ Monocomponente - facile da usare

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15135	Incolore	500 ml	6 pz



DISSOLVER SP

Dissolver SP è uno smacchiatore e diluente universale, incolore e detergente. Pulisce tutti gli strumenti: pennelli, spatole, pistole, ... così come le macchie di adesivo e adesivo in eccesso.

Applicazioni

- ✓ Miscela trasparente di solventi adatta per rimuovere macchie di colla fresche e pulisce pennelli, coltelli a spatola e spatole per colla
- ✓ Per rompere l'incollaggio degli adesivi
- ✓ Per pulire e sgrassare le superfici prima dell'adesione

Caratteristiche:

- ✓ Pronto per l'uso
- ✓ Azione rapida
- ✓ Applicazioni universali
- ✓ Pulisce i substrati pensati per l'adesione
- ✓ Detergente per strumenti
- ✓ Con attacco speciale per la pulizia del tubo e della pistola degli adesivi in candelotto

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15136	Incolore	500 ml	12 pz

MULTI SPRAY

Soudal MULTI Spray è uno spray tecnico universale di prima fascia trasparente con 8 funzioni: Detergente - Lubrificante - Smacchiatore della Ruggine - Olio Penetrante - Spray Anticorrosione - Spray Shock - Spray di Contatto - Repellente per l'Umidità.

Applicazioni

- ✓ Da applicarsi su viti, bulloni, catene, parti metalliche in movimento, assi, cerniere, attrezzi da giardino, ecc.
- ✓ Da utilizzarsi per macchine, cuscinetti a rulli, assi, ruote dentate, nastri trasportatori, profili di guarnizione in gomma

Caratteristiche:

- ✓ **Azione 8 in 1:** dissolutore della ruggine, lubrificante, detergente, repellente per l'acqua, olio penetrante, resistenza alla corrosione, spray di contatto, spray shock.
- ✓ Non attacca gomma, plastica o metalli.

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15137	Incolore	400 ml	6 pz

DISSOLVER SP

Dissolver SP è uno smacchiatore e diluente universale, incolore e detergente. Pulisce tutti gli strumenti: pennelli, spatole, pistole, ... così come le macchie di adesivo e adesivo in eccesso.

Applicazioni

- ✓ Resistente alla corrosione. Ha un'azione penetrante e rimane una pellicola protettiva dopo la pulizia
- ✓ Elevata capacità di penetrazione
- ✓ Ideale per ruotare e movimentare parti in metallo e plastica
- ✓ Riduce l'attrito e l'usura delle parti meccaniche ed è quindi adatto per la lubrificazione leggera di metalli, materie plastiche e gomme

Caratteristiche:

- ✓ Lubrifica e protegge
- ✓ Resistente alla ruggine e alla corrosione
- ✓ Riduce l'umidità
- ✓ Idrorepellente
- ✓ Non contiene siliconi
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Elevato potere penetrante

Codice	Colore	Capacità	Pezzi
15138	Trasparente	600 ml	12 pz



SIKALASTOMER 710

SikaLastomer®-710 è un sigillante pastoso e tissotropico a base butilica che contiene solventi. L'indurimento avviene per essiccazione fisica. Questo prodotto può essere utilizzato per la sigillatura plastica di giunti in molti settori industriali.

VANTAGGI:

- ✓ Facile da applicare
- ✓ Buono spettro adesivo
- ✓ Buona resistenza all'invecchiamento
- ✓ Comportamento plastico
- ✓ Polimerizza senza calore
- ✓ Possibile smontaggio successivo

CAMPI DI APPLICAZIONE:

SikaLastomer®-710 è particolarmente adatto per guarnizioni in plastica che possono essere facilmente smontate. Viene utilizzato nell'industria di auto, autobus, camion e roulotte. SikaLastomer®-710 mostra una buona adesione a fronte di una preparazione superficiale minima su quasi tutti i substrati comuni utilizzati nei campi precedentemente menzionati.

Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15080.20	cartuccia 310 ml	nero	12 pz

SIKA 515

Sikaflex®-515 è un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia dei Polimeri a Terminazione Silanica (STP) che indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. Si lega bene a un'ampia varietà di superfici di incollaggio quali metalli, ABS, PC, FRP e legno senza necessità di trattamenti speciali ed è adatto per la maggior parte delle applicazioni interne ed esterne.



VANTAGGI:

- ✓ Rapida formazione della pelle superficiale
- ✓ Si lega bene su un'ampia varietà di substrati senza la necessità di un pre-trattamento speciale
- ✓ Privo di isocianati, solventi, siliconi e PVC
- ✓ Eccellente lavorabilità
- ✓ Può essere verniciato
- ✓ Bassa emissione odori

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-515 è un sigillante multiuso adatto alla maggior parte delle sigillature in ambito industriale. Il prodotto possiede ottime proprietà sigillanti per applicazioni interne ed esterne. Sikaflex®-515 si lega bene a materiali come metalli, ABS, PC, FRP e legno.

Codice	Prodotto	Colore	Pezzi
15048.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15049.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15049.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz

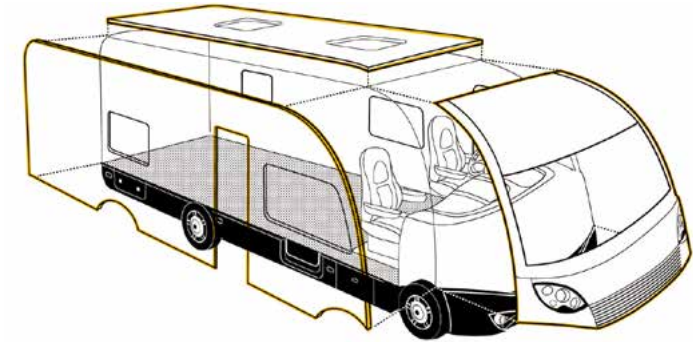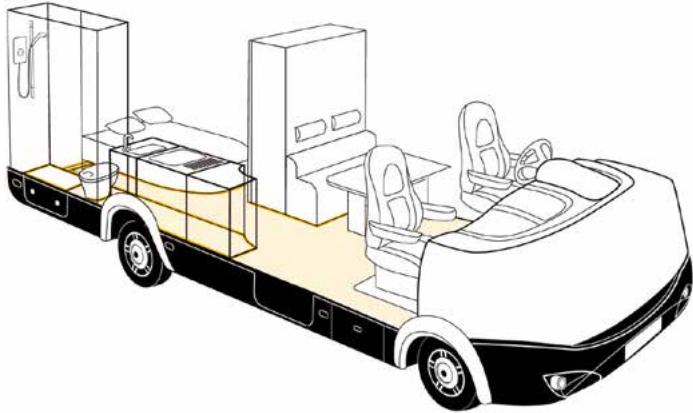



SIKAFLEX-221

Sikaflex®-221 è un adesivo/sigillante poliuretanico monocomponente versatile di alta qualità che indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. È adatto per sigillature interne e applicazioni di incollaggio semplici.

- VANTAGGI:**
- ✓ Aderisce bene ad un'ampia varietà di substrati
 - ✓ Resistente all'invecchiamento
 - ✓ Può essere verniciato
 - ✓ Può essere levigato
 - ✓ Non corrosivo
 - ✓ Bassa emissione di odori
 - ✓ Approvato NSF per il contatto accidentale con alimenti

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-221 aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati ed è adatto per realizzare sigillature permanentemente elastiche ad elevato potere adesivo. Substrati idonei sono materiali quali metalli, primer per metalli e sistemi per verniciatura (sistemi bicomponenti), materiali ceramici e plastici.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15040.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15040.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15040.40	cartuccia 300 ml	grigio	12 pz
15045.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz



SIKAFLEX-252


Sikaflex®-252 è un adesivo poliuretanico elastico monocomponente appositamente progettato per l'incollaggio di componenti di grandi dimensioni nell'assemblaggio di veicoli. È adatto per l'incollaggio di metallo rivestito, vetroresina, materiali ceramici e plastica.

- VANTAGGI:**
- ✓ Buona adesione su un'ampia varietà di substrati
 - ✓ Capace di resistere a sollecitazioni dinamiche elevate
 - ✓ Buone proprietà di riempimento degli spazi
 - ✓ Può essere verniciato
 - ✓ Antivibrante
 - ✓ Elettricamente non conduttivo

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-252 è adatto per l'assemblaggio di oggetti soggetti a sollecitazioni dinamiche. I materiali di supporto adatti sono legno, metalli, in particolare alluminio (compresi i componenti anodizzati), lamiera d'acciaio (compresi i componenti fosfatati, cromati e zincati), primer e rivestimenti di vernice (sistemi a 2 componenti), materiali ceramici e materie plastiche.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15055.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15055.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15060.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15060.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz

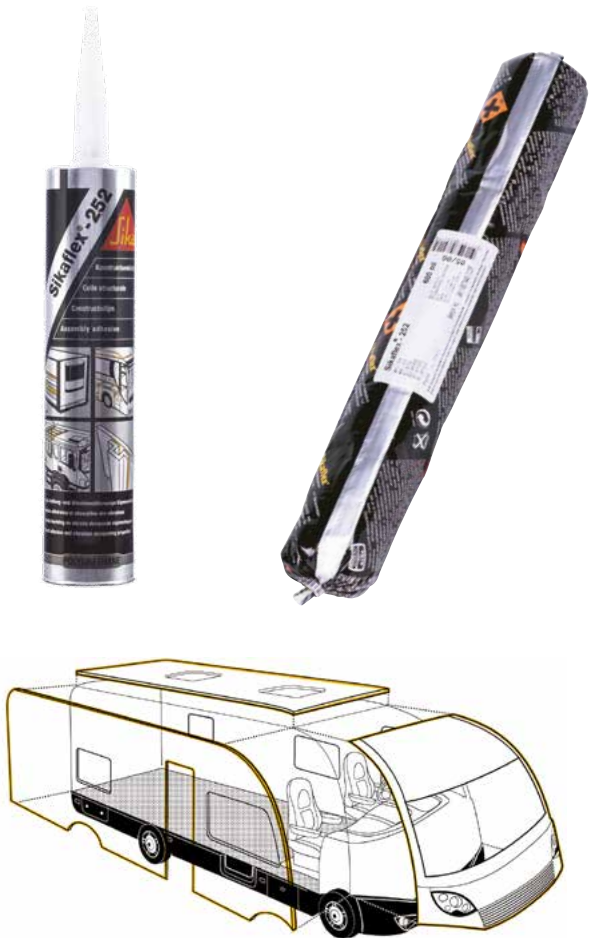

SIKAFLEX-521 UV

Sikaflex®-521 UV è un sigillante monocomponente resistente agli agenti atmosferici a base di Polimeri a Terminazione Silanica (STP) che indurisce con l'esposizione all'umidità atmosferica. Questo prodotto multiuso è adatto per applicazioni di sigillatura per interno ed esterno.

- VANTAGGI:**
- ✓ 3 Resistenza ad invecchiamento ed agenti atmosferici
 - ✓ 3 Aderisce bene ad un'ampia varietà di substrati senza la necessità di speciali pre-trattamenti
 - ✓ 3 Può essere verniciato
 - ✓ 3 Può essere levigato
 - ✓ 3 Bassa emissione di odori
 - ✓ 3 Privo di solvente ed isocianato
 - ✓ 3 Privo di silicone ed PVC

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-521 UV aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati ed è adatto per incollaggi e sigillature elastiche. Substrati idonei sono legno, metalli, primer per metalli e superfici verniciate (sistemi bicomponenti), materiali ceramici e plastici.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15050.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15050.20	cartuccia 300 ml	nero	12 pz
15051.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz
15051.20	sacchetto 600 ml	nero	20 pz



SIKAFLEX 552 AT

Sikaflex®-552 AT è un adesivo monocomponente elastico basato sulla tecnologia dei Polimeri a Terminazione Silanica (STP) appositamente progettato per l'incollaggio di componenti di grandi dimensioni nell'assemblaggio di veicoli. È adatto per l'incollaggio di metalli verniciati, vetroresina, materiali ceramici e materie plastiche. Si lega bene a una vasta gamma di substrati con un pre-trattamento minimo.

- VANTAGGI:**
- ✓ Buona adesione ad un'ampia varietà di substrati senza utilizzo del primer
 - ✓ Privo di isocianati e solventi
 - ✓ Può essere verniciato
 - ✓ Capace di resistere a sollecitazioni dinamiche
 - ✓ Resistente ad invecchiamento ed agenti atmosferici

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-552 AT è adatto per giunzioni che saranno sottoposte a sollecitazioni dinamiche. Substrati idonei sono materiali quali metalli, in particolare alluminio, primer per metalli, superfici verniciate, lamiere d'acciaio, materiali ceramici e plastici. Buona adesione ad un'ampia varietà di substrati con pre-trattamento minimo.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15056.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15057.10	sacchetto 600 ml	bianco	12 pz



POWERCURE DISPENCER GUN

Pistola per applicazione Sikaflex 554 Power Cure 2C.

Codice
15059



STATIC MIXER PER POWER CURE V/CUT TRIANGOLARE

Beccuccio per sacchetti Sikaflex 554 Power Cure con taglio triangolare.



Codice
15053

Pezzi
50 pz

STATIC MIXER PER POWER CURE V/CUT ROTONDO

Beccuccio per sacchetti Sikaflex 554 Power Cure con taglio rotondo.



Codice
15054

Pezzi
40 pz

SIKAFLEX 554 POWERCURE

Sikaflex®-554 PowerCure è un sistema adesivo elastico a base di Polimeri a Terminazione Silanica (STP) a polimerizzazione accelerata e appositamente progettato per l'incollaggio di componenti di grandi dimensioni in assemblaggi industriali. Aderisce bene a una vasta gamma di substrati con pretrattamento minimo.

- VANTAGGI:**
- ✓ Buona adesione su un'ampia varietà di substrati senza utilizzo di primer
 - ✓ Indurimento rapido grazie alla tecnologia PowerCure
 - ✓ Esente da solventi, isocianato, ftalato e PVC
 - ✓ Capace di resistere a sollecitazioni dinamiche
 - ✓ Elevata elasticità
 - ✓ Resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikaflex®-554 PowerCure è adatto per giunti che saranno sottoposti a sollecitazioni dinamiche. Materiali di supporto adatti sono metalli, in particolare alluminio, primer metallici, rivestimenti di vernice, lamiera d'acciaio, materiali ceramici e alcune materie plastiche. Aderisce bene a una vasta gamma di substrati con un pretrattamento minimo.



Codice
15058.10

Modello
sacchetto 600 ml

Colore
bianco

CLEANER G+P

Sika® Cleaner G+P è un detergente trasparente azzurro a base d'acqua, contenente alcool, per vetro, plastica e substrati non porosi. Sika® Cleaner G+P può essere utilizzato per la rimozione di impronte digitali, residui e sporcizia generale. Il prodotto non lascia residui sulla superficie, garantendo così un facile utilizzo e non è necessario lucidare nuovamente i vetri.

- VANTAGGI:**
- ✓ Detergente a base d'acqua
 - ✓ Rende visibili i residui di silicone
 - ✓ Può essere utilizzato sulla maggior parte dei substrati non porosi

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Cleaner G+P viene utilizzato per pulire le serigrafie sui vetri dei veicoli. Inoltre, può essere utilizzato per scopi di pulizia su quasi tutti i substrati non porosi.



Codice
15115

Modello
flacone 500 ml

Pezzi
4 pz

SIKA FORCE 420 L45

SikaForce®-420 L45 è un adesivo poliuretano bicomponente ad alta viscosità per l'assemblaggio di pannelli sandwich e costruzioni simili di vari materiali. SikaForce®-420 L45 è testato secondo il sistema FTP Code e approvato secondo le direttive IMO Marine Equipment Directives.

- VANTAGGI:**
- ✓ Tixotropico
 - ✓ Approvato IMO
 - ✓ Buone capacità di riempimento degli interstizi
 - ✓ Privo di solventi

CAMPI DI APPLICAZIONE:

SikaForce®-420 L45 viene utilizzato principalmente per l'assemblaggio di profili e pannelli sandwich ad es. plastica rinforzata con fibra di vetro, legno, metallo, materiali ceramici e materie plastiche pretrattate.

Codice
15139

Modello
flacone 415 ml

Pezzi
10 pz



SIKA FORCE 302

SikaForce®-302 (Purform®) si basa su tecnologia Purform®, un poliuretano leader del settore con meno dello 0,1% di diisocianato monomero per una migliore protezione della salute e sicurezza sul lavoro. SikaForce®-302 (Purform®) è specificamente progettato per riparare parti in plastica in un'autofficina. Fornisce una buona adesione su vari tipi di plastica ed è sovraverniciabile con quasi tutti i tipi di vernice.

- VANTAGGI:**
- ✓ Meno dello 0,1% di diisocianato monomero per una migliore tutela della salute e sicurezza sul lavoro
 - ✓ Buona adesione su un'ampia varietà di substrati
 - ✓ Indurimento molto rapido a temperatura ambiente
 - ✓ Adatto alla carteggiatura dopo soli 10 minuti
 - ✓ Sovraverniciabile
 - ✓ Nessun scivolamento o gocciolamento
 - ✓ Nessun ritiro volumetrico

CAMPI DI APPLICAZIONE:

SikaForce®-302 (Purform®) viene utilizzato nelle autofficine per lavori di riparazione della plastica come danni ai paraurti, incollaggio di parti e staffe in plastica, ricostruzione di clip di plastica o riempimento di aperture per sensori inutilizzate e piccoli fori. Questo prodotto è adatto solo ad utenti professionisti esperti. È necessario eseguire test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

Codice
15140

Modello
cartuccia 50 ml

Pezzi
6 pz





SIKA FORCE 301

SikaForce®-301 (Purform®) si basa su Purform®, un poliuretano leader del settore con meno dello 0,1% di diisocianato monomerico per una migliore protezione della salute e sicurezza sul lavoro. SikaForce®-301 (Purform®) è specificamente progettato per riparare parti in plastica in officine automobilistiche. Fornisce una buona adesione su vari tipi di plastica ed è sovraverniciabile con quasi tutti i tipi di vernice.

- VANTAGGI:**
- ✓ Meno dello 0,1% di diisocianato monomerico per una migliore protezione della salute e sicurezza sul lavoro
 - ✓ Buona adesione su un'ampia varietà di substrati
 - ✓ Polimerizzazione rapida a temperatura ambiente
 - ✓ Carteggiabile dopo soli 30 minuti
 - ✓ Sovraverniciabile
 - ✓ Nessun scivolamento o gocciolamento
 - ✓ Nessun ritiro volumetrico

CAMPI DI APPLICAZIONE:

SikaForce®-301 (Purform®) viene utilizzato nelle officine automobilistiche per lavori di riparazione della plastica come danni ai paraurti, incollaggio di parti e staffe in plastica, ricreazione di clip in plastica o riempimento di aperture dei sensori inutilizzate e piccoli fori. Questo prodotto è adatto solo a utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

Codice	Modello	Pezzi
15141	cartuccia 50 ml	6 pz



SIKAGARD 6470

Sikagard®-6470 è un rivestimento protettivo a base di gomma resistente, tixotropico, con ottime proprietà antiruggine e fonoassorbenti. Sikagard®-6470 è adatto per un'efficace protezione contro gli impatti dei frammenti di pietra sulla carrozzeria del veicolo e caratterizzato da eccezionali prestazioni finali. Grazie alle avanzate proprietà applicative, è possibile riprodurre facilmente le finiture originali. Sikagard®-6470 mostra ottime prestazioni di verniciabilità con sistemi di verniciatura a base acqua. Dopo l'asciugatura rimane un rivestimento resistente, che protegge il metallo da urti e corrosione.

- VANTAGGI:**
- ✓ Facile applicazione senza sbavature o gocce
 - ✓ Migliore resistenza all'abrasione e al sale usato nelle strade
 - ✓ Facile riproduzione di finiture originali
 - ✓ Ottime proprietà acustiche e smorzanti
 - ✓ Eccellenti prestazioni di adesione su un'ampia varietà di substrati
 - ✓ Rimane flessibile una volta asciutto
 - ✓ Eccezionale comportamento alle basse temperature
 - ✓ Buona resistenza al calore
 - ✓ Asciugatura veloce
 - ✓ Rapidamente verniciabile

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikagard®-6470 è un rivestimento anticorrosivo applicato a spruzzo per la riparazione e la protezione di parti verniciate vulnerabili di veicoli come fascioni sottoporta, passaruota, parafranghi anteriori e posteriori. Può anche essere applicato come prodotto fonoassorbente, ad esempio sui passaruota ecc. Sikagard®-6470 mostra un'ottima adesione su diverse vernici, primer metallici, metalli e PVC senza alcun pretrattamento.

Codice	Modello	Pezzi
15142	flacone 1000 ml	12 pz



SIKA TOOLING "N"

Sika® Tooling Agent N è un agente di lisciatura e finitura a base d'acqua, senza solventi, per sigillanti ed adesivi elastici Sika.

- VANTAGGI:**
- ✓ pH neutro
 - ✓ Compatibile con superfici comuni
 - ✓ Non provoca dilavaggio e non aggredisce sigillanti o adesivi di fresca applicazione

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Tooling Agent N è progettato per la finitura superficiale di adesivi e sigillanti elastici Sika che non abbiano ancora creato la pelle superficiale. In tutti i casi testati, Sika® Tooling Agent N non ha influenzato le finiture della vernice e di altre superfici di uso comune.

Codice	Modello	Pezzi
15082	flacone 1000 ml	4 pz



SIKA PRIMER 507

Sika® Primer-507 si basa su tecnologia Purform®, un poliuretano leader del settore con meno dello 0,1% di diisocianato monomerico per una migliore protezione della salute e sicurezza sul posto di lavoro. È un primer nero a base di solvente, che reagisce con l'umidità e forma uno strato sottile. Questo strato funge da collegamento tra substrati e adesivi. Sika® Primer-507 è specificamente formulato per il trattamento delle facce di incollaggio prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti elastici Sika. Questo primer potrebbe fornire un'adesione eccellente senza precedente passaggio di attivazione su molti substrati. Sika® Primer-507 emette fluorescenza sotto la luce UV a onde lunghe per un periodo di tempo limitato. Questa funzione viene utilizzata per il controllo di processo.

- VANTAGGI:**
- ✓ Adatto a molti substrati
 - ✓ Meno dello 0,1% di diisocianato monomerico per una migliore protezione della salute e sicurezza sul posto di lavoro
 - ✓ Visibile sotto luce UV

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Primer-507 viene utilizzato per migliorare l'adesione su una gamma molto ampia di substrati diversi come vetro float, vetro con rivestimento ceramico, plastica, prerivestimenti, superfici verniciate, rivestimenti elettronici e metalli.

Codice	Modello	Pezzi
15143	flacone 100 ml	4 pz



SIKA PRIMER 209 D

Sika® Primer-209 D è un primer nero a base solvente, che reagisce con l'umidità e forma uno strato sottile. Questo strato funge da collegamento tra substrati e adesivi. Sika® Primer-209 D è specificamente formulato per il trattamento di superfici da incollare prima dell'applicazione dei poliuretani Sika monocomponenti. Questo primer potrebbe fornire un'adesione eccellente senza precedenti passaggi di attivazione su determinati substrati di plastica.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Primer-209 D viene utilizzato per migliorare l'adesione su molte materie plastiche e superfici verniciate quali GRP, resine epossidiche, PVC, ABS, PMMA, PC, PS e acrilici, alchidi/melammina, vernici in polvere e vernici da forno.

Codice	Modello	Pezzi
15083	flacone 250 ml	6 pz





SIKA AKTIVATOR 100

Sika® Aktivator-100 è un promotore di adesione incolore a base di solvente, che reagisce con l'umidità e deposita gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi agiscono come collegamento tra substrati e primer o sigillanti/adesivi. Sika® Aktivator-100 è specificamente formulato per il trattamento delle superfici incollate prima dell'applicazione degli adesivi elastici e sigillanti Sika.

- VANTAGGI:**
- ✓ Facile da usare
 - ✓ Adesione migliorata su un'ampia varietà di substrati non porosi
 - ✓ Breve tempo di flash-off
 - ✓ Trasparente

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Aktivator-100 viene utilizzato per migliorare l'adesione su substrati quali vetro float, serigrafie ceramiche, la superficie tagliata di vecchi adesivi e vernici poliuretaniche. Dopo test intensivi, questo attivatore è adatto anche per migliorare l'adesione di altri sigillanti e adesivi Sika su substrati non porosi.

Codice	Modello	Pezzi
15144	flacone 250 ml	4 pz



SIKA AKTIVATOR 205

Sika® Aktivator-205 è un promotore di adesione trasparente a base solvente, che reagisce con l'umidità e deposita i gruppi attivi sul substrato. Questi gruppi fungono da collegamento tra substrati e primer o sigillanti / adesivi. Sika® Aktivator-205 è progettato per il trattamento di superfici da incollare prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti Sikaflex® e Sikasil®.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Aktivator-205 viene utilizzato per migliorare l'adesione su substrati non porosi quali metalli, plastica, serigrafie ceramiche e superfici verniciate.

Codice	Modello	Pezzi
15095	flacone 250 ml	6 pz



SIKA REMOVER 208

Sika® Remover-208 è un detergente trasparente incolore a base solvente per substrati verniciati. Inoltre è usato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex®.

VANTAGGI:

- ✓ Rimuove pesanti contaminazioni
- ✓ Adatto per la maggior parte delle superfici verniciate e materie plastiche
- ✓ Disponibile in bomboletta spray

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sika® Remover-208 viene utilizzato per la pulizia preliminare di substrati non porosi fortemente contaminati. Sika® Remover-208 può essere utilizzato per pulire le superfici verniciate prima dell'incollaggio. Sika® Remover-208 può anche essere usato per rimuovere l'eccesso di adesivo o sigillante Sikaflex®, non indurito, dagli strumenti di applicazione o dalle superfici sporche.

Codice	Modello	Pezzi
15081	flacone 1000 ml	4 pz



SIKAGARD 6220

Sikagard®-6220 è una cera color ambra, resi stente con ottime proprietà antiruggine. È adatto per una protezione efficace contro la corrosione nelle cavità della carrozzeria del veicolo e caratterizzata per le sue eccezionali proprietà applicative e le ottime prestazioni finali. Grazie alla sua altissima capacità di scorrimento, protegge bene anche le aree difficilmente accessibili e gli intervalli di foglio stretti. Dopo l'asciugatura, rimane un rivestimento di cera marrone leggermente appiccicoso che protegge le aree della cavità dalla corrosione.

- VANTAGGI:**
- ✓ Ottima capacità di scorrimento per una facile applicazione anche a basse temperature
 - ✓ Eccellenti proprietà di costruzione del film
 - ✓ Eccellente spostamento dell'acqua
 - ✓ Buon comportamento a basse temperature
 - ✓ Resistente al calore
 - ✓ Nessun rischio durante l'applicazione
 - ✓ Permanentemente elastico
 - ✓ Basso contenuto di solventi
 - ✓ Alta resistenza al sale stradale

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Sikagard®-6220 è un rivestimento anticorrosivo vo applicato a spruzzo per la riparazione e la protezione di aree nascoste di veicoli come cavità di pelli delle portiere, pannelli laterali, cofani motore, bauli, alettone posteriore, scioni, traverse e pilastri. Il prodotto non crea velature, è in grado di penetrare nelle fessure più sottili ma non gocciola attraverso i fori di drenaggio. Sikagard®-6220 mostra un'ottima adesione su diverse vernici, primer metallici, metalli e PVC senza alcun pretrattamento.

Codice	Modello	Pezzi
15146	flacone 1000 ml	4 pz



TEROSTAT 2759

È un sigillante monocomponente butilico di alta qualità a basso contenuto di solvente. Dopo l'evaporazione del solvente, Terostat 2759 forma un materiale plastico, resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici con buone caratteristiche di sigillatura. Il completo essiccamento del prodotto dipende dallo spessore dello strato e dalla temperatura. Il prodotto in eccesso può essere levigato facilmente dopo l'essiccamento. È possibile una riduzione del volume come per tutti i prodotti a base di solvente.

Condizioni d'impiego:

Prima dell'impiego accertarsi che la supeficie da trattare sia asciutta, non contaminata da grassi, oli o altri composti o residui che possano in qualche modo influire sul buon esito dell'edeseione. Se necessario pulire la superficie con alcol isopropilico.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15092.40	sacchetto 570 ml	grigio	16 pz



TEROSON MS 937

Adesivo sigillante monocomponente d'alto livello, a base di polimeri silano-modificati, che reagisce a contatto con l'umidità atmosferica dando luogo a un prodotto elastico. È particolarmente resistente, non s'incurva, non cede e permette un'eccellente adesione dopo l'unione dei substrati. È privo di solventi, isocianati, siliconi e PVC ed è inodore. Ha dimostrato buona adesione senza primer su molti substrati ed è compatibile con opportuni sistemi di verniciatura.

Campi d'impiego:

Incollaggio elastico di metalli e plastiche, come ad es. pannellature laterali e del tettuccio nella produzione di autoveicoli e caravan. Sigillatura elastica interna/esterna di giunti nelle seguenti applicazioni: scocca autovetture, caravan, carrozze treni, container e in generale costruzioni e apparati in metallo, industria elettrica, plastica, di condizionamento e ventilazione.

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15094.10	cartuccia 290 ml	bianco	12 pz





DOW CORNING 7091 - SIGILLANTE MULTIFUNZIONE

Adesivo/sigillante siliconico a polimerizzazione neutra e ad alte prestazioni.

Modalità di applicazione

Applicare un cordolo di Adesivo/Sigillante DOW CORNING 7091 ad una delle superfici preparate, quindi unire rapidamente l'altro substrato da incollare. Mediante esposizione all'umidità, il materiale appena applicato forma una pellicola in circa 10-15 minuti a temperatura ambiente e con il 50% di umidità relativa. Un'eventuale spatolatura deve essere completata prima che si formi questa pellicola. La superficie è spatolabile con facilità. L'adesivo/ sigillante è fuori impronta in circa 30 minuti.

Caratteristiche

- ✓ Adesivo/sigillante monocomponente
- ✓ Polimerizza a temperatura ambiente se esposto all'umidità presente nell'aria
- ✓ Sistema di polimerizzazione alcossilica
- ✓ Consistenza pastosa, non insacca
- ✓ Di facile applicazione
- ✓ Polimerizza in una gomma dura e flessibile
- ✓ Eccellente adesione su molti substrati
- ✓ Stabile e flessibile da -55°C a +180°C

Applicazioni

- ✓ Studiato per applicazioni in cui sia necessario un incollaggio resistente ma flessibile; ad esempio nei casi in cui i materiali da incollare abbiano diversa espansione termica, ad esempio vetro su metallo o vetro su plastica.
- ✓ Adesione senza primer su materiali comunemente utilizzati, fra cui acciaio smaltato o verniciato, alluminio, ceramica, vetro e alcune materie plastiche usate in applicazioni tecniche.
- ✓ Usato come materiale per Guarnizione Formata sul Posto (FIPG).

Codice	Modello	Colore	Pezzi
15150.10	cartuccia 300 ml	bianco	12 pz
15150.40	cartuccia 300 ml	grigio	12 pz
15151.10	sacchetto 600 ml	bianco	20 pz



PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

Per sacchetto da 600 ml.



Codice
15065

PISTOLA MANUALE

Per sacchetto da 600 ml.



Codice
15066



TEROSON® RB81 NERO

Il Terostat 81 è un profilato ad elevate prestazioni a base di polisobutileni con proprietà elastoplastiche. La sua adesività particolarmente elevata fornisce una saldatura continua tra le superfici di contatto con effetto sigillante. Il Terostat 81 è auto saldante.



Codice	Misura	Rotolo
15034	15x2 mm	30 m
15029	25x2 mm	35 m
15030	30x2 mm	30 m
15031	40x2 mm	25 m
15032	60x2 mm	20 m

TEROSON® RB274 BIANCO

Teroson RB 274 è un nastro di sigillatura pressure sensitive bianco, di alta qualità, a base di gomma butilica, con proprietà plasto-elastiche ed elevato ritorno elastico. Il prodotto mostra una buona resistenza all'invecchiamento ed all'irraggiamento UV, così come un elevato tack.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Teroson RB 274 viene principalmente impiegato nella produzione di caravan per la sigillatura di pannelli trova utilizzo nell'industria dei caravans per il fissaggio e la sigillatura delle guarnizioni in gomma su finestre e porte, delle modanature e nella sovrapposizione dei pannelli. Modanature più grandi necessitano un fissaggio meccanico aggiuntivo nonostante il forte tack di Teroson RB 274.

CONDIZIONI D'IMPIEGO:

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 274 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto di utilizzo. Si raccomanda di lasciare la carta siliconata sulla striscia di sigillante in modo da proteggere la stessa da eventuali contaminazioni.



Codice	Misura	Rotolo
15063	19x2 mm	40 m
15061	25x2,5 mm	30 m
15064	35x2 mm	24 m
15044	Ø 8 mm	60 m



TEROSTAT VII

Piattina sigillante preformata in gomma sintetica, colore nero.

- ✓ Ottima adesione ad un'ampia gamma di substrati
- ✓ Eccellente plasticità
- ✓ Mantiene la flessibilità nel tempo
- ✓ Buona resistenza alle radiazioni uv
- ✓ Utilizzo semplice e preciso che permette di ottenere pochi scarti e pulizia di applicazione



Codice	Misura	Rotolo
15116.20	10 mm	10 m

NO SIL TM 6 A

Remover per silicone.

- ✓ È un prodotto estremamente veloce e sicuro nel rimuovere siliconi e/o mastici raffermiti o freschi.
- ✓ È incolore ed inodore praticamente atossico ad alto TLV (Threshold Value Limit).
- ✓ Evapora molto lentamente, è completamente esente da idrocarburi aromatici nocivi e da solventi clorurati e non ha nessuna azione corrosiva sui manufatti.
- ✓ Rimuove residui di silicone da vetro, specchi, laminati plastici, superfici metalliche.




Codice	Modello
15036	lattina 1 lt

SIGILLANTE STRIP GRIGIO MONOFILO


Sigillante in strisce preformate, pronto all'uso.

- ✓ Resiste alla luce e non indurisce.
- ✓ Assicura una perfetta tenuta all'acqua, metallo, legno.
- ✓ Eccellente resistenza all'invecchiamento.

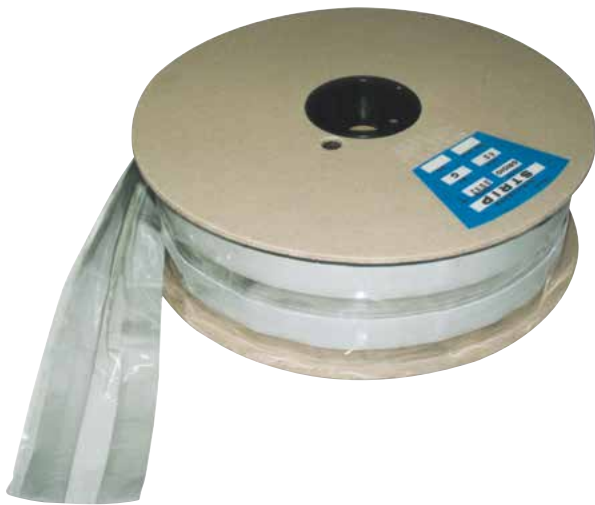


Codice	Misura	Rotolo
15033	30x2 mm	60 m

SOTTORILOGA LUANO CAMP DAL 2017 SENZA BUTILE




Codice	Colore	Rotolo
15145	bianco	30 m

SOTTORILOGA TRIGANO DAL 2006 CON BUTILE




Codice	Colore	Rotolo
15087	bianco	30 m

SOTTORILOGA TRIGANO CON BUTILE




Codice	Colore	Rotolo
15097	bianco	25 m

SOTTORILOGA TRIGANO FINO AL 2003 CON BUTILE

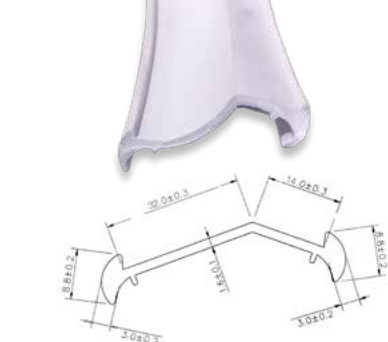

Codice	Colore	Rotolo
15089	bianco	30 m

PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 12 MM

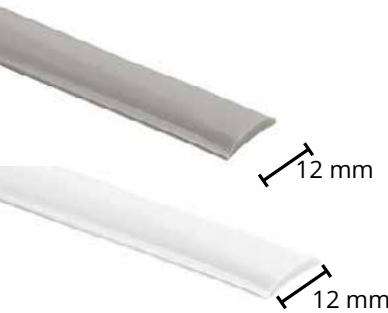


Codice	Colore	Rotolo
15077.10	bianco	120 m
15077.40	grigio	120 m

PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 15 MM



Codice	Colore	Rotolo
15017.10	bianco	120 m
15017.20	nero	120 m
15017.40	grigio	120 m

PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 12 MM

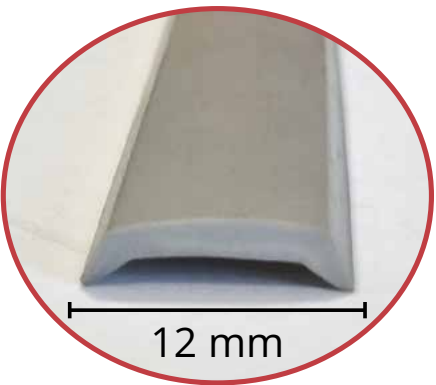

Codice	Colore	Rotolo
15076.40	grigio	120 m

PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 11 MM



Codice	Colore	Rotolo
15015.10	bianco	120 m
15015.20	nero	120 m
15015.40	grigio	120 m


PROFILO PLASTICO COPRIVITI DA 13 MM



Codice	Colore	Rotolo
15016.10	bianco	120 m
15016.20	nero	120 m
15016.40	grigio	120 m

RILOGA CON PORTAVERANDA


Anodizzata argento.
Barre da 6 m.

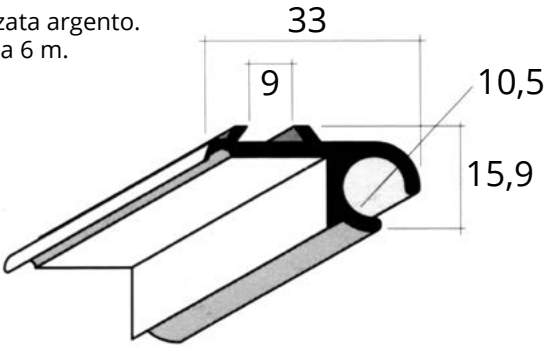

Codice
15001

RILOGA CON PORTAVERANDA


Anodizzata argento.
Barre da 6 m.

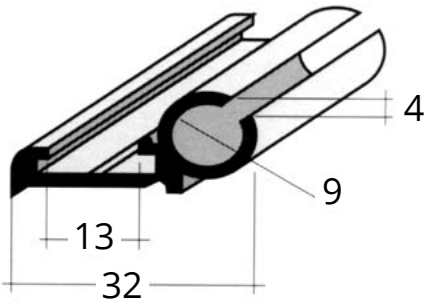

Codice
15002

COPRIGIUNTO MEDIO


Anodizzato argento.
Barre da 6 m.

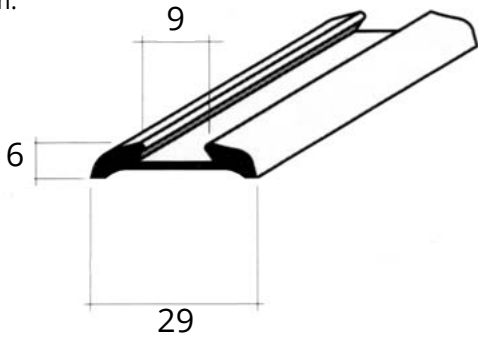

Codice
15070

PASSARUOTA

Anodizzato argento.
Barre da 6 m.

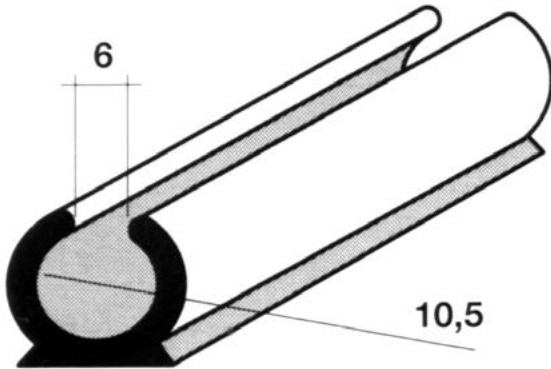

Codice
15008

TERMINALE PER COPRIGIUNTO MEDIO



Codice
15009

Pezzi
10 pz

TERMINALE PER CERNIERA CON PORTAVERANDA DX - SX

Forniti a coppia.




Codice
15011

Pezzi
10 pz (5 dx - 5 sx)


PROFILI STRUTTURALI IN PVC ESPANSO RINFORZATO E NON

Costituiscono un'eccezionale alternativa alle travi in legno.

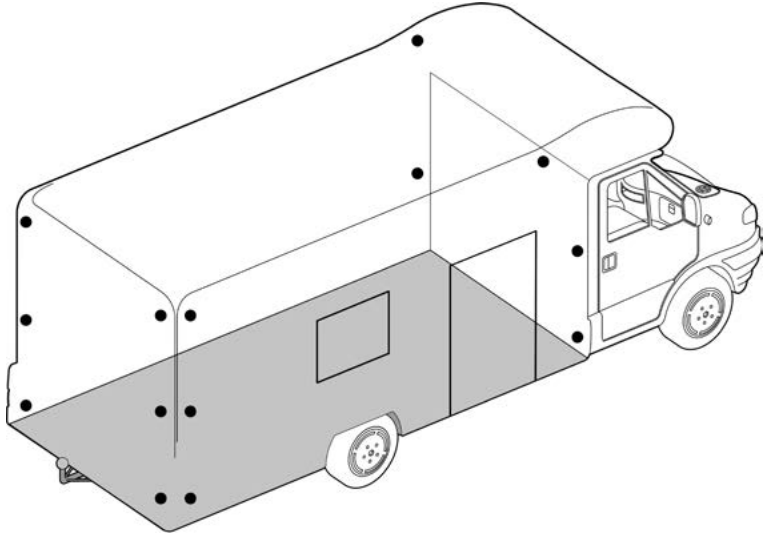

PROFILO STRUTTURALE 50X50 CON RINFORZO

Barre da 2,50m
Colore grigio chiaro

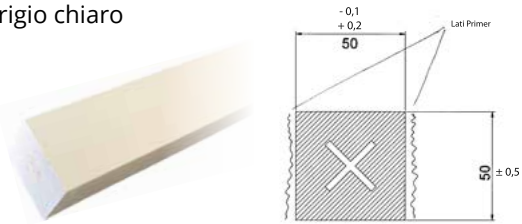


Codice
24300

Pezzi
6 pz

PROFILO STRUTTURALE 50X50

Barre da 2,50m
Colore grigio chiaro

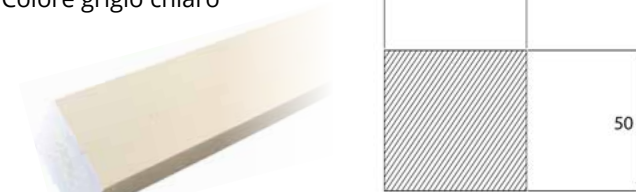


Codice
24304

Pezzi
6 pz

PROFILO STRUTTURALE 38X30 CON RINFORZO

Barre da 2,50m
Colore grigio chiaro

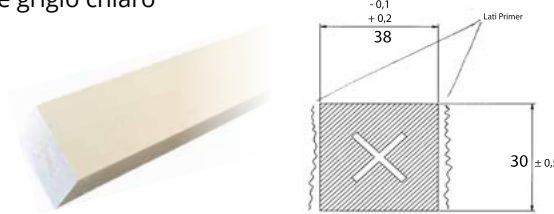


Codice
24302

Pezzi
6 pz

PROFILO STRUTTURALE 50X25

Barre da 2,50m
Colore grigio chiaro

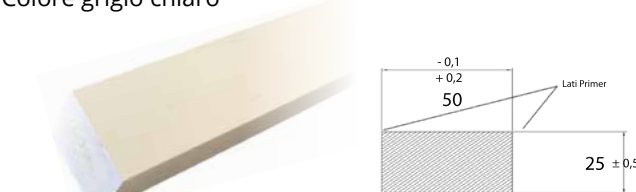


Codice
24303

Pezzi
6 pz

PROFILO STRUTTURALE 60X40


Barre da 2,50m
Colore grigio chiaro

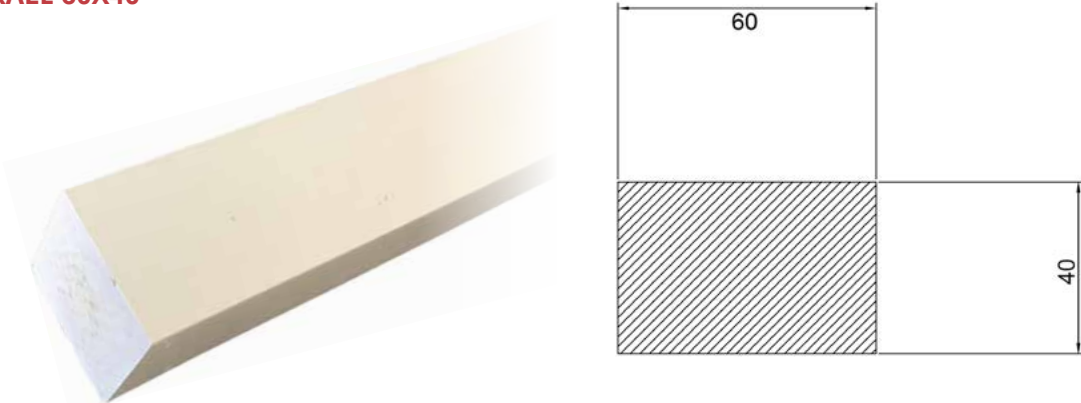

Codice
24305


Pezzi
6 pz

CERNIERA PER ANTE 2952

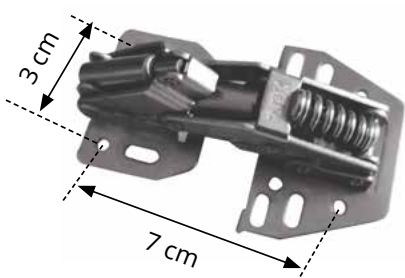


Codice	Pezzi
24123	1

CERNIERA PER ANTE 2953

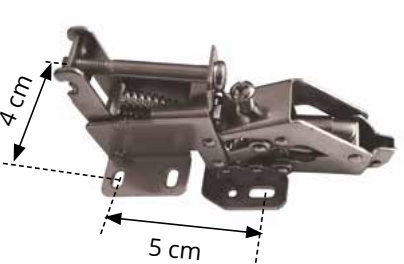


Codice	Pezzi
24124	1

CERNIERA PER ANTE 2912

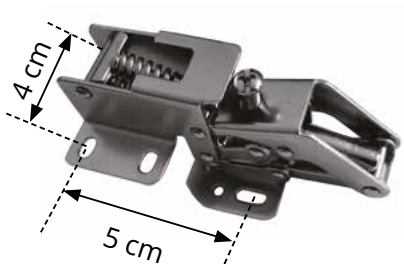


Codice	Pezzi
24125	1

CERNIERA PER ANTE 2837

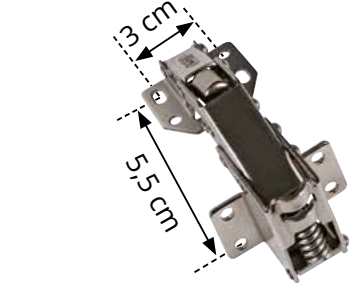


Codice	Pezzi
24105	1

CERNIERA PER ANTE 2960
Con Soft-Closing System.

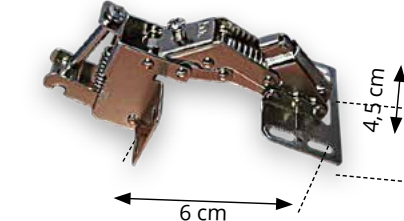


Codice	Pezzi
24128	1

CERNIERA PER ANTE 2859

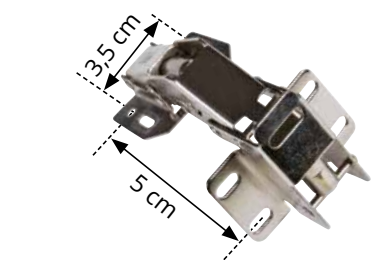


Codice	Pezzi
24107	1

CERNIERA PER ANTE 2832

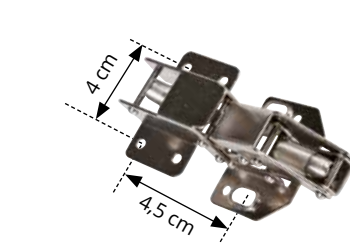


Codice	Pezzi
24108	1

CERNIERA PER ANTE 2856

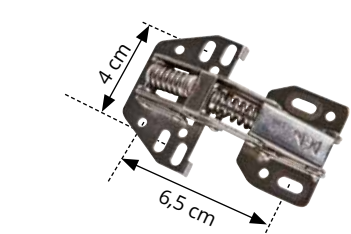


Codice	Pezzi
24112	1

CERNIERA PER ANTE 2863

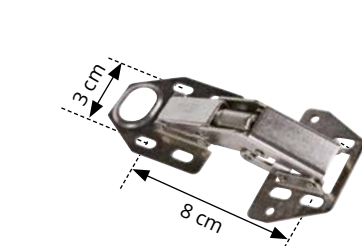


Codice	Pezzi
24110	1

CERNIERA PER ANTE 2838

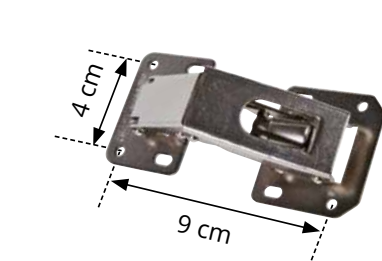


Codice	Pezzi
24114	1

CERNIERA PER ANTE 2842

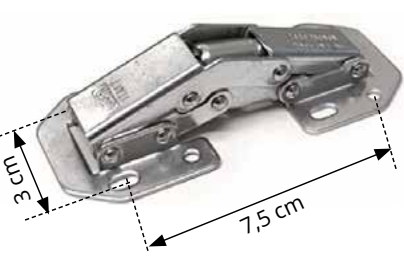


Codice	Pezzi
24101	1

CERNIERA PER ANTE 2854

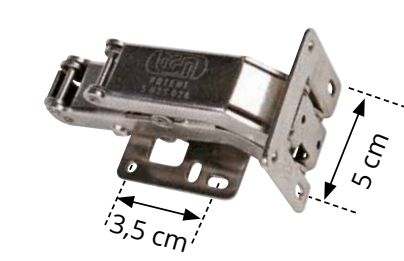


Codice	Pezzi
24113	1

CERNIERA PER ANTE 2941

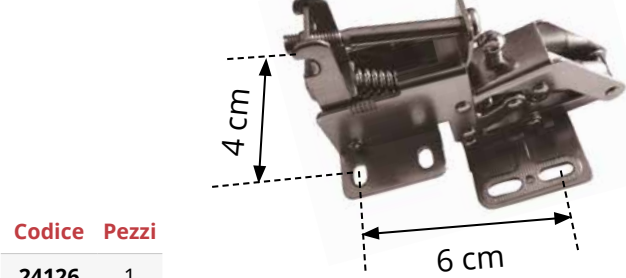


Codice	Pezzi
24126	1

CERNIERA PER ANTE 2839

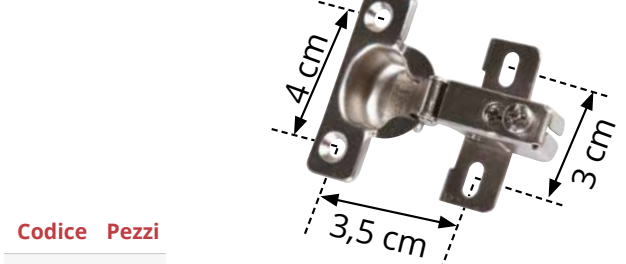

Codice	Pezzi
24120	1

CERNIERA CURVA 2000 SOFT

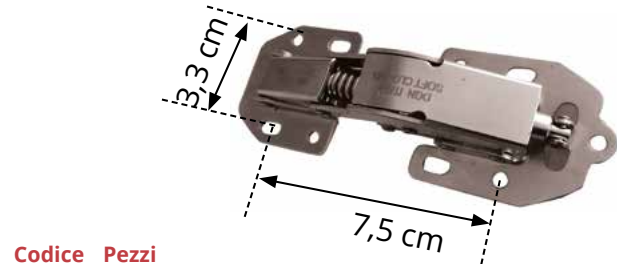

Codice	Pezzi
24127	1

MINICERNIERA PER ANTINE




Codice	Pezzi	Colore
24080	1	Zincato

CERNIERA PIANA PER
CASSAPANCHE

40x40mm in polipropilene.

Codice	Pezzi	Colore
24015.10	50	bianco
24015.30	50	avorio



CERNIERA
50x21mm in metallo per mobili.

Codice	Pezzi	Colore
24017	10	brunito



BLOCCA CASSETTI IN ABS



Codice	Pezzi	Colore
24081	1	nero

BLOCCA CASSETTI IN ABS



Codice	Pezzi	Colore
24082	1	nero

MENSOLA SNODATA DI
SOSTEGNO

Per piani ribaltabili. 185x90x23 mm.



Codice	Pezzi	Colore
24022	1	marrone

MENSOLA PIEGHEVOLE

Fornita a coppie.




Codice	Dimensioni	Pezzi
24037	330x50mm	1
24056	220x50 mm	1
24057	400x50 mm	1

AREATORE CIRCOLARE DA
INCASSO Ø 60 MM



Codice	Dimensioni	Pezzi
24084.10	50	bianco
24084.50	50	marrone

CRICCHETTO BLOCCA
ANTINE NICHELATO



Codice	Pezzi
24020	10

NUOVA LINEA DI SERRATURE PER BAGNI



SERRATURA PER PORTA BAGNO



Codice	Pezzi	Colore
24135.45	1	nicel pallido

SERRATURA PER PORTA BAGNO




Codice	Pezzi	Colore
24136.45	1	nicel pallido

MANIGLIA APERTURA LATO ESTERNO



Codice	Pezzi	Colore
24152.45	1	nicel pallido

ROSETTA LATO ESTERNO



Codice	Pezzi	Colore
24144.45	1	nicel pallido

ROSETTA LATO INTERNO



Codice	Pezzi	Colore
24146.45	1	nicel pallido

POMELLO PER LATO INTERNO PORTA BAGNO




Codice	Pezzi	Colore
24148.45	1	nicel pallido

ASTA PER SERRATURA BAGNO




Codice	Pezzi
24137	1

QUADRELLO COMANDO SERRATURA



Codice	Pezzi	L.	Pezzi
24151	7x7mm	95 mm	1

BOCCHETTA PER SERRATURA



Codice	Pezzi
24142	1

SERRATURA PER ANTINE




Codice	Pezzi
24140	1

MANIGLIA PER ANTINE



Codice	Pezzi	Colore
24153.40	5	antracite
24153.75	5	argento satinato

MECCANISMO AS128-ST-LE
Meccanismo in Abs con molla standard per maniglie.

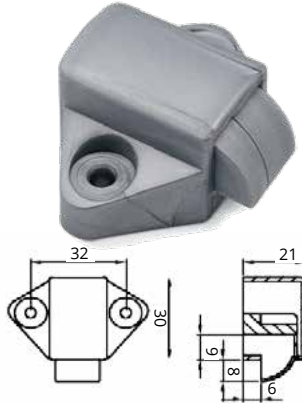

Codice	Pezzi	Colore
24285.40	5	grigio

MECCANISMO AS194
Meccanismo in Abs con molla standard per maniglie.



Codice	Pezzi	Colore
24286.40	5	grigio


SERRATURA PUSH LOCK GRANDE
Serratura 9381 A/25 marrone



Codice	Pezzi	Colore
24291.50	5	marrone


PUSH-LOCK - ANTE
Serratura a pulsante da avvitare, azionamento unilaterale. Misura Ø 25 mm.
Pomello e rosetta da ordinare a parte.

Codice	Pezzi	Colore
24035.10	5	bianco
24035.45	5	nicel
24035.50	5	marrone





PUSH-LOCK - BAGNO
Serratura a pulsante da avvitare, azionamento unilaterale. Misura Ø 25 mm.
Pomello e rosetta da ordinare a parte.

Codice	Pezzi	Colore
24034.50	5	marrone

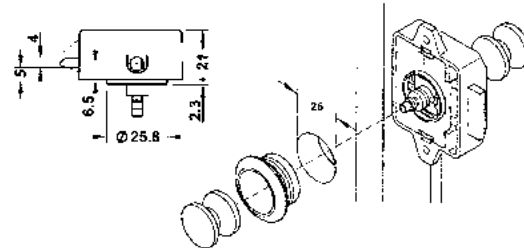

MINI PUSH-LOCK
Serratura a pulsante per anta da avvitare, azionamento unilaterale. Misura Ø 25 mm.
Pomello e rosetta da ordinare a par

Codice	Pezzi	Colore
24036.10	5	bianco
24036.45	5	nicel
24036.50	5	marrone




KIT STANGHETTE COMPLETO DI PERNI E FERMI PER SERRATURA BAGNO

Codice	Pezzi	Colore
24033.10	1	bianco
24033.50	1	marrone




POMELLO PER SERRATURA PUSH-LOCK

Codice	Pezzi	Colore
24050.10	10	bianco
24050.40	10	grigio scuro
24050.45	10	nicHEL
24050.50	10	marrone




ROSETTA 13 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK

Codice	Pezzi	Colore
24055.45	10	nicHEL




ROSETTA 16 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK

Codice	Pezzi	Colore
24060.10	10	bianco
24060.40	10	grigio scuro
24060.45	10	nicHEL
24060.50	10	marrone




ROSETTA MINI 16 MM PER SERRATURA PUSH-LOCK

Codice	Pezzi	Colore
24065.10	10	bianco
24065.45	10	nicHEL




POMELLO MINI PER PORTE E ANTE

Codice	Pezzi	Colore
24070.10	10	bianco
24070.45	10	nicHEL



SERRATURA A SCROCCO DA AVVITARE


Fornibile nella versione senza bloccaggio oppure con bloccaggio per la chiusura dell'anta dall'interno.

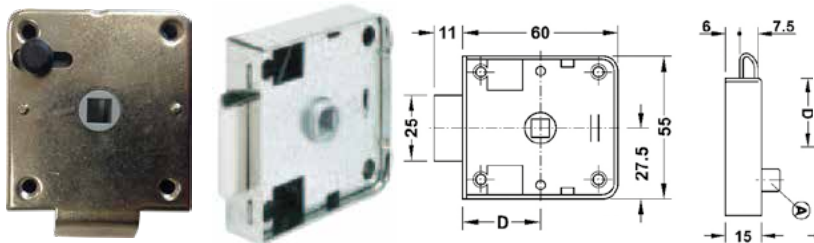

Codice	Pezzi	Descrizione
24226	1	senza bloccaggio


POMELLO GIREVOLE CON GHIERA

Codice	Pezzi	Colore
24228.45	1	nicHEL

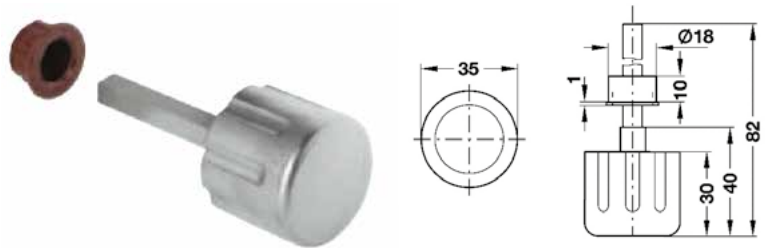


MANIGLIA E CONTROMANIGLIA

Codice	Pezzi	Colore
24230.50	1	marrone

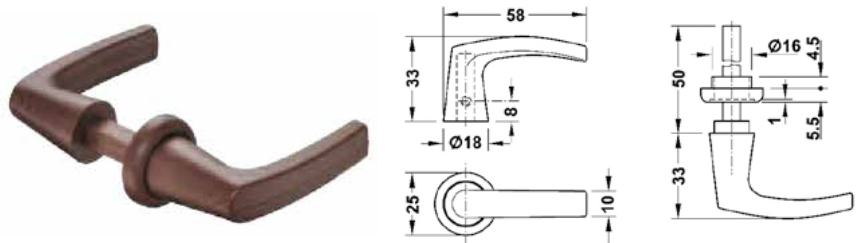


MANIGLIA

Codice	Pezzi	Colore
24231.50	10	marrone

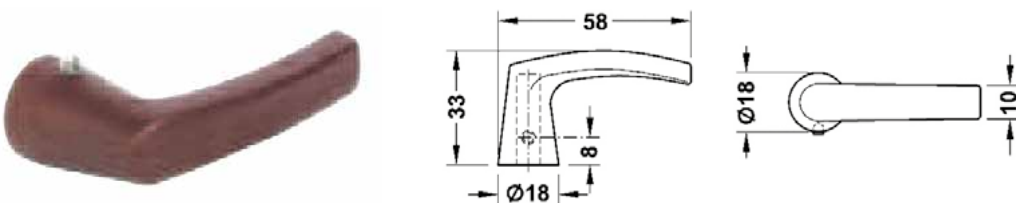

GHIERA FISSAGGIO MANIGLIE

Codice	Pezzi	Colore
24233.50	10	marrone

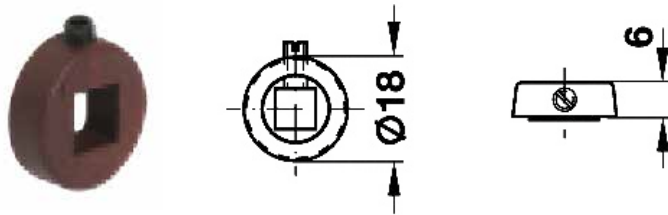

KIT V513


- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24250.45	1	cromo lucido

KIT V503

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm

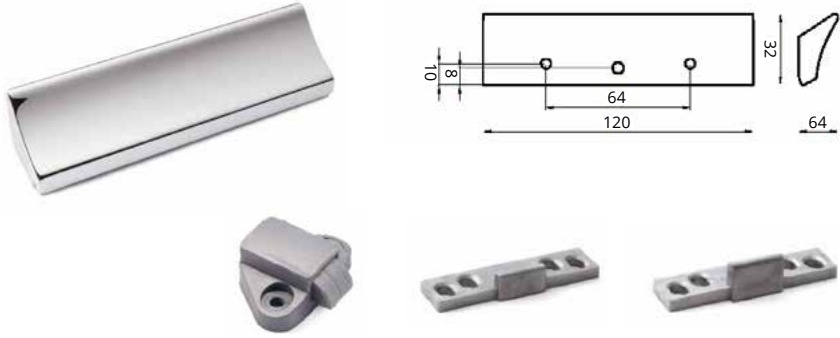

Codice	Pezzi	Finitura
24252.45	1	cromo lucido

KIT V433

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24253.45	1	cromo lucido

KIT V493

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24251.45	1	cromo lucido

V510

Maniglia in zama pressofusa.



Codice	Pezzi	Finitura
24254.45	1	cromo lucido

KIT V1706

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24256.45	1	cromo lucido

KIT V1777


- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa e alluminio
 - ✓ Controbordo nickel



Codice	Pezzi	Finitura
24255.45	1	verniciata

KIT V1917

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS194
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm

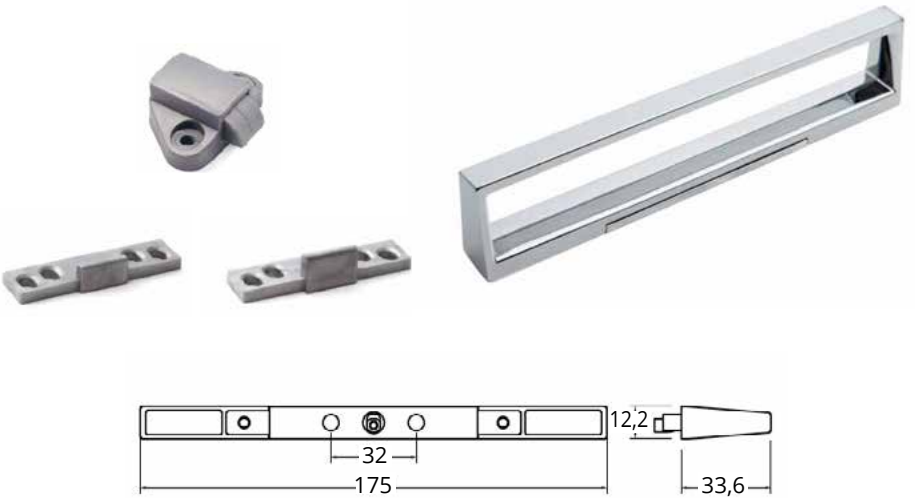

Codice	Pezzi	Finitura
24258.45	1	cromo lucido

KIT V1922
Completo di:
✓ Maniglia in zama pressofusa
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11



Codice	Pezzi	Finitura
24260.45	1	cromo lucido

KIT V269
Completo di:
✓ Maniglia in Abs
✓ Meccanismo AS128
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm




Codice	Pezzi	Finitura
24261.45	1	cromo lucido

KIT AS197
Completo di:
✓ Maniglia in Abs
✓ Meccanismo AS128
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24262.45	1	cromo lucido

KIT V1445
Completo di:
✓ Maniglia in zama pressofusa
✓ Meccanismo AS127
✓ Contropiastra Abs TECAS237
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm

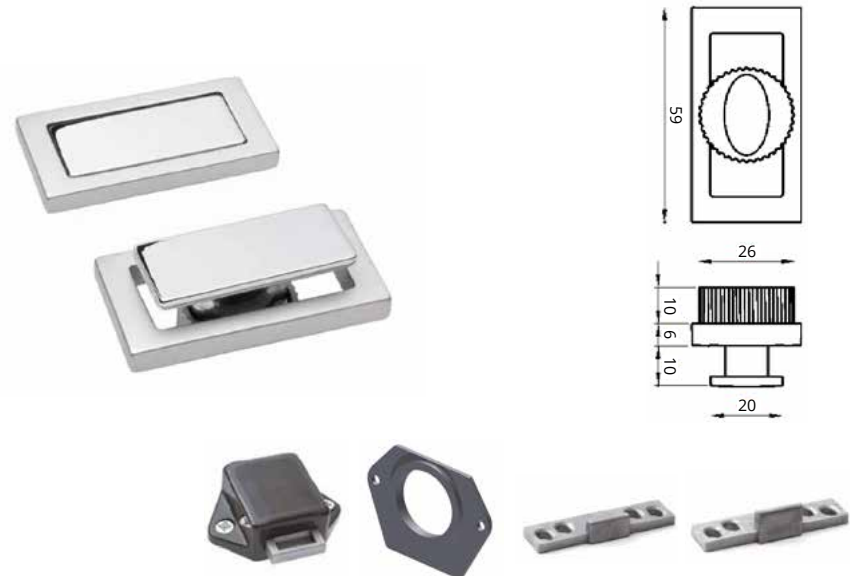


Codice	Pezzi	Finitura
24264.45	1	cromo lucido

KIT AS1833
Completo di:
✓ Maniglia in zama pressofusa
✓ Meccanismo 1501090
✓ Contropiastra Abs TECAS1833C
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm




Codice	Pezzi	Finitura
24265.45	1	cromo lucido

KIT V1149
Completo di:
✓ Maniglia in zama pressofusa/Abs
✓ Meccanismo AS127
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm

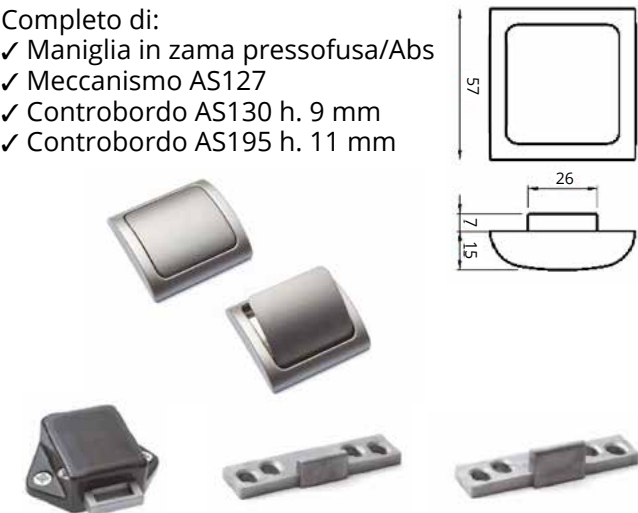

Codice	Pezzi	Finitura
24266.45	1	cromo lucido

KIT AS239
Completo di:
✓ Maniglia in Abs
✓ Meccanismo 1501090
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
✓ Contropiastra Abs Grande TECAS237GR 5 mm.
✓ Contropiastra Abs Grande TECAS237GR 3 mm.

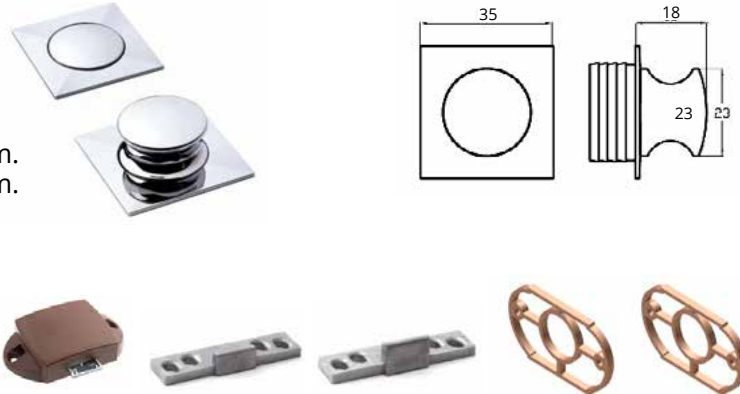

Codice	Pezzi	Finitura
24269.45	1	cromo lucido

KIT AS238
Completo di:
✓ Maniglia in Abs
✓ Meccanismo AS127
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
✓ Contropiastra Abs TECAS237



Codice	Pezzi	Finitura
24267.45	1	cromo lucido

KIT AS238R
Completo di:
✓ Maniglia in Abs
✓ Meccanismo AS127
✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
✓ Contropiastra Abs TECAS237



Codice	Pezzi	Finitura
24268.45	1	cromo lucido


KIT V1518

- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo 1501090
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
 - ✓ Contropiastra in zama V1868E



Codice	Pezzi	Finitura
24270.45	1	cromo lucido

- 08.1399
- Maniglia in zama pressofusa
- Lunghezza totale: 216 mm
- Interasse: 160 m

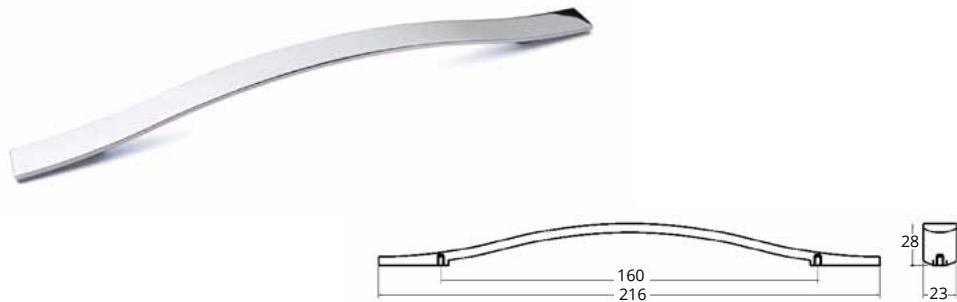


Codice	Pezzi	Finitura
24272.45	1	cromo lucido

- KIT V1538
- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm



Codice	Pezzi	Finitura
24273.45	1	cromo lucido

- 08.1397
- Maniglia in zama pressofusa
- Lunghezza totale: 340 mm
- Interasse: 255 mm

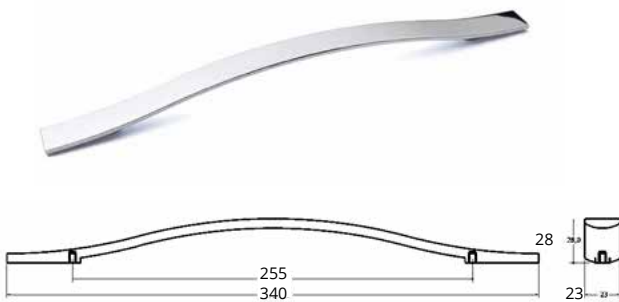

Codice	Pezzi	Finitura
24271.45	1	cromo lucido

- KIT V1236
- Completo di:
- ✓ Maniglia in zama pressofusa
 - ✓ Meccanismo AS128
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
 - ✓ Contropiastra Abs V1255



Codice	Pezzi	Finitura
24274.45	1	cromo lucido


KIT V1345

- Completo di:
- ✓ Levetta in zama pressofusa
 - ✓ Cricchetto V1414 Abs
 - ✓ Controbordo AS130 h. 9 mm
 - ✓ Controbordo AS195 h. 11 mm
 - ✓ Contropiastra Abs V1255



Codice	Pezzi	Finitura
24275.45	1	cromo lucido

- V473
- Pomo in zama pressofusa completo di quadrello.

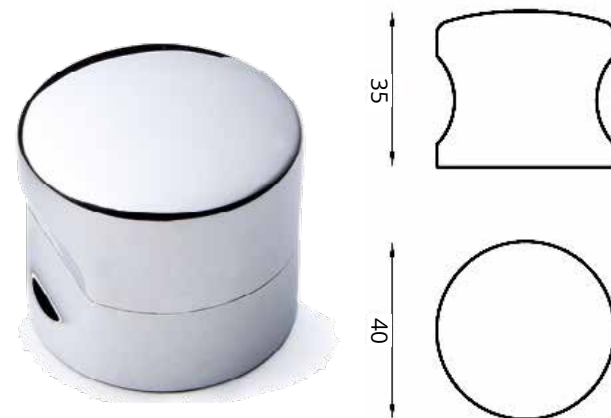

Codice	Pezzi	Finitura
24277.45	1	cromo lucido


MANIGLIA PER PORTA V1559

- Kit completo di:
- ✓ 1 Maniglia DX
 - ✓ 1 Maniglia SX
 - ✓ 2 Rosette
 - ✓ 1 Quadrello



Codice	Pezzi	Finitura
24278.45	1	cromo lucido

- V619
- Maniglione in zama pressofusa
- Lunghezza: 330 mm
- Misura 1° interasse: 300 mm
- Misura 2° interasse: 256 mm

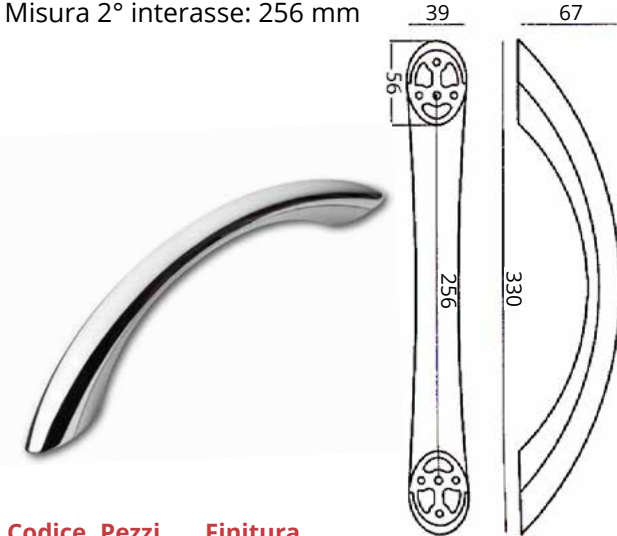

Codice	Pezzi	Finitura
24276.45	1	cromo lucido


MANIGLIA PER PORTA V1786

- Kit completo di:
- ✓ 1 Maniglia DX
 - ✓ 1 Maniglia SX
 - ✓ 2 Rosette
 - ✓ 1 Quadrello




Codice	Pezzi	Finitura
24279.45	1	cromo lucido

V1119 + AS1119
Serratura per porte con
copertura Abs.

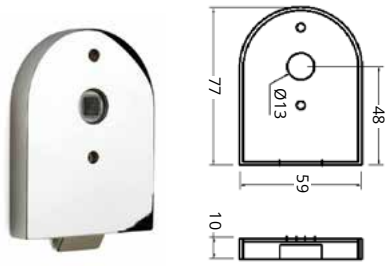

Codice	Pezzi	Finitura
24280.45	1	cromo lucido

AS1879
Appendiabito in zama
pressofusa

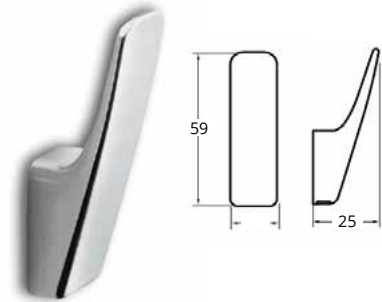


Codice	Pezzi	Finitura
24281.45	1	cromo lucido

V1106
Appendiabito in zama pressofusa.



Codice	Pezzi	Finitura
24282.45	1	cromo lucido

V1168
Appendiabito in zama pressofusa.

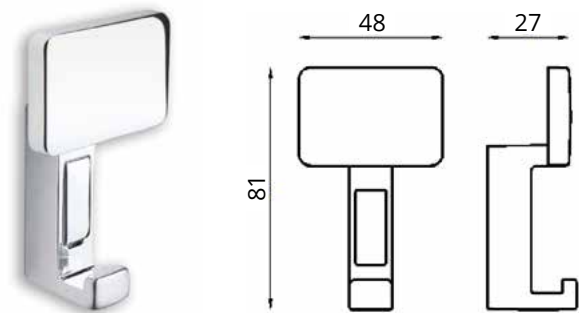

Codice	Pezzi	Finitura
24283.45	1	cromo lucido

AS244
Appendiabito in Abs.



Codice	Pezzi	Finitura
24284.45	1	cromo lucido

APPENDIABITO A "Y"



Codice	Pezzi	Finitura
24287.45	1	argento

APPENDIABITO A "T"



Codice	Pezzi	Finitura
24288.45	1	argento

SUPPORTO BAGNO 4 GANCI ESTRAIBILI



Codice	Pezzi	Finitura
24290.45	1	cromo lucido

APPENDIABITO A "U" ESTRAIBILE



Codice	Pezzi	Finitura
24289.45	1	argento

COPRIFORO ADESIVI Ø 13MM.



Plastica Bianca



Frassino



Plastica Beige



Rovere



Faggio



Pino



Tessuto Grigio



Tessuto Beige



Ciliegio



Plastica Noce



Plastica Nera



Wenguè



Plastica Antracite



Plastica Grigia


Codice	Pezzi	Colore
24091.10	1000	bianco
24091.11	1000	frassino
24091.12	1000	beige
24091.13	1000	rovere
24091.14	1000	faggio
24091.15	1000	pino
24091.16	1000	tessuto grigio
24091.17	1000	tessuto beige
24091.18	1000	ciliegio
24091.19	1000	noce
24091.20	1000	nero
24091.21	1000	wenguè
24091.22	1000	antracite
24091.40	1000	grigio

TAPPO PER VITI Ø 11 MM



Codice	Pezzi	Colore
24021.10	100	bianco

TAPPO COPRIVITE Ø 11 MM

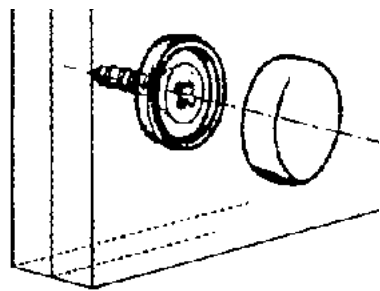


Codice	Pezzi	Colore
24016.10	60	bianco
24016.40	100	grigio chiaro
24016.50	100	noce

**TAPPO COPRIVITE
Ø 3,5 MM MAX**



Codice	Pezzi	Colore
24090.10	100	bianco
24090.40	100	grigio
24090.50	100	noce

FISSAMOBILE A 4 FORI

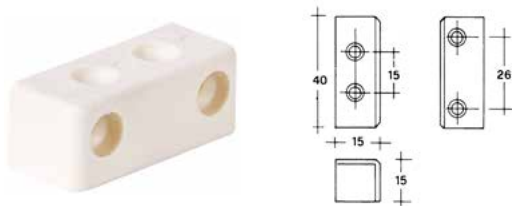

Codice	Pezzi	Colore	L	P	H
24008.10	50	bianco	40	16	16
24008.30	50	avorio	40	16	16

FISSAMOBILE CIRCOLARE

Con sede, viti e aggancio per il tappino a 2 pioli.
Foro 8,5 mm.



Codice Pezzi

24046	50
-------	----

ANGOLARE AD INCASSO

Per mobili con foro
spessore 10 mm.




Codice Pezzi

24012	50
-------	----

FISSAMOBILE AD ANGOLO A 4 FORI


Completo di copriviti.

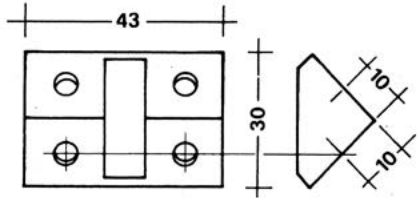

Codice	Pezzi	Colore
24009.10	50	bianco
24009.30	50	avorio
24009.40	50	grigio

FISSAMOBILE AD ANGOLO A 2 FORI

Completo di copriviti.



Codice	Pezzi	Colore
24010.10	50	bianco
24010.30	50	avorio

TAPPO PER GUARNIZIONI



Codice	Pezzi	Colore
24045.10	50	bianco
24045.30	50	avorio


PIASTRINA COPRIVITE
PER FISSAMOBILE



Codice	Pezzi	Colore
24013.10	50	bianco

PISTONE A GAS


Per ante a ribalta in legno, angolo di apertura circa 90°.

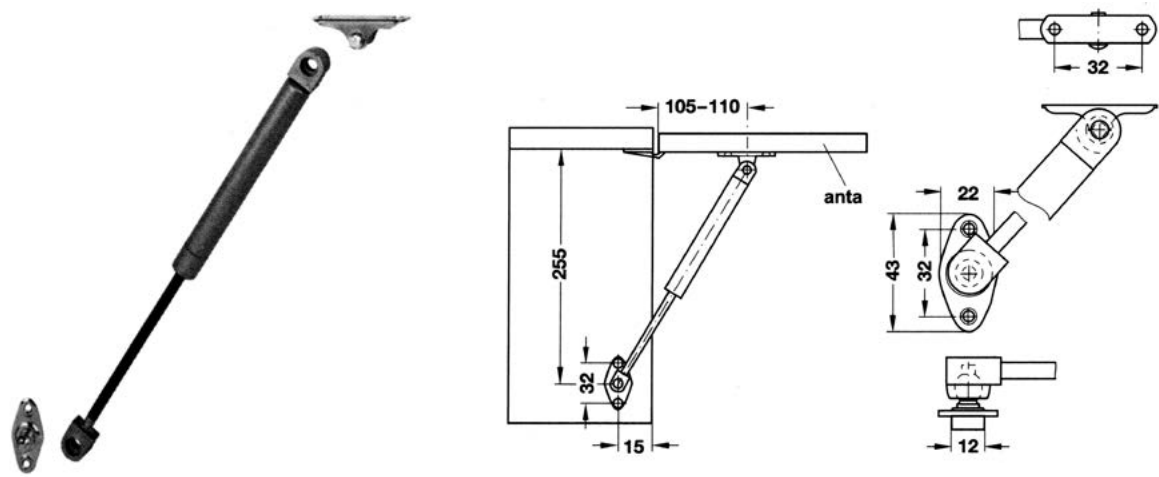

Codice	Pezzi	Colore	forza molla
24038	1	grigio	100N

BRACCETTO TELESCOPICO PER ANTINE

Codice	Pezzi	L	Colore
24023	1	150 mm	argento
24024	1	200 mm	bronzo
24025	1	250 mm	bronzo

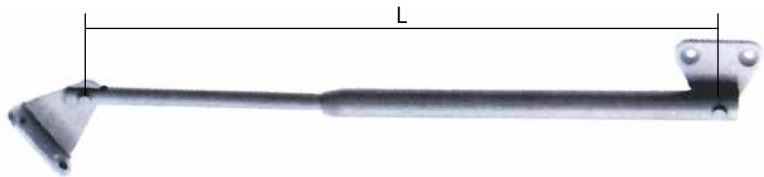

CHIUSURA MAGNETICA

Per porte scorrevoli.
Forza kg. 8.

Codice	Pezzi	Colore
24030	10	marrone



CHIUSURA MAGNETICA

Regolabile, per sportelli medio-leggeri.
Forza kg. 6,10.

Codice	Pezzi	Colore
24028	10	marrone



CHIUSURA MAGNETICA

Regolabile, per sportelli pesanti.
Forza kg. 12.

Codice	Pezzi	Colore
24029	10	marrone

