



CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

AREATORI pag. 304


ASPIRATORI pag. 307

CLIMATIZZATORI A TETTO pag. 308

CLIMATIZZATORI DA PANCA pag. 311

AREATORE DA APPOGGIO


Dimensioni: 238x238 mm.
Colore di serie: bianco.

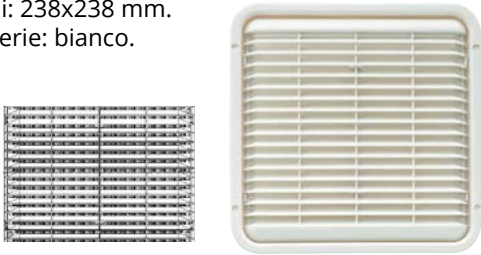

Codice	Tipologia
75301	con zanzariera

AREATORE DA APPOGGIO


Dimensioni: 166x166 mm.
Colore di serie: bianco.

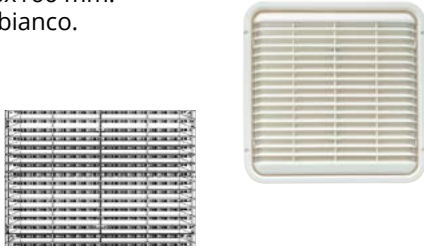

Codice	Tipologia
75304	semplice
75305	con zanzariera

AREATORE DA APPOGGIO

Dimensioni: 190x190 mm.
Colore di serie: bianco.

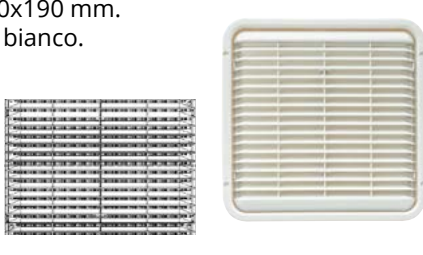

Codice	Tipologia
75302	semplice
75303	con zanzariera

AREATORE DA APPOGGIO SEMPLICE


Dimensioni: 380x220 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice
75033

AERATORI RETTANGOLARI DA PARETE

Disponibili in varie dimensioni, con o senza zanzariera, possono essere da incasso, doppi o da appoggio.
Colore: RAL9002.

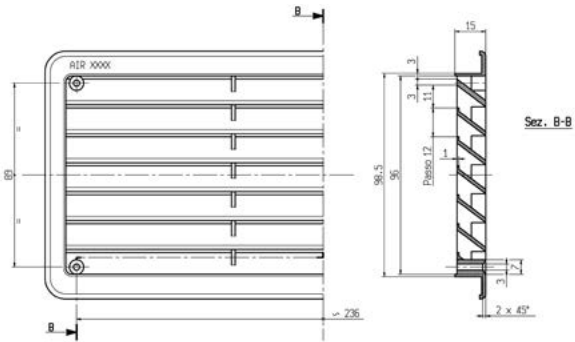

Codice	Dimensioni	Tipologia
75313	270 x 120 mm.	Doppio con zanzariera
75314	370 x 123 mm.	Incasso
75315	370 x 123 mm.	Incasso con zanzariera
75316	270 x 120 mm.	Doppio
75317	270 x 120 mm.	Incasso con zanzariera

AREATORE DA INCASSO SEMPLICE

Profondità: 20 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice	Ø	Pezzi
75027	60	6 pz
75309	80	6 pz
75310	100	6 pz

AREATORE DA INCASSO CON ZANZARIERA


Profondità: 20 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice	Ø	Pezzi
75028	60	6 pz
75311	80	6 pz
75312	100	6 pz

AREATORE INTERNO PER PORTA CON CHIUSURA

Dimensioni: 380x220 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice
75034

AREATORE ESTERNO PER PORTA

Dim: 250x70 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice
75035

AREATORE INTERNO PER PORTA

Dim: 250x70 mm.
Colore di serie: bianco.




Codice
75036

AREATORE PERMANENTE

Con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto.
Spessore da 22 a 55 mm.
Passaggio d'aria minimo: 28 cm.
Zanzariera e copriviti incorporati.
Colore di serie: avorio.



DATI TECNICI	
Altezza	55 mm
Foro Ø	109 mm
Diametro esterno	204,6 mm



Codice
75058

AREATORE LATERALE IN 3 PEZZI

Dim: 200x80 mm.
Colore di serie: bianco.



Codice
75037

CAMINO IN PLASTICA PER CAPPA

Completo di ghiera e guarnizione
Foro interno Ø 55 mm..
Foro esterno Ø 60 mm.



Codice
75063

AREATORE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Codice	Misure
75039	265 x 510 mm.
75040	220 x 510 mm.
75041	220 x 400 mm.
75042	160 x 360 mm.
75043	75 x 250 mm.



OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI	
Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro Ø	165 mm
Diametro esterno	170 mm



Codice	Versione
75060	semplice

OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro Ø	165 mm
Diametro esterno	170 mm



Codice	Versione
75059	motore 12V

FANTASTIC BREATHE 3100

Il sistema di ventilazione a tetto Dometic Fantastic Breathe 3100 purifica l'aria in modo automatico, garantendo sempre aria fresca e pulita, in cucina, durante la doccia, nei momenti di relax o durante il sonno. Le efficienti tecnologie di recupero del calore e di ionizzazione bipolare assicurano una temperatura stabile in cabina e la riduzione della presenza di polvere, muffa e cattivi odori. Un complemento efficiente e silenzioso per il sistema di climatizzazione. La ventola rotante ad alte prestazioni, perfettamente integrata nell'oblò, può essere regolata in base alle esigenze, effettua rapidamente il ricambio d'aria, evitando l'accumulo di calore. Funzionamento con porte e finestre chiuse.

Tensione	12 V
Consumo	15,6 W
Consumo max	0,374 kWh/24h 31,2 Ah/24h
Foro tetto	400 x 400 mm
Dimensioni unità	542,6 x 553 x 127 mm
Dimensioni diffusore	517,6 x 517,6 x 46 mm
Peso	7,14 kg
Spessore tetto	23 - 60 mm
Efficienza di recupero del calore	72 % - 87 %



Codice
90126

SOLAR KIT


Kit solare per ventilatore a tetto FanTastic Breathe 3100, con batteria.



Codice
90127

LED KIT

Kit con LED per ventilatore a tetto FanTastic Breathe 3100

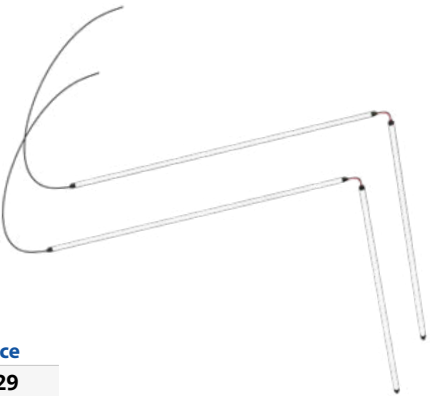

Codice
90129

PERFORMANCE KIT

Kit con sensore di pressione differenziale per ventilatore a tetto FanTastic Breathe 3100



Codice
90128

IONIZER KIT

Kit con purificatore d'aria per ventilatore a tetto FanTastic Breathe 3100



Codice
90195

ASPIRATORE MOD. S72

Per cappa in materiale plastico.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Foro Ø	98 mm
Diametro esterno	160 mm




Codice
75061

ASPIRATORE MINI CON LAMPADA 12V

per cappa in materiale plastico.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Consumo	5 W
Foro Ø	90 mm
Diametro esterno	110 mm



Codice
75065

GY 20

Ventilatore a tetto senza motorino. Fornisce una ventilazione silenziosa grazie al principio della pressione differenziale, senza collegamenti elettrici. Ø 200 mm, profondità 64 mm.



Codice
75082

MAXXFAN DOME

Soluzione compatta per la ventilazione da tetto o da parete, ideale per il controllo dell'umidità in piccoli spazi, inclusi bagni e docce.

- Progettato per applicazioni di ventilazione da tetto o da parete
- Ventilatore solo di scarico da 15,24 cm con coperchio sollevabile manualmente
- Coperchio con chiusura a pulsante azionabile con una sola mano
- Fornito con una griglia di protezione abbinata che deve essere utilizzata per le applicazioni a parete
- Per le applicazioni a parete, la griglia di protezione funge da parapigioggia e protegge l'interno da intemperie e detriti
- La protezione offre protezione dal contatto accidentale con le pale del ventilatore
- CFM: 200


Codice	Descrizione	Colore	Luci
75264.10	Dome	Bianco	-
75264.20	Dome	Nero	-
75265.10	Dome Plus	Bianco	•
75265.20	Dome Plus	Nero	•



ASPIRATORE MINI MOD. S11

Per cappa in materiale plastico.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Consumo	5 W
Foro Ø	90 mm
Diametro esterno	110 mm

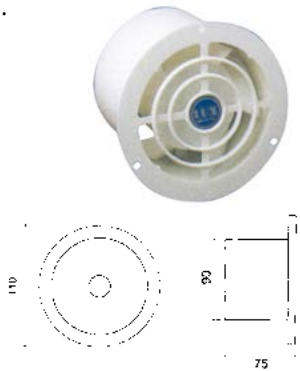

Codice
75062

RIDUZIONE PER ASPIRATORE

da motorino Ø 96 mm. a caminetto Ø 60 mm.



Codice
75064

GY 11

Ventilatore a tetto con motorino. Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motore spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)

DATI TECNICI	
Tensione	12 V DC
Aspirazione	70/125 m³/h
Assorbimento	30 W
Peso	0,6 kg
Dimensioni (AXØ)	64x200 mm



Codice
75081

TELAIR DUAL CLIMA



Codice bianco	90311.10	90312.10
Codice nero	90311.20	-
Modello	Dual Clima 8400H	Dual Clima 12500H
Potenza di raffreddamento	8.500 BTU - 2,50 kW	10.800 BTU - 3,17 kW
Potenza di riscaldamento pompa di calore	8.400 BTU - 2,46 kW	10.500 BTU - 3,08 kW
Velocità ventilazione	3 + auto	3 + auto
Alimentazione	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Corrente assorbita media	4,3 A - raffreddamento 4,1 A - riscaldamento	6,1 A - raffreddamento 5,9 A - riscaldamento
Corrente di spunto	18 A (0,15 msec.)	29 A (0,15 msec.)
Potenza assorbita	990 W - raffreddamento 950 W - riscaldamento	1400 W - raffreddamento 1350 W - riscaldamento
Generatore necessario	2200 W	2200 W
Portata d'aria max	480 m³/h	480 m³/h
Peso	36 kg	39 kg
Dimensioni monoblocco	23,9x98x65 cm	23,9x98x65 cm
Dimensioni diffusore	4,9X52X60 cm	4,9X52X60 cm

TELAIR CLIMA E-VAN



Codice bianco	90098.10	90310.10
Codice nero	-	90310.20
Modello	Clima E-Van 5400H	Clima E-Van 7400H
Potenza di raffreddamento	5.800 BTU - 1,70 kW	7.200 BTU - 2,10 kW
Potenza di riscaldamento pompa di calore	5.500 BTU - 1,60 kW	6.800 BTU - 2,00 kW
Velocità ventilazione	3 + auto	3 + auto
Alimentazione	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Corrente assorbita media	2,8 A - raffreddamento 2,9 A - riscaldamento	4,1 A - raffreddamento 4,0 A - riscaldamento
Corrente di spunto	15 A (0,15 msec.)	18 A (0,15 msec.)
Potenza assorbita	660 W - raffreddamento 640 W - riscaldamento	950 W - raffreddamento 920 W - riscaldamento
Generatore necessario	2200 W	2200 W
Portata d'aria max	300 m³/h	300 m³/h
Peso	30 kg	35 kg
Dimensioni monoblocco	23,2x71x61,9 cm	23,2x71x61,9 cm
Dimensioni diffusore	4,2X45X45 cm	4,2X45X45 cm
WIFI	Si	Si
Adatto per veicoli	da 4 a 6 m	da 5 a 7 m

TELAIR SILENT 3



Codice bianco	90097.10	90096.10
Codice nero	90097.20	90096.20
Modello	Silent 3 5900H	Silent 3 8100H
Potenza di raffreddamento	5.900 BTU - 1,73 kW	8.100 BTU - 2,37 kW
Potenza di riscaldamento pompa di calore	5.600 BTU - 1,64 kW	8.000 BTU - 2,30 kW
Velocità ventilazione	3 + auto	3 + auto
Alimentazione	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Corrente assorbita media	2,9 A - raffreddamento 2,8 A - riscaldamento	4,8 A - raffreddamento 4,3 A - riscaldamento
Corrente di spunto	15 A (0,15 msec.)	18 A (0,15 msec.)
Potenza assorbita	680 W - raffreddamento 640 W - riscaldamento	1100W - raffreddamento 1000 W - riscaldamento
Generatore necessario	2200 W	2200 W
Portata d'aria max	400 m³/h	450 m³/h
Peso	34 kg	36 kg
Dimensioni monoblocco	23,9x98x65 cm	23,9x98x65 cm
Dimensioni diffusore	4,2X45X45 cm	4,2X45X45 cm
WIFI	Si	Si
Adatto per veicoli	da 5 a 6,5 m	da 6 a 7,5m

FRESHJET FJZ4 1700 - 2200 - COMANDI ELETTRONICI

Design moderno, alte prestazioni: il condizionatore a tetto di nuova generazione Dometic raffredda il veicolo in tempi record, con un consumo energetico minimo e in modo silenzioso. I due modelli elettronici della serie Freshjet FJX4 sono dotati di pratico pannello di comando touch, tecnologia CleanAir e gradevole luce ambientale a LED. Freshjet FJZ4 2200 vanta la funzione “soft-start” per un avvio senza problemi anche nei campeggi con bassa protezione del circuito.

Codice	90046.10 (bianco) 90046.20 (nero)	90042.10 (bianco) 90042.20 (nero)
Modello	FreshJet FJZ4 1700	FreshJet FJZ4 2200
Lunghezza veicolo idonea	max 6 m	max 7 m
Capacità di raffreddamento	1700 watt	2200 watt
Capacità di riscaldamento	800 watt	1000 watt
Compressore	Potenza fissa	Potenza fissa
Temperatura d'esercizio	Da -2° C a +52° C	Da -2° C a +52° C
Consumo Raffreddamento	3,4 A	4,6 A
Riscaldamento	3,7 A	4,4 A
Tensione d'ingresso	220-240 V AC/50 Hz	220-240 V AC/50 Hz
Protezione circuito necessaria	4 A	5 A
Refrigerante	R32	R32
Quantità del refrigerante CO ₂ equivalente	320g	360g
potenziale di riscaldamento globale (GWP)	0,216 t	0,243 t
Dimensioni (L X A X P)	752 x 225 x 702 mm	752 x 225 x 702 mm
Oblò a tetto (L X P)	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm	25-60 mm
Peso	29 kg	30,4 kg
Pannello di comando	•	•
Certificazioni	Certificazioni e direttive EMC/veicoli	
Diffusore	ADBD	ADBD
Dimensioni (l x a x p)	579 X 48 X 518 mm.	579 X 48 X 518 mm.
Peso	3,9 kg	3,9 kg
Areazione	318 m³/h	350 m³/h



FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
Diffusore ad altezza ribassata con potente flusso anteriore e posteriore.



DESIGN MODERNO
Profilo aerodinamico.



BOCCHETTE REGOLABILI
Direzione del flusso d'aria regolabile con le dita.



INTUITIVO CONTROLLO TOUCH
Basta impostare la temperatura e il livello di ventilazione desiderati.



FUNZIONAMENTO CONFORTEVOLE
Compatibile con App Dometic.



TECNOLOGIA CLEANAIR
Riduce efficacemente batteri e cattivi odori.

FRESHJET FJZ ADBD E FJZ MINI ADB

Diffusore, comandi elettronici e luce LED per FJX4 1700-2200.



Codice	Modello	Dimensioni
90049	FJZ adbd	579 x 518 x 48 mm
90209	FJZ MINI ADB	484 x 476 x 40 mm

FRESHJET FJZ4 1500 - COMANDI MANUALI

Condizionatore a tetto da 1.500 W, raffredda rapidamente grazie all'efficiente diffusore a due vie, deumidifica l'aria e trattiene le particelle di polvere. Basta regolare le due manopole girevoli sul pannello di comando per impostare il livello di temperatura e flusso d'aria desiderato! FJX4 1500M può essere equipaggiato con il purificatore d'aria Dometic CleanAir, che riduce batteri e cattivi odori.



Codice	90043.10 (bianco) 90043.20 (nero)
Modello	FreshJet FJZ4 1500
Lunghezza veicolo idonea	max 5,5 m
Capacità di raffreddamento	1500 watt
Capacità di riscaldamento	senza riscaldamento
Compressore	Potenza fissa
Temperatura d'esercizio	Da -2° C a +52° C
Consumo Raffreddamento	3,1 A
Riscaldamento	-
Tensione d'ingresso	220-240 V AC/50 Hz
Protezione circuito necessaria	4 A
Refrigerante	R410a
Quantità del refrigerante	380g
CO ₂ equivalente	0,793 t
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	2088
Dimensioni (L X A X P)	752 x 225 x 702 mm
Oblò a tetto (L X P)	400 x 400 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	2,8 kg
Pannello di comando	-
Certificazioni	Certificazioni e direttive EMC/veicoli
Diffusore	ADBM
Dimensioni (l x a x p)	579 X 59 X 518 mm.
Peso	4,2 kg
Areazione	341 m³/h

FRESHJET FJZ ADBM

Diffusore, comandi manuali.



Codice
90047

TELAI ADATTATORI

FreshJet FJ AF per montaggio climatizzatori o oblò per aperture oltre 400x400 mm
Duc-AF per Fiat Ducato tetto lamiera trapezoidale aperture 400x400 mm




Codice	Modello
90082	FJ-AF
90083	DUC-AF

ACCESSORI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE



Codice	Descrizione	Lung.
90090	tubo flessibile Ø 60 mm	10 m

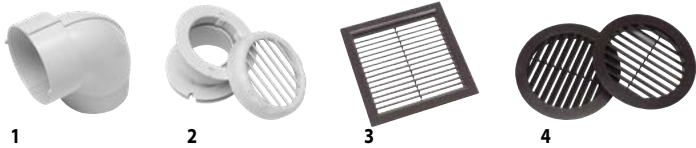

Codice	POS.	Descrizione
90055	1	tubo a gomito, Ø 60 mm
90056	2	kit griglia (3 componenti) di mandata circolare, Ø 60 mm
90084	3	griglia di ripresa rettangolare 240x240 mm
90099	4	griglia di ripresa circolare 2 pz Ø 190 mm

FRESHLIGHT 2200

Condizionatore a tetto con oblò integrato e capacità di raffreddamento di 2200 watt. Uso stazionario a 230 volt e funzionamento durante la marcia con apposito kit a 12 volt. Con sistema di ventilazione attiva e oscurante plissettato.



Codice	90037
Modello	FreshLight 2200
Lunghezza veicolo consigliata	max 7 m
Capacità di raffreddamento	2200 watt / 7500 Btu/h
Capacità di riscaldamento	2700 watt
Potenza assorbita Raffreddamento / riscaldamento Pompa di calore	950 watt/ - 1200 watt
Tensione di ingresso	230 volt AC / 50 Hz
Potenza assorbita Raffreddamento Riscaldamento	4,1 A / - 5,2 A
Protezione necessaria Raffreddamento Riscaldamento	5 A 6 A
Refrigerante	R407c
Dimensioni (lxaxp) Esterno/interno	758x210x1105 mm 550x53x880 mm
Oblò a tetto (lxp)	400x700 mm
Spessore tetto	25-60 mm
Peso	42 kg
Numero diffusori d'aria	2 (davanti/dietro)
Funzionalità dei diffusori	Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo
Numero di livelli di ventilazione	4
Telecomando	sì

FRESHWELL FWX4

Il climatizzatore da incasso più compatto, disponibile nella categoria fino a 2000 watt. Con la tecnologia all'avanguardia della pompa di calore, questo climatizzatore diventa un potente riscaldamento nelle giornate fredde. Grazie ai comandi ottimizzati di ventola e compressore, FreshWell FWX4 è piacevolmente silenzioso. Dotato di sensore di temperatura esterno.



Codice	90050
Modello	FreshWell 3000
Lunghezza veicolo consigliata	max 8 m
Capacità di raffreddamento	2700 watt / 9200 Btu/h
Capacità di riscaldamento	3000 watt
Potenza assorbita Raffreddamento / riscaldamento Pompa di calore	990 watt/ - 1100 watt
Tensione di ingresso	230 volt AC / 50 Hz
Potenza assorbita Raffreddamento Riscaldamento	4,3 A / - 4,8 A
Protezione necessaria Raffreddamento Riscaldamento	5 A 5 A
Refrigerante	R410a
Dimensioni (LXAXP)	400x286x628 mm
Peso	21 kg
Numero diffusori d'aria	3 griglie di ventilazione
Funzionalità dei diffusori	3 griglie di ventilazione (accessori) da montare centralmente o distribuite in vari punti
Numero di livelli di ventilazioneE	3
Telecomando	sì