



RISCALDAMENTO

RISCALDATORI TRUMA pag. 314

RISCALDATORI DOMETIC pag. 326

RISCALDATORI EBERSPACHER pag. 328

RISCALDATORI AQUA-HOT pag. 330

STUFE pag. 331



COMBI - COMBI E



Modello	Combi 4	Combi 6	Combi 4 E	Combi 6 E
Articolo:	85000	85001	85039	85049
Tipo di alimentazione:	Propano/Butano	Propano/Butano	Propano/Butano + Corrente	Propano/Butano + Corrente
Pressione esercizio:	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Potenza termica nominale funzionamento a gas:	2000/4000 W	2000/4000/6000 W	2000/4000 W	2000/4000/6000 W
Potenza termica nominale funzionamento elettrico:	-	-	900/1800 W	900/1800 W
Potenza termica nominale funzionamento misto:	-	-	max 3800 W	max 6900 W
Consumo di combustibile:	160 - 335 g/h	160 - 460 g/h	160 - 335 g/h	160 - 460 g/h
Corrente assorbita (12 v): funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua	per breve tempo max 6,5 A (media 1,2 A ~)	per breve tempo max 6,5 A (media 1,4 A ~)	per breve tempo max 6,5 A (media 1,2 A ~)	per breve tempo max 6,5 A (media 1,4 A ~)
Capacità:	10 l	10 l	10 l	10 l
Tempo di riscaldamento (da 15° c a 60° c) serbatoio dell'acqua:	23 min ~	23 min ~	23 min ~	23 min ~
Tempo di riscaldamento (da 15° c a 60° c) serbatoio dell'acqua secondo la norma EN 15033:	80 min ~	80 min ~	80 min ~	80 min ~
Peso (senza periferiche):	14,4 kg ~	14,4 kg ~	15,5 kg ~	15,5 kg ~
Dimensioni (l x p x a):	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm
Ingombro (dimensioni minime: a seconda del montaggio è necessario prevedere spazio aggiuntivo per l'allacciamento del gas, dell'acqua e per la valvola di scarico) (l x p x a):	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm
Portata d'aria (4 bocchette):	max 287 m³/h	max 287 m³/h	max 287 m³/h	max 287 m³/h
Corrente di riposo:	1 mA ~	1 mA ~	1 mA ~	1 mA ~
Pressione della pompa:	max 2,8 bar	max 2,8 bar	max 2,8 bar	max 2,8 bar
Pressione del sistema:	max 4,5 bar	max 4,5 bar	max 4,5 bar	max 4,5 bar



COMBI D - COMBI D E



Modello:	Combi D 4	Combi D 6	Combi D 4 E	Combi D 6 E
Articolo:	85058	85059	85066	85067
Tipo di alimentazione:	Gasolio/HVO	Gasolio/HVO	Gasolio/HVO + Corrente	Gasolio/HVO + Corrente
Pressione esercizio:	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Potenza termica nominale funzionamento a gasolio:	1000/2000/3000/4000 W	1000/2000/3000/4000/5000/6000 W	1000/2000/3000/4000 W	1000/2000/3000/4000/5000/6000 W
Potenza termica nominale funzionamento elettrico:	-	-	900/1800 W	900/1800 W
Potenza termica nominale funzionamento misto:	-	-	max 3800 W	max 6900 W
Consumo di combustibile:	0,1 - 0,4 l/h	0,1 - 0,6 l/h	0,1 - 0,4 l/h	0,1 - 0,6 l/h
Corrente assorbita (12 v): funzionamento riscaldamento e serbatoio dell'acqua	0,4 - 8,1 A	0,4 - 8,1 A	0,4 - 8,1 A	0,4 - 8,1 A
Corrente assorbita (230 v):	-	-	3,9 - 7,8 A	3,9 - 7,8 A
Capacità:	10 l	10 l	10 l	10 l
Tempo di riscaldamento (da 15° c a 60° c) serbatoio dell'acqua:	23 min ~	23 min ~	23 min ~	23 min ~
Tempo di riscaldamento (da 15° c a 60° c) serbatoio dell'acqua secondo la norma EN 15033:	80 min ~	80 min ~	80 min ~	80 min ~
Peso (senza periferiche):	14,8 kg ~	14,8 kg ~	15,6 kg ~	16,9 kg ~
Dimensioni (l x p x a):	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm
Ingombro (dimensioni minime: a seconda del montaggio è necessario prevedere spazio aggiuntivo per l'allacciamento del gas, dell'acqua e per la valvola di scarico) (l x p x a):	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm	540 x 500 x 350 mm
Portata d'aria (4 bocchette):	max 287 m³/h	max 287 m³/h	max 287 m³/h	max 287 m³/h
Corrente di riposo:	1 mA ~	1 mA ~	1 mA ~	1 mA ~
Pressione della pompa:	max 2,8 bar	max 2,8 bar	max 2,8 bar	max 2,8 bar
Pressione del sistema:	max 4,5 bar	max 4,5 bar	max 4,5 bar	max 4,5 bar



VALVOLA FROST CONTROL
Attacco John Guest.
FC JG KIT COLLEGAMENTO
DELL'ACQUA

Kit composto da valvola di scarico FrostControl JG in grado di funzionare senza corrente, raccordi ad angolo JG per tubi rigidi Ø 12 mm e tubo flessibile a PVC morbido e trasparente. (JG = sistema John Guest)



Codice
85093

VALVOLA FROST CONTROL
FC TB KIT COLLEGAMENTO
DELL'ACQUA

Kit composto da valvola di scarico FrostControl TB in grado di funzionare senza corrente, raccordi ad angolo TB per tubi flessibili dell'acqua Ø 10 mm e tubo flessibile a PVC morbido e nero. (TB = raccordo al albero)



Codice
85110

ZR 80 KIT CAMINO A PARETE
completo di elemento interno
camino, 1,1 m di tubo di
scarico fumi, 1 m di tubo di
mandata e fascette (senza
parte esterna del camino)



Codice
85069


PARTE INTERNA CAMINO ZR 80
Completa di flascette (senza parte
esterna del camino e tubi)



Codice
85003

PARTE ESTERNA CAMINO ZR80 PER COMBI

Codice	Descrizione
85038.75	Parte est.del camino ZR 80, bianco crema
85038.10	Parte esterna del camino ZR 80, bianco
85038.40	Parte est. camino ZR 80, grigio chiaro
85038.20	Parte esterna del camino ZR 80, nero
85038.41	Parte est. del camino ZR 80, antracite

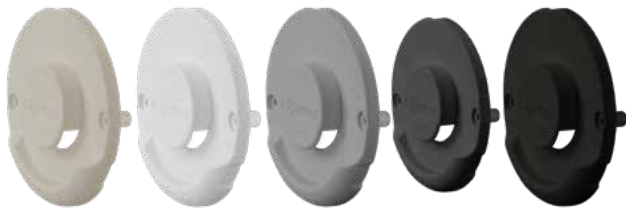

CD KIT CAMINO A TETTO
completo di 3m di tubo di scarico
fumi AA 3, 3 m di tubo di mandata
ZR 80 e fascette



Codice
85108

DKC 2 CAMINO A TETTO,
BIANCO CREMA



Codice
85075

AA 3 TUBO DI SCARICO FUMI,
Ø 55 MM
(al metro)



Codice
85004

ZR 80 TUBO DI MANDATA, Ø
80 MM
(al metro)



Codice
85005



ZRS FASCETTA, Ø 80 MM



Codice
85006

Pezzi
5

KVC
PROLUNGA CAMINO
30 cm



Codice
85074

SDDF BUSSOLA PASS.
CAMINO, BIANCO CREMA
per tettoie di caravan



Codice
85068

SET DI TUBI COMBI D
Completo di silenziatore di scarico 600 e tubo di mandata
Ø 80 mm per il Combi D di nuova generazione. Se si deve
accorciare il set di tubi, per il montaggio della rosetta
di sicurezza di ricambio occorre l'utensile per rosette di
sicurezza da 35 mm.



Codice	Descrizione
85111	Set di tubi Combi D, 0,6 m
85112	Set di tubi Combi D, 0,7 m
85113	Set di tubi Combi D, 1,0 m
85114	Set di tubi Combi D, 1,5 m

ROSETTA DI
SICUREZZA



Codice
85115

TUBO COMBUSTIBILE 5 X
1,5 MM
per Combi D nuova
generazione (al metro)



Codice
85117

Nota: con l'ausilio del tubo combustibile sopra indicato e dei componenti inclusi nella fornitura dell'apparecchio è possibile eseguire il collegamento a veicoli di tipo Fiat Ducato con connettore per serbatoio preallestito senza ulteriori adattamenti. Set di connettori per serbatoio specifici per veicoli di altri tipi sono disponibili.

PARTE INTERNA CAMINO
ZR 80
Parte interna camino ZR 80 con
fascette (senza parte esterna del
camino ZR 80)



Codice
85003

PARTE ESTERNA DEL
CAMINO ZR 80



Codice	Colore
85038.20	nero
85038.41	antracite

Nota: Queste due varianti di colore della parte esterna del camino resistente al calore ZR 80 sono raccomandate per Combi D (E) di nuova generazione.

KIT CONVERSIONE CAMINO PER COMBI D (E)

Conversione da Combi D a Combi D nuova generazione. Con questo set è possibile continuare a utilizzare la vecchia apertura del camino nella parete laterale.

CONTENUTO DELLA FORNITURA:

Adattatore camino a parete Combi D (E), premontato, parte esterna del camino, confezione parti di montaggio di viti, fascette tubo di scarico, fascette per tubo flessibile



Codice
85116

BGC GOMITO NERO
Per il collegamento diretto ai bocchettoni dell'aria calda (uscita per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm)



Codice
85007.20

CB TAPPO NERO

Per la chiusura di un'uscita dell'aria calda con Combi 4 (E) o Combi 6



Codice
85073

RESISTENZA ELETTRICA PER FROSTCONTROL

Con 1,5 m di cavo, per il riempimento rapido del serbatoio dell'acqua, indipendentemente dalla temperatura ambiente



Codice
85076

SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE INET X

Sensore di temperatura alternativo (ad es. FFC2) per il collegamento diretto all'unità di comando Truma iNet X Panel.



Codice
85118

INTERRUTTORE DA FINESTRA

Universale per tutti i comuni finestrini a battente delle caravan
Per il collegamento al dispositivo di spegnimento automatico del riscaldamento



Codice
85077

INTERRUTTORE FINESTRA, STRETTO CPL.

Codice
85119

RACCORDO PER BOILER BLU
Attacco John Guest 12 mm.



Codice
61156

RACCORDO PER STUFA COMBI BLU



Codice
85089

Descrizione
10/10 mm con portagomma

RACCORDO BLU COMBI
Attacco John Guest 12 mm



Codice
85090

RACCORDO PER BOILER

Con valvola di non ritorno, attacco portagomma.



Codice
85088

VALVOLA FROST CONTROL

Attacco John Guest.



Codice
85093

VALVOLA DI NON RITORNO JOHN GUEST 12X12 MM



Codice
61047

RACCORDO PER BOILER
Attacco John Guest 12 mm.



Codice
61045

JG10 / TB10 VALVOLA AD ANGOLO JOHN GUEST



Codice
85091

Descrizione
10/10 mm con portagomma

JG10 / JG12 VALVOLA AD ANGOLO JOHN GUEST



Codice
85092

Descrizione
12/10 mm con attacco John Guest

VARIOHEAT

Il Truma VarioHeat comfort è un sistema di riscaldamento estremamente potente e compatto per furgoni, camper e caravan.




Modello:	VarioHeat Eco	VarioHeat Comfort
Codice:	85120	85121
Tipo di alimentazione:	Propano/Butano	Propano/Butano
Pressione esercizio:	30 mbar	30 mbar
Velocità:	2	3
Potenza termica nominale:	1300/2800 W	1300/2800/3700 W
Consumo di combustibile:	100/220 g/h	100/220/290 g/h
Alimentazione di tensione:	12 V	12 V
Corrente assorbita:	0,65/2,75 A	0,65/2,75/5,4 A
Peso:	5,5 kg ~	5,5 kg ~
Dimensioni (L X P X A):	400 x 284 x 123 mm	400 x 284 x 123 mm
Portata d'aria (scarico libero):	75/290 m³/h	75/155/210 m³/h
Corrente di riposo:	4 mA	4 mA

E-KIT

L'E-Kit riscalda accuratamente il vostro veicolo aggiungendo 1.800 W alla potenza calorifica del VarioHeat. Sull'unità di comando o dall'app, potete accendere le due resistenze da 900 W.



Tipo di alimentazione:	Corrente
Potenza termica nominale:	900/1800 W
Corrente assorbita (230 v):	3,9/7,8 A
Corrente assorbita:	0,15 A
Dimensioni:	260 x 123 x 190 mm
Peso:	2,2 kg

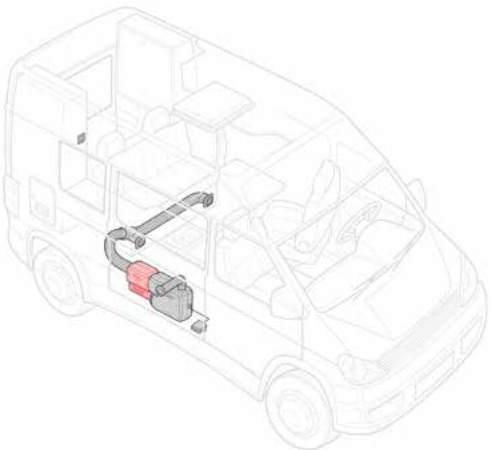

Codice
85122

EEZY

Riscaldamento elettrico compatto per veicoli ricreazionali. Con una potenza calorifica elettrica di 1800 W, Eezy è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di veicoli ricreazionali e applicazioni per il tempo libero. Nei veicoli senza riscaldamento, Eezy fornisce un piacevole calore nelle fredde notti estive o nelle mezze stagioni. Per roulotte o camper più grandi, Eezy fornisce ulteriore potenza riscaldante nelle zone fredde, come la mansarda o il bagno posteriore. Eezy è ideale anche come riscaldamento ausiliario per veicoli elettrici, garantendo comfort e calore ovunque tu vada.

Tipo Di Alimentazione:	Corrente
Potenza termica nominale (230 v):	450/900/1800 W
Corrente assorbita (230 v):	1,95/3,9/7,8 A
Modalità di funzionamento a 12 v:	Ricircolo senza riscaldamento
Prestazioni a 12 v:	max 14 W
Consumo a 12 v:	1,2 A
Portata d'aria (scarico libero):	110 m³/h
Grado di protezione:	IPX 0B
Classe di protezione:	Classe 1
Corrente di riposo:	< 0,1 A
Dimensioni (l x p x a):	330 x 188 x 123 mm
Peso:	2,6 kg



Codice
85125

GRIGLIA

per l'utilizzo senza distribuzione dell'aria calda



Codice
85123.20

FFC 2 SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE

monitora la temperatura ambiente indipendentemente dal posizionamento dell'unità di comando

Ambito di fornitura:
sensore temperatura ambiente, cavo da 4 m, cavo adattatore



Codice
85071

VR 80 TUBO Ø 80 MM

Ø 80 mm esterno, Ø 76 mm interno (al metro)



Codice
85126

BG 80 GOMITO

nero per tubi Ø 80 mm



Codice
85124.20

RACCORDO A Y 80 NERO

Ingresso Ø 80 mm, Uscita 2 x B 65 / 72 mm



Codice
85127.20

SCW 2 BOCCHETTA ORIENTABILE NERA

come uscita dell'aria non chiudibile per tubi Ø 80 mm, Ø 72 mm o 8 65 mm



Codice
85128.20

EN-O BOCCHETTA TERMINALE GRIGIO AGATA

senza presa d'aria, per inserto a lamelle LA



Codice Pezzi
85129.40 5 pz

EN BOCCHETTA TERMINALE NERO

con presa d'aria, adatta per raccordo a T LT, dado per bocchetta terminale EM e tubi Ø 65 mm



Codice Pezzi
85020.20 5 pz

ÜR TUBO Ø 65 MM

(confezione da 20 metri), come tubo di protezione per Eezy, Truma S 3004 (P), Truma S 2200, Trumatic S 3002 (P) e Truma S 2200 (P)



Codice
85018

LA INSERTO A LAMELLE NERO

da inserire sulla bocchetta terminale EN-O, direzione del flusso d'aria regolabile tramite rotazione



Codice
85032.20

SCARICO FUMI

WK 24 KIT CAMINO A PARETE

Completo di elemento interno camino, 1m di tubo di scarico fumi, 1 m di tubo di mandata e fascette (senza parte esterna del camino), per pareti veicolo di spessore fino a 20 mm



Codice
85132

WK 64 L KIT CAMINO A PARETE

Completo di elemento interno camino, 1m di tubo di scarico fumi, 1 m di tubo di mandata e fascette (senza parte esterna del camino), per pareti veicolo di spessore fino a 40 mm



Codice
85134

PARTE ESTERNA DEL CAMINO WK



Codice	Colore
85136.75	bianco crema
85136.20	nero
85136.10	bianco
85136.41	antracite

ZR 24 TUBO DI MANDATA Ø 64MM (al metro)



Codice
85138

PARTE INTERNA CAMINO WK 24

Completa di guarnizione e fascette (senza tubi e parte esterna del camino) per pareti veicolo di spessore fino a 20 mm



Codice
85133

PARTE INTERNA CAMINO WK 64 L

Completa di guarnizione e fascette (senza tubi e parte esterna del camino) per pareti veicolo di spessore fino a 40 mm



Codice
85135

AA 24 TUBO DI SCARICO FUMI Ø 33 MM (al metro)



Codice
85137

ÜS FASCETTA GRIGIA Ø 65 MM

Per il fissaggio del tubo ÜR sulla parete del veicolo sulla parete del veicolo per Truma VarioHeat



Codice
85022

Pezzi
5 pz.

ADATTATORE PER TUBO FLESSIBILE PER TRUMA E-KIT TRUMA



Codice
85139.20

VR 80 TUBO Ø 80 MM

Ø esterno 80 mm, Ø interno 76 mm (al metro)



Codice
85126

FASCETTA ZRS Ø 80 MM



Codice
85006

Pezzi
5 pz

VR 72 TUBO Ø 72 MM (al metro)



Codice
85140

ÜS 5 FASCETTA GRIGIA Ø 72-75 mm



Codice
85141.40

Pezzi
5 pz.

BG 80 GOMITO NERO per tubi Ø 80 mm



Codice
85124.20

RACCORDO A Y 80 NERO ingresso Ø 80 mm, 2 uscite Ø 65 / 72 mm



Codice
85127.20

RACCORDO A Y NERO ingresso Ø 65 / 72 mm, 2 uscite Ø 65 / 72 mm



Codice
85142.20

RACCORDO A T 80 NERO ingresso Ø 80 mm, 2 uscite Ø 65 / 72 mm



Codice
85143.20

LR 80 RIPARTITORE ARIA NERO ingresso Ø 80 mm, 1 uscita Ø 65 / 72 mm e 1 Ø 49 mm



Codice
85144.20



TRUMA INET X PANEL

Sistema operativo centrale, intuitivo e pronto per il futuro, per dispositivi Truma predisposti per iNet X tramite smartphone / tablet.



Codice
85195

TRUMA INET X CONNECT

Modulo per comando remoto, consente di utilizzare iNet X App a distanza. eSIM integrata e installazione automatica.



Codice
85086

SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE INET X

Sensore di temperatura alternativo per il collegamento diretto all'unità di comando Truma iNet X Panel.



Codice
85118

SENSORE TEMPERATURA ESTERNA INET X

Sensore di temperatura per la visualizzazione della temperatura esterna sull'unità di comando Truma iNet X Panel.



Codice
85196

CORNICE TRUMA INET X PANEL

Per coprire i fori quando si passa dall'unità di comando Truma CP plus a Truma iNet X Panel.



Codice
85197

CL CAVO UNIVERSALE PER INET X 1 M

Cavo di interfaccia per il collegamento dei dispositivi CI esterni supportati



Codice
85198

CAVO CAM 3M



Codice
85199

CAVO CAM 6M



Codice
85200

CAVO CAM 9M



Codice
85201



TRUMA CP PLUS

Unità di comando digitale per i riscaldatori Combi e i condizionatori Truma Aventa e Saphir.



Codice
85202

CORNICE NERA

per unità di comando standard



Codice
85203.20

CLIP PER IL MONTAGGIO IN SERIE

per il collegamento di due cornici (34000-67700)



Codice
85204

ELEMENTO LATERALE NERO

come finitura estetica delle cornici (34000-6/700), 1 pezzo, (ne occorrono 2 pezzi)



Codice
85205.20

CORNICE DA PARETE NERA

per unità di comando standard



Codice
85206.20

CORNICE DA PARETE CP PLUS NERA



Codice
85207.20

COPERCHIO CP PLUS NERA



Codice
85208.20

DISTRIBUTORE TIN

per il collegamento di due apparecchi



Codice
85209

GIUNTO PER CAVO UNITÀ DI COMANDO
Per il collegamento di un Saphir compact (a partire dal numero di matricola 23091001) in abbinamento a Truma CP plus/Truma CP plus VarioHeat.



Codice
85210

CAVO DI PROLUNGA PER CAVO UNITÀ DI COMANDO

Cavo unità di comando e giunto per prolunga

Codice	Lunghezza
85211	3 m
85212	6 m



CAVO UNITÀ DI COMANDO

Codice	Lunghezza
85213	3 m
85214	6 m
85215	9 m



TWINBOOST

Riscaldatore a gas - gas/elettrico compatto per aria in cabina e acqua calda. Dotato di due bruciatori separati per aria e acqua è incredibilmente flessibile e a risparmio energetico. L'aria e l'acqua sono riscaldate in base alle necessità, insieme o separatamente.



Valvola antigelo, scarico e sovrappressione integrata.

Modello:	TWINBOOST 4000	TWINBOOST 6000	TWINBOOST 6000H	TWINBOOST 8000H
Codice:	85216	85217	85218	85219
Potenza:	4000 W	6000 W	4000 W + 1800 W elettrico	6000 W + 1800 W elettrico
Tensione nominale di ingresso:	12 V	12 V	12 V 220-240 V, 50/60 Hz	12 V 220-240 V, 50/60 Hz
Campo di tensione d'ingresso:	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V	10 - 16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz	10 - 16,5 V 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo di gas:	520 g/h max	520 g/h max	520 g/h max	520 g/h max
Acqua calda:	10 lt	10 lt	10 lt	10 lt
Peso:	17,3 lg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg

TWINBOOST TUBI

AP: Tubo dell'aria.
CAP: Tubo dell'aria per combustione.
EAP: Tubo dell'aria di scarico.



Codice	Descrizione	Colore	Lunghezza
85220.40	AP	Argento	2,2 m
85221.30	CAP	Beige	2,0 m
85222.20	EAP	Nero	2,0 m

INC 1015-RD

Comando HMI rotante.



Codice
85224

TWINBOOST EDB

Condotto di scarico.



Codice	Colore
85223.10	Bianco
85223.40	Grigio
85223.41	Antracite

TWINBOOST WSA



Codice
85225

TWINBOOST ON
Dado di uscita.



Codice
85240.40

TWINBOOST APOL
Bocchetta aria a lamelle.



Codice	Colore
85226.10	Bianco
85226.41	Antracite

TWINBOOST APOF
Bocchetta aria.



Codice	Colore
85239.10	Bianco
85239.41	Antracite

TWINBOOST ION
Intarsio per dado di uscita.



Codice	Colore
85227.10	Bianco
85227.41	Antracite

TWINBOOST APF



Codice
85228.40

TWINBOOST EAPF



Codice
85229.41

TWINBOOST APC



Codice
85230.40

TWINBOOST TPC



Codice
85231.40

TWINBOOST E6565



Codice
85232.40

TWINBOOST E7265



Codice
85233.41

TWINBOOST SC



Codice
85234.40

TWINBOOST TP



Codice
85235.40

TWINBOOST TPO



Codice
85236.40

TWINBOOST WVO



Codice
85237.40

TWINBOOST YP



Codice
85238.40

SILENCIO 1



Codice	Descrizione	Potenza	Portata Aria
85252	Silencio 1 con griglia nera	1,7 Kw	110 m³/h
85300	Silencio 1 con griglia nera e interruttore	1,7 Kw	110 m³/h

BAIKAL 3



Codice	Potenza	Portata Aria
85254	4,0 Kw	200 m³/h

SILENCIO 2



Codice	Descrizione	Potenza	Portata Aria
85256	Silencio 2 con griglia nera	5,5 Kw	250 m³/h
85302	Silencio 2 con griglia nera e interruttore	5,5 Kw	250 m³/h

ALIZE 2



Codice	Bocchette	Potenza	Portata Aria
85253	2	3,4 Kw	220 m³/h
85301	4	3,4 Kw	220 m³/h

COMPACT EVO 2




Codice	Potenza	Portata Aria
85255	5,27 Kw	350 m³/h

KUBA 350



Codice	Potenza	Portata Aria
85027	4,9 Kw	270 m³/h

INTERRUTTORE ROTATIVO A 4 POSIZIONI

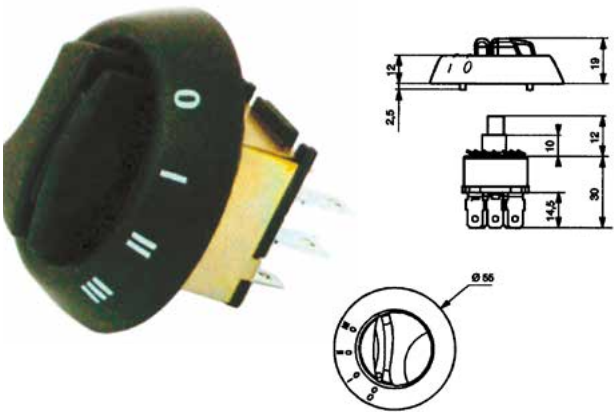

Codice
85060

BOCCHETTA ROTONDA



Codice
85062

RACCORDO A "T" IN OTTONE



Codice
85064

TUBO PER RADIATORI


Ø interno 16 mm
Ø esterno 23 mm



Codice	Rotolo
85061	20 m

RACCORDO A "T" IN POLIAMMIDE

Per collegamento al radiatore motore.

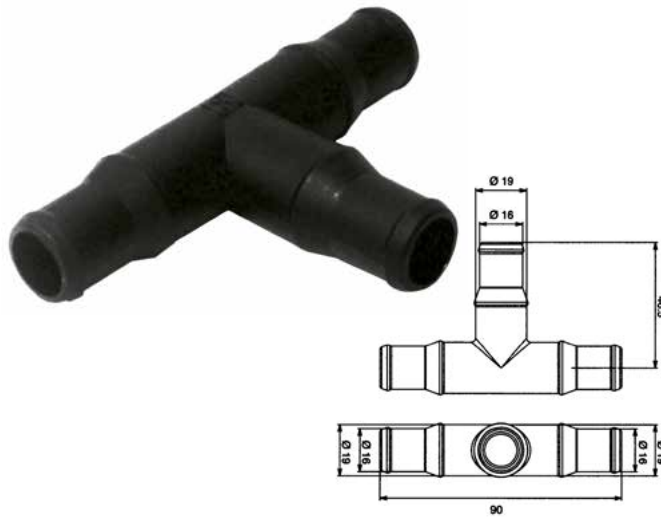

Codice
85063

VALVOLA IN OTTONE



Codice
85065

AQUA-HOT GEN1

Aqua-Hot Gen 1 è un sistema di riscaldamento compatto ad aria forzata con uno scaldabagno da 10 litri in un'unità all-in-one, alimentato a Diesel o gas, progettato specificamente per veicoli ricreazionali. Il prodotto può riscaldare l'acqua indipendentemente dalla stufa, permettendo la comodità di essere sempre pronti per fare una doccia calda. La modalità elettrica offre la possibilità di risparmiare carburante quando si è collegati all'alimentazione di terra a 230 V. L'aria calda fluisce negli spazi interni del veicolo attraverso quattro bocchette, dove viene distribuita in modo efficiente per garantire un clima confortevole. Utilizzando l'intelligenza open source RV-C, si può facilmente integrare il controllo totale dell'unità nel pannello di controllo generale del veicolo.



Codice	85287	85351
Modello	Aqua-Hot Gen 1 D4 E	Aqua-Hot Gen 1 P6 E
Alimentazione	Elettrico-Diesel	Elettrico-Gas (propano)
Potenza termica bruciatore	2000 / 4000 W	2000/4000/6000 W
Potenza termica in modalità elettrica	900 / 1800 W	900/1800 W
Efficienza	91%	98%
Consumo combustibile	280 - 650 mL/h	160 - 480 g/h
Alimentazione elettrica	12 V DC - 230 V AC	12 V CC - 230 V AC
Assorbimento corrente (12V DC)	1,8 / 4 A	1,3 / 5,6 A
Assorbimento corrente (230V AC)	3,9 / 7,8 A	3,9 / 7,8 A
Dimensione (L x P x A)	510 x 450 x 300 mm	510 x 450 x 300 mm
Peso	15,6 Kg	15,6 Kg
Portata flusso aria calda	Max 287 m³/h	Max 287 m³/h
Pressione pompa dell'acqua	Max 2,8 bar	Max 2,8 bar
Pressione sistema	Max 4,5 bar	Max 4,5 bar
Capacità serbatoio acqua	10 lt	10 lt
Tempo riscaldamento serbatoio acqua	20"	20"
Velocità ventola di riscaldamento	4 velocità	4 velocità
Velocità ventola di circolazione dell'aria	10 velocità	10 velocità
Alta quota	Fino a 5.000 m	-

PACCHETTO ACCESSORI AQUA-HOT GEN1 D4 E

- ✓ Pannello di Controllo + Cavo di Connessione (6,00m)
- ✓ Sensore di Temperatura + Cavo (4,00m)
- ✓ Cavo Alimentazione 12V (4,00m)
- ✓ Tubo di Aspirazione/Scarico Aria (1,00m)
- ✓ Set Camino per Parete Laterale
- ✓ Tubo Circolazione Aria (ØEst-65mm / ØInt 60mm) – 8,00m
- ✓ Bocchette Uscita Aria (Ø60mm) – 4 pz
- ✓ Set di Fissaggio Tubazioni Aria
- ✓ Pompa Diesel + Cavo (7,00m)
- ✓ Tubo di Livello Carburante
- ✓ Tubo Carburante Blu (Serbatoio - Pompa) – 1,50m
- ✓ Tubo Carburante Trasparente (Pompa - Bruciatore) – 7,00m
- ✓ Filtro Diesel
- ✓ Valvola di Non Ritorno per Carburante
- ✓ Fissaggio in Gomma Antivibrazione per Pompa Diesel
- ✓ Accoppiatori e Fissaggi per Linea Diesel (3,5mm e 4,1mm)
- ✓ Valvola di Scarico Manuale Uni-Quick 12mm

PACCHETTO ACCESSORI AQUA-HOT GEN1 P6 E

- ✓ Pannello di Controllo + Cavo di Connessione (6,00m)
- ✓ Sensore di Temperatura + Cavo (4,00m)
- ✓ Cavo Alimentazione 12V (4,00m)
- ✓ Tubo di Aspirazione/Scarico Aria (1,00m)
- ✓ Set Camino per Parete Laterale
- ✓ Tubo Circolazione Aria (ØEst-65mm / ØInt 60mm) – 8,00m
- ✓ Bocchette Uscita Aria (Ø60mm) – 4 pz
- ✓ Set di Fissaggio Tubazioni Aria
- ✓ Tubo acciaio LPG Ø8 mm - 2,50 m
- ✓ Tubo di Livello Carburante
- ✓ Tfitting + ferruler fixation LPG tube Ø8 mm
- ✓ TFixation with gasket for LPG line Ø8 mm
- ✓ Valvola di Scarico Manuale Uni-Quick 12mm

AQUA-HOT WAVE40

Aqua-Hot Wave 40 è un innovativo sistema di riscaldamento all-in-one che offre acqua calda continua su richiesta e la possibilità di avere riscaldamento ad aria forzata o idronico... A te la scelta! Grazie alla gamma di potenza flessibile da 2 a 10 kW, è adatto per camper di piccole, medie e grandi dimensioni.

Codice	85352	85353
Modello	Aqua-Hot Wave 40D	Aqua-Hot Wave 40P
Alimentazione	Diesel	Gas
Pressione massima alimentazione	2,8 Bar	30 mBar
Alimentazione elettrica	12V DC - 230V AC	12V DC - 230V AC
Potenza termica bruciatore	2KW - 4KW - 6KW - 8KW - 10KW	2KW - 4KW - 6KW - 8KW - 10KW
Consumo sistema 12V	min 3 - max 14 A	min 3 - max 14 A
Consumo combustibile	190 - 930 mL/h	280 - 1400 mL/h
Potenza termica in modalità elettrica	900 / 1800 W	900 / 1800 W
Consumo sistema 230V	3,9 - 7,8 A	3,9 - 7,8 A
Portata acqua calda	5 L/m a 46°	5 L/m a 46°
Portata aria calda	128 - 306 mq/h	128 - 306 mq/h
Pressione massima acqua	6,9 Bar	6,9 Bar
Potenza di riscaldamento circuito idronico	27.300 btu/h - 8KW	27.300 btu/h - 8KW
Alta quota	Fino a 4600 m	Fino a 4600 m
Dimensione (L x P x A)	508 x 450 x 305 mm	508 x 450 x 305 mm
Peso	20 Kg	20 Kg
Velocità ventola di riscaldamento	4 velocità	4 velocità
Velocità ventola di circolazione dell'aria	10 velocità	10 velocità



TRUMA S


Fornito senza mascherina



Codice	Descrizione
85100	Mascherina S 3004
85095	Mascherina S 5004




Codice	85094	85102
Modello	S 3004	S 5004
Tipo di alimentazione:	Propano/Butano	Propano/Butano
Pressione di esercizio:	30 mbar	30 mbar
Potenza termica nominale:	3500 W	6000 W
Consumo di combustibile:	30 - 280 g/h	60 - 480 g/h
Tensione di esercizio:	1,5 V (accenditore automatico alimentato a batteria)	1,5 V (accenditore automatico alimentato a batteria)
Peso:	10,3 kg ~	17,5 kg ~
Dimensioni (l x p x a):	503 x 373 x 545 mm	533 x 496 x 568
Nicchie di montaggio (l x p x a):	500 x 281 x 480 mm	530 x 374 x 501
Corrente assorbita:	225 mW (accensione)	225 mW (accensione)



TRUMA ULTRAHEAT

Riscaldamento elettrico supplementare per i modelli S 3004 e S 5004 con tre livelli di potenza (500 W, 1000 W o 2000 W).

Tipo di alimentazione:	Corrente
Potenza termica nominale:	500/1000/2000 W
Peso:	2 kg ~
Alimentazione di tensione:	230 V / 50 Hz
Corrente assorbita:	2,2/4,5/8,5 A

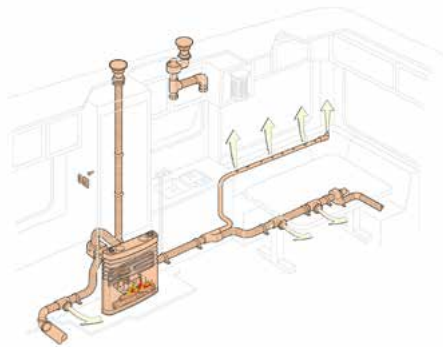

Codice
85145

FFC 2

Sonda temperatura con cavo 4 m.
Adatta ai riscaldatori Ultraheat e ai riscaldatori a gas o diesel di tipo C e Combi.



Codice
85071

CAVO PROLUNGA PER UNITÀ DI COMANDO, 5 M



Codice
85146

KIT INTEGRATIVO ACCENDITORE AUTOMATICO

per il riscaldamento Truma S 3004 P senza indicatore di accensione a distanza



Codice
85151

PIEZO PER STUFA S3004



Codice
85057

SCARICO FUMI

KIT CAMINO A TETTO S 5002 / S 5004

per Truma S 5004 e Trumatic S 5002

Contenuto della fornitura:
Camino a tetto AKL 5, Ø 70 mm, tubo di scarico fumi da 2,5 m, tubo di protezione da 2 m e 3 fascette



Codice
85147

ÜR TUBO 5 Ø 75 MM

(al metro), per Truma S 5004 e Trumatic S 5002



Codice
85150

KIT CAMINO A TETTO S 3002 / 3004

per Trumatic S 3002 e Truma S 3004

Contenuto della fornitura:
Camino a tetto AK 3, Ø 60 mm, tubo di scarico da 2,5 m, tubo di protezione da 2 m, 3 fascette



Codice
85152

AKL 5 CAMINO A TETTO Ø 70 MM

per Truma S 5004, Trumatic S 5002, per tetti fino a 12 cm di spessore



Codice
85148

ÜS 5 FASCETTA GRIGIA Ø 72-75 MM

per il fissaggio del tubo di protezione "Tubo ÜR 5, Ø 75 mm" alla parete del veicolo per Truma S 5004 e Trumatic S 5002



Codice
85141.40

Pezzi
5 pz

AK 3 CAMINO A TETTO Ø 60 MM

per Truma S 3004 (P), Truma S 2200 e Trumatic S 3002 (P)



Codice
85012

AE 5 TUBO DI SCARICO FUMI Ø 65 MM

(al metro), per Truma S 5004 e Trumatic S 5002



Codice
85149

AKL CAMINO A TETTO Ø 60 MM

versione speciale per tetti di spessore compreso tra 5 cm e 12 cm, per Truma S 3004 (P), Truma S 2200 (P), Truma S 2200 e Trumatic S 3002 (P)



Codice
85187

AKR CAMINO A TETTO

per cappa aspirante, con protezione anti-pioggia



Codice
85153

SCARICO FUMI

AE 3 TUBO DI SCARICO FUMI Ø 55 MM
(al metro) per Truma S 3004 (P),
Trumatic S 3002 (P) e Truma S 2200 (P)



Codice	Rotolo
85017	20 m

ÜR TUBO Ø 65 MM
(confezione da 20 metri)
come tubo di protezione per Truma
S 3004 (P), Truma S 2200, Trumatic S
3002 (P) e Truma S 2200 (P)



Codice	Rotolo
85018	20 m

INDICATORE DI ACCENSIONE A DISTANZA
da integrare successivamente nel
pannello dei riscaldamenti Truma S
5004/S 3004
CONTENUTO DELLA FORNITURA:
Indicatore di accensione a distanza
con cavo di 0,75 m



Codice
85154

SKD PROLUNGA CAMINO
45 cm, con terminale per camino KD.
Per caravan con allestimenti speciali
e/o in località estremamente ventose



Codice
85155

KD TERMINALE PER CAMINO



Codice
85156

SKV PROLUNGA CAMINO
45 cm



Codice
85157

AKV PROLUNGA CAMINO
15 cm



Codice
85015

UEK BUSSOLA PASSANTE PER CAMINO
per tettoie di caravan



Codice
85158

CAMINO SCARICO CON PARAVENTO



Codice
85013

T-2 TIRAGGIO



Codice
85159

T-3 TIRAGGIO
indispensabile per autocaravan



Codice
85160

AZS FASCETTA Ø 22 MM



Codice
85161

LT RACCORDO A T GRIGIO AGATA
per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85185.42

EM DADO PER BOCCHETTA GRIGIO AGATA



Codice	Pezzi
85023.42	5 pz

EN BOCCHETTA TERMINALE
con presa d'aria, adatta per raccordo a T LT,
dado per bocchetta EM e tubi Ø 65 mm



Codice	Descrizione	Pezzi
85020.42	Bocchetta terminale EN, grigio agata	5 pz
85020.30	Bocchetta terminale EN, beige	5 pz
85020.50	Bocchetta terminale EN, marrone	5 pz
85020.40	Bocchetta terminale EN, grigio	5 pz
85020.20	Bocchetta terminale EN, nero	5 pz
85020.10	Bocchetta terminale EN, bianco	5 pz
85020.15	Bocchetta terminale EN, marrone oliva	5 pz

EN-O BOCCHETTA TERMINALE
senza presa d'aria, per inserto a lamelle LA



Codice	Descrizione	Pezzi
85129.42	Bocchetta terminale EN-O, grigio agata	5 pz
85129.15	Bocchetta terminale EN-O, marrone oliva	5 pz

EN-L BOCCHETTA TERMINALE NERA
per parti di mobilio arrotondate e
pareti più spesse fino a max. 43 mm di
spessore



Codice
85162.20

LA INSERTO A LAMELLE
per l'inserimento sulla bocchetta terminale EN-O,
direzione del flusso d'aria regolabile tramite
rotazione.



Codice	Descrizione	Pezzi
85032.42	Bocchetta terminale EN, grigio agata	5 pz
85032.30	Bocchetta terminale EN, beige	5 pz
85032.50	Bocchetta terminale EN, marrone	5 pz
85032.40	Bocchetta terminale EN, grigio	5 pz
85032.20	Bocchetta terminale EN, nero	5 pz

BL 30 MASCHERINA GRIGIO AGATA
con passaggio aria Ø 30 mm, per ridurre
moderatamente il flusso d'aria



Codice
85163.42

BL 22 MASCHERINA GRIGIO AGATA
con passaggio aria Ø 22 mm, per ridurre
considerevolmente il flusso d'aria



Codice
85164.42

SCW 2 BOCCHETTA ORIENTABILE

da utilizzarsi come uscita dell'aria non chiudibile sui modelli
Truma VarioHeat e Combi (D), per tubi Ø 80 mm, Ø 72 mm o Ø 65 mm



Codice	Descrizione
85128.20	Bocchetta orientabile SCW 2, nero
85128.30	Bocchetta orientabile SCW 2, beige
85128.40	Bocchetta orientabile SCW 2, grigio basalto

CLIP, 4 PZ.

per raccordo a T TS, raccordo a T LT, curva con sifone BGI e Combi per un fissaggio più sicuro di diversi tubi dell'aria



Codice
85165

WL AERATORE A PARETE GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85166.42

TS RACCORDO A T GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85021.42

RACCORDO A Y GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85031.42

BG GOMITO NERO

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85007.20

CURVA CON SIFONE NERA

per tubi Ø 65 mm gomito isolato per il passaggio dell'aria sotto il pianale e ritorno (ne occorrono 2 pz.)



Codice
85167.20

SP 2 BLOCCO DI LINEA GRIGIO AGATA

per intercettare centralmente il convogliatore aria per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm. Con cavo Bowden e cursore per il montaggio su una parete dell'armadio



Codice
85169.42

MANICOTTO DI GIUNZIONE, GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85072.42

KIT MANICOTTO DI GIUNZIONE + INSERTO GRIGLIA

per tubo dell'aria calda Ø 65 mm.

CONTENUTO DELLA FORNITURA:
4 x manicotto di giunzione con inserto griglia



Codice
85170.42

AT T DI DERIVAZIONE GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm, derivazione Ø 22 mm con imbocco finale per tubo, ad es. per la ventilazione del frigorifero in estate



Codice
85171.42

RD TAPPO PER TUBO GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm



Codice
85172.42

VD TAPPO GRIGIO AGATA

per la chiusura dei raccordi



Codice
85033.42

RZ RIDUZIONE NERO

per tubi Ø 72 mm o Ø 49 mm



Codice
85173.20

RZ35 RIDUZIONE GRIGIO AGATA

per tubi Ø 65 mm o Ø 72 mm a un tubo isothermico (tubo IR) Ø 35 mm



Codice
85174.42

DT BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

Ø 80 mm, per il collegamento del ventilatore ad Airmix o Truma S 2200



Codice
85175

DM BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

Ø 65 mm, per il collegamento del ventilatore a S2200



Codice
85176

AB35 DERIVAZIONE GRIGIO AGATA

per sistema isothermico per tubi Ø 65 mm, derivazione Ø 35 mm



Codice
85030.42

IR TUBO Ø 35 MM FORATO

tubo isothermico



Codice	Rotolo
85177	20 m

IR TUBO Ø 35 MM NON FORATO

tubo isothermico (al metro)



Codice	Rotolo
85016	20 m

IS FASCETTA GRIGIA Ø 35 MM

per tubo IR, Ø 35 mm



Codice	Pezzi
85178.40	5 pz

BOCCHETTA ANGOLARE GRIGIO AGATA

per tubo isothermico (tubo IR) Ø 35 mm



Codice
85179.42