




GAS

SERBATOI GPL	pag. 340
REGOLATORI	pag. 342
RILEVATORI	pag. 347
VALVOLE	pag. 348
RACCORDI	pag. 350
TUBI	pag. 351
PRESE ESTERNE	pag. 352

SERBATOI GPL DOPPIA CAMERA

Assemblati con regolatore da 30 mb, 4 l/h per servizi bordo dei veicoli ricreazionali; con omologazione europea.
Il kit è composto da: 1 multivalvola, 1 rubinetto, 2 m. di tubo flessibile da 3/8", 1 regolatore 30 M/BAR, 1 presa carica con scatola.

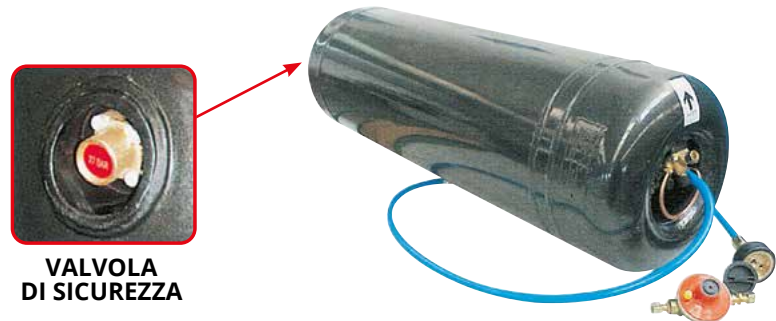

Codice	Dimensioni	Capacità
80016	Ø 270 mm x L 720 mm	30+4 lt
80017	Ø 270 mm x L 1025 mm	45+4 lt
80018	Ø 315 mm x L 680 mm	39+6 lt
80019	Ø 315 mm x L 820 mm	47+6 lt
80020	Ø 315 mm x L 1060 mm	65+6 lt

COPPIA STAFFE ICOM

Omologate per fissaggio serbatoio camper.



Codice	Attacco Ø
80073	270 mm
80074	315 mm

SEGNALATORE A LED



Codice
80021

RACCORDO DRITTO

Per connessione tubi flessibili da 1/4", con terminale Ø 8 mm.



Codice
80025

CARICA A DISTANZA



Codice
80024

KIT FERMA BOMBOLA

Per bombola da 5 -11 Kg. Realizzato in Abs, cinghia da 1,20 m.



Codice
80085

RACCORDO DRITTO

Per connessione tubi di rame da 1/4" e tubi flessibili da 1/4".



Codice
80026

KIT INTEGRATIVO DUOC

Per montaggio a distanza del filtro gas.



Codice
80144

STAFFA DI FISSAGGIO


Per montaggio a parete del filtro gas.



Codice
80145

TRUMA LEVEL CHECK


Indicatore contenuto bombola gas.



Codice
80128

TRUMA LEVEL CONTROL

Indicatore di livello per bombole gas. Trasmette i valori misurati allo smartphone o al tablet tramite app.

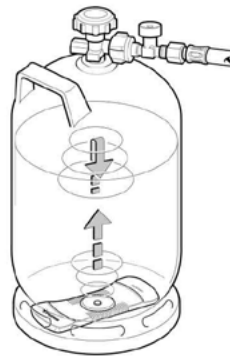

Codice
80163

DOMETIC GASCHECKER GC 100

Indicatore ultra compatto del livello di gas.

- ✓ Piccolo e leggero, facile da riporre
- ✓ Fornisce una misura affidabile del livello di gas
- ✓ Ideale per camper, caravan, in barca o a casa
- ✓ Per bombole in acciaio o alluminio




Codice	Modello
80106	GC 100



MONOCONTROL CS

Regolatore di pressione per impianti monobombola, consente l'utilizzo degli apparecchi a gas anche durante il viaggio. In caso di incidente, il crash sensor integrato arresta immediatamente il flusso di gas evitandone la fuoriuscita accidentale in caso di impianto danneggiato.

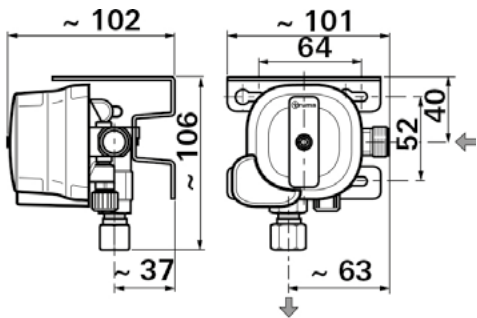


Codice	Descrizione	Montaggio
80170	Monocontrol CS	verticale / orizzontale


DUOCONTROL CS

Regolatore di pressione per impianti a due bombole, consente l'utilizzo degli apparecchi a gas anche durante il viaggio. Commuta automaticamente l'impianto alla bombola di riserva quando quella d'esercizio è vuota. In caso di incidente, il crash sensor integrato arresta immediatamente il flusso di gas evitandone la fuoriuscita accidentale in caso di impianto danneggiato. Disponibile in versione verticale e orizzontale.

DUOCONTROL CS VERTICALE

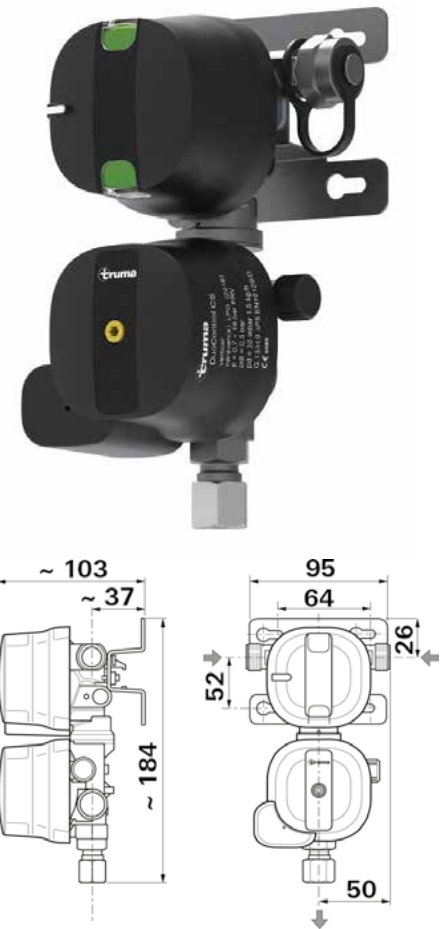

DUOCONTROL CS ORIZZONTALE

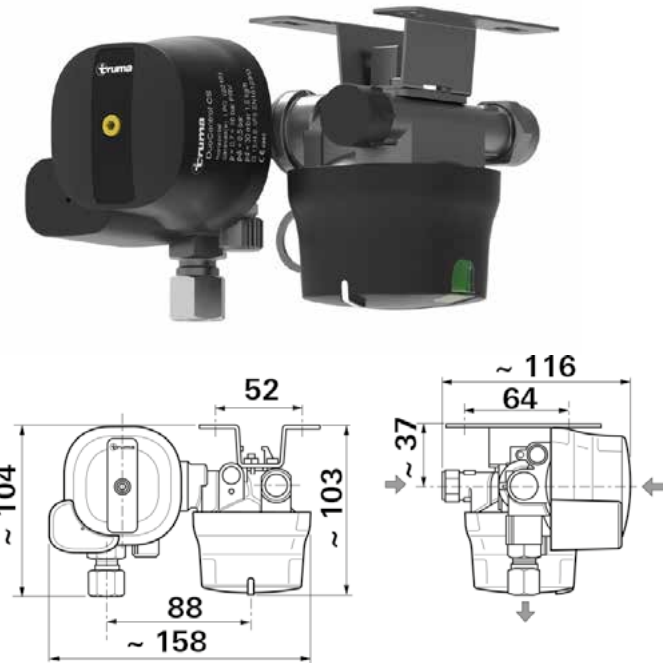

Codice	Descrizione	Montaggio
80116	DuoControl CS	verticale
80117	DuoControl CS	orizzontale

MONOCONTROL CS T

Regolatore di pressione per impianti con serbatoio, consente l'utilizzo degli apparecchi a gas anche durante il viaggio. In caso di incidente, il crash sensor integrato arresta immediatamente il flusso di gas evitandone la fuoriuscita accidentale in caso di impianto danneggiato.




Codice	Descrizione
80102	Monocontrol CS T

FILTRO GAS TRUMA

Protegge l'impianto gas dalle impurità oleose, allungando la durata utile dell'impianto e degli apparecchi alimentati a gas.



Codice	Pezzi
80169	1 pz
80126	2 pz

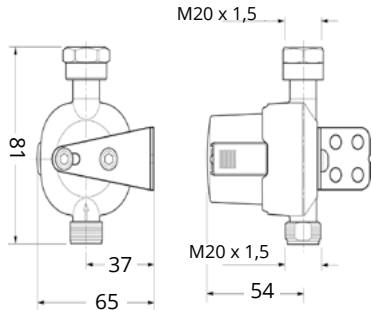

ELEMENTI FILTRANTI

per filtro gas (80169)



Codice	Pezzi
80162	10 pz

ANGOLARE DI FISSAGGIO
FILTRO GAS

per ulteriore montaggio a parete



Codice
80145

CARTUCCIA DI RICAMBIO FILTRO GAS

per filtri gas più vecchi (argento) di 94 mm di altezza. Non per filtro gas (nero, 50603-01, 50603-02)



Codice	Pezzi
80103	10 pz

Contenuto della fornitura:
✓ Cartuccia di ricambio
✓ guanto di protezione

SECURITY PACK 1


- Comprende:
- ✓ 1 Truma Monocontrol CS
 - ✓ 1 tubo Truma ad alta pressione con attacco Italia
 - ✓ 1 Truma filtro gas



Codice
80164

SECURITY PACK 2

- Comprende:
- ✓ 1 Truma Duocontrol CS (verticale o orizzontale)
 - ✓ 2 tubi Truma ad alta pressione con attacco Italia
 - ✓ 2 Truma filtri gas

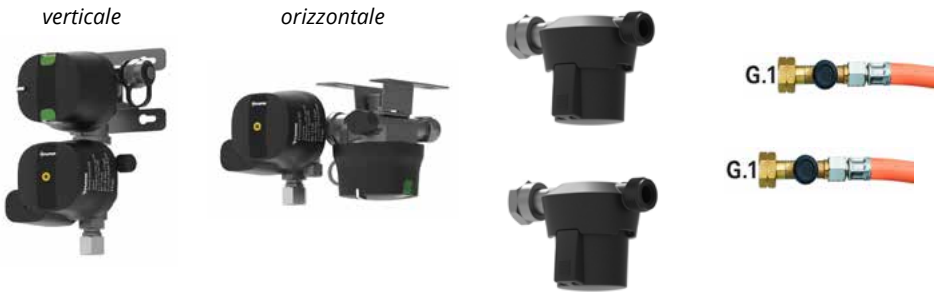

Codice	Montaggio
80165	verticale
80186	orizzontale

SET DI RACCORDI BOMBOLE / REGOLATORE

Per: Italia, Svizzera, Norvegia, Austria, Portogallo, Scozia, Svezia, Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Germania.



Codice
80153

CHIAVE BOMBOLA PER REGOLATORI



Codice Pezzi
80142 10 pz

INDICATORE DI LIVELLO
Per bombole da campeggio con attacco "Italia".



Codice
80043

REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE
Omologato IMQ.



Portata massima:
1 Kg/h
Taratura variabile:
PU/MBAR 20-60
Entrata:
dado 25 mm.
Attacco Italia
Uscita:
portagomma Ø 10 mm.

Codice
80000

REGOLATORE GAS VERTICALE BASSA PRESSIONE
Omologato IMQ.



Portata massima:
1 Kg/h
Taratura variabile:
PU/MBAR 20-60
Entrata:
dado 25 mm.
Attacco Italia
Uscita:
portagomma Ø 10 mm.

Codice
80001

REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE
Omologato IMQ.



Portata massima:
1 Kg/h
Taratura variabile:
PU/MBAR 30
Entrata:
dado 25 mm.
Attacco Italia
Uscita:
portagomma Ø 10 mm.

Codice
80002

REGOLATORE GAS ORIZZONTALE BASSA PRESSIONE
Omologato IMQ.



Portata massima:
1 Kg/h
Taratura fissa:
PU/MBAR 30
Entrata:
dado 25 mm.
attacco Italia
Uscita:
maschio 1,4"x

Codice
80003

REGOLATORE GAS BASSA PRESSIONE



Portata massima:
0,8 Kg/h
Taratura variabile:
PU/MBAR 28-50
Entrata:
attacco "Camping Gaz"
Uscita:
portagomma Ø 10 mm.

Codice
80004

REGOLATORE 30MBAR
Per il collegamento in parallelo di due bombole GPL.

Corredato di valvole d'eccesso di flusso e di due manichette flessibili. da 500 mm.



Codice
80040

REGOLATORE 30 M/BAR
Per serbatoi GPL.



Codice
80022

REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

30 mbar.
1,5 kg/h attacco Universale con valvola di controllo, 10 mm.



Codice
80131

REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE

30 mbar.
1,5 kg/h attacco Universale con valvola di controllo, 8 mm.



Codice
80132

REGOLATORE PER BOMBOLA
30 mbar, 1,2 kg/h.
Attacco Italia.



Codice
80135

REGOLATORE CON FISSAGGIO A PARETE
Per impianto GPL.
Attacchi per tubo gas Ø 8 mm.
30 mbar



Codice
80129

REGOLATORE
CON FISSAGGIO A
PARETE

30 mbar.
1,5 kg/h attacco
universale per tubo
gas Ø 10 mm.



Codice
80140

REGOLATORE GAS
CAMPING

30 mbar.
1,5 Kg/h con
portagomma.
Attacco Italia.



Codice
80138

REGOLATORE GAS
30 mbar.
Attacco Italia con
valvola di sicurezza.



Codice
80137

REGOLATORE
GAS
CAMPING

30 mbar.
1,5 Kg/h.
Attacco Italia



Codice
80139

CARAMATIC PRO TWO

Regolatore di pressione gas con
inversione automatica per 2
bombole Caramatic Pro 30 mbar.
Tubo gas Ø 10 mm.



Codice
80172

CARAMATIC SWITCH TWO

Inversore automatico gas.



Codice
80173

REGOLATORE GAS
30 mbar.
1.5 kg. per camping.
Attacco Italia.



Codice
80141

IL RILEVATORE DI GAS BMTG

è in grado di avvertire la presenza nell'aria di GPL (gas di petrolio liquefatti) e gas etere (effetto narcotico); un segnale acustico avvisa della presenza di gas nell'aria prima che questo abbia effetto sulle persone all'interno dell'abitacolo e prima che la sua concentrazione raggiunga un decimo del valore minimo necessario per poter innescare una eventuale esplosione. I due livelli di taratura presenti sul circuito, consentono di adeguare la sensibilità del sensore in base all'uso e alla posizione di installazione scelta. Ogni rivelatore viene testato e calibrato con gas di riferimento; la durata di vita del sensore è di circa 10 anni. Versione da incasso o parete con distanziale in dotazione; completo di cornice "BMAC2". Il rivelatore è abbinabile alla serie "MODULAR PLATES BERKER".

Alimentazione 12V. Dim. 119 x 60 mm.
Consumo sensore: 75mA
Potenza acustica (buzzer): 85 dB a 1 metro



Codice	Modello
80088.40	BMTG / GR
80088.50	BMTG / MA

IL RILEVATORE DI GAS BMTCO (CO)


è in grado di avvertire la presenza nell'aria di monossido di carbonio (CO); un segnale acustico avvisa della presenza di gas nell'aria prima che questo abbia effetto sulle persone all'interno dell'abitacolo. Il monossido di carbonio è un gas velenoso prodotto da:
✓ combustione incompleta di qualsiasi combustibile fossile (gas, petrolio, ecc.)
✓ combustione in ambiente con poco ossigeno
È inoltre un gas inodore, insapore e incolore che può fuoriuscire da tubi, apparecchi di cottura e di riscaldamento non mantenuti in perfetta efficienza o guasti. Ogni rivelatore viene testato e calibrato con gas di riferimento; la durata di vita del sensore è di circa 10 anni. Versione da incasso o parete con distanziale in dotazione; completo di cornice "BMAC2". Il rivelatore è abbinabile alla serie "MODULAR PLATES BERKER".

Alimentazione 12V. Dim. 119 x 60 mm.
Consumo sensore: 15mA
Potenza acustica (buzzer): 85 dB a 1 metro



Codice	Modello
80089.40	BMTCO / GR
80089.50	BMTCO / MA


SCHEMA MONTAGGIO A INCASSO E A PARETE

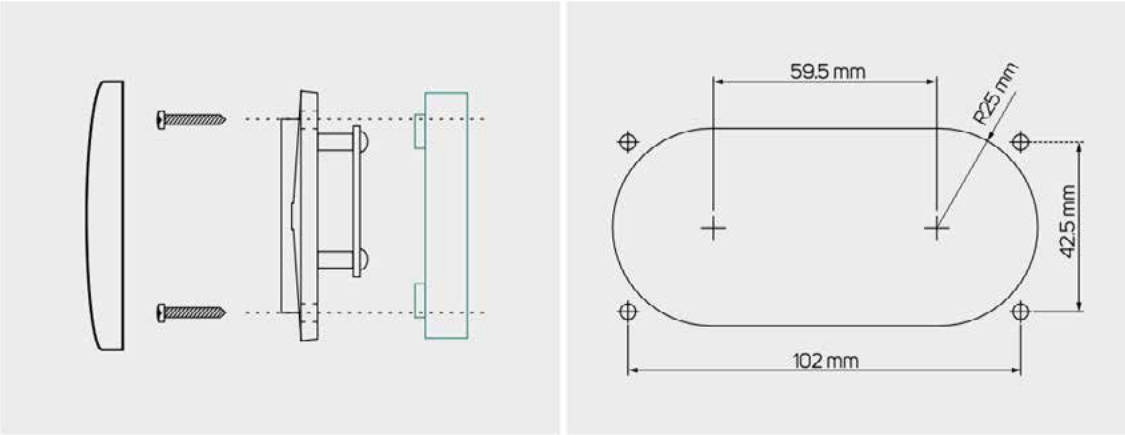

Fissaggio a parete con distanziale

Fissaggio a incasso

VALVOLA BICONO
Con raccordi bicono.

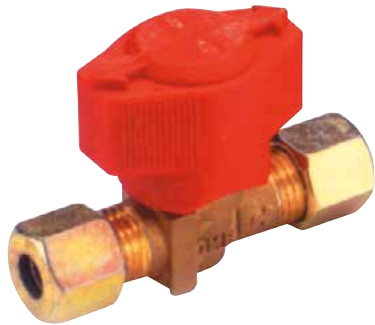

Codice	Attacco Ø
80008	8 cm

INNESTO RAPIDO
PORTAGOMMA



Codice	Attacco Ø	Pezzi
80049	6 cm	5 pz
80028	8 cm	5 pz

RUBINETTO DI INVERSIONE
MANUALE
Per bombole GPL con attacco Italia.



Codice
80045

NIPPLO IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Attacco Ø	Pezzi
80057	8 cm	10 pz
80058	10 cm	10 pz

DADO ESAGONALE IN
ACCIAIO ZINCATO



Codice	Attacco Ø	Pezzi
80086	8 cm	10 pz
80087	10 cm	10 pz

VALVOLA BICONO
Con innesto rapido e raccordi bicono.



Codice
80007

VALVOLA DI RICAMBIO F08
Per serbatoi a doppia camera.



Codice
80036

VALVOLA A CHIUSURA RAPIDA K
K8: 8 mm su entrambi i lati.
K10-8: ingresso 10 mm, uscita 8 mm



Codice	Modello
80175	K8
80176	K10-8

VALVOLA K8 CON FLANGIA
valvola a chiusura rapida K 8 mm
su entrambi i lati con flangia a vite



Codice
80177

VALVOLA GRUPPO VALVOLE
VK2-8: ingresso 8 mm, con 2 uscite da 8 mm.
VK2-10: ingresso 10 mm, con 2 uscite da 8 mm



Codice	Modello
80009	VK2-8
80182	VK2-10

VALVOLA GRUPPO VALVOLE
VK3-8: ingresso 8 mm, con 3 uscite da 8 mm
VK3-10: ingresso 10 mm, con 3 uscite da 8 mm



Codice	Modello
80010	VK3-8
80183	VK3-10

VALVOLA GRUPPO VALVOLE
VK4-8: ingresso 8 mm, con 4 uscite da 8 mm
VK4-10: ingresso 10 mm, con 4 uscite da 8 mm



Codice	Modello
80011	VK4-8
80184	VK3-10

TAPPO
per chiudere le uscite non utilizzate.



Codice	Attacco Ø
80054	8 mm
80181	10 mm

CONNETTORE
per collegare due gruppi valvole



Codice	Attacco Ø
80178	8-8 mm
80179	10-10 mm
80180	10-8 mm

PIEDE STAFFA 17 MM
per il fissaggio delle valvole a chiusura rapida.



Codice
80083

BORDO 2 MM
per piede staffa 17 mm.



Codice
80185

RACCORDO GAS DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Ø	Pezzi
80012	8 mm	5 pz
80090	10 mm	5 pz

RACCORDO GAS DRITTO IN ACCIAIO ZINCATO; Ø 8/10 MM



Codice	Pezzi
80091	5 pz

RACCORDO GAS A GOMITO IN ACCIAIO ZINCATO



Codice	Ø	Pezzi
80013	8 cm	5 pz

RACCORDO GAS A T IN ACCIAIO ZINCATO; Ø 8 MM



Codice	Pezzi
80014	5 pz

RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T; Ø 10/10/8 MM



Codice	Pezzi
80092	5 pz

RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T; Ø 10/8/8 MM



Codice	Pezzi
80094	5 pz

RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T; Ø 8/10/10 MM



Codice	Pezzi
80095	5 pz

RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO A T; Ø 8/8/10 MM



Codice	Pezzi
80096	5 pz

RACCORDO STRINGITUBO



Codice	Pezzi
80097	5 pz

RACCORDO DRITTO PER TUBO Ø 10 MM. PER VALVOLA



Codice	Pezzi
80098	5 pz

RACCORDO GAS IN ACCIAIO ZINCATO CURVO Ø 8 MM



Codice	Pezzi
80099	5 pz

NIPPO DI RINFORZO PER TUBO RAME, Ø 8 MM



Codice	Ø	Pezzi
80055	8 cm	10 pz

RACCORDO A 90° PER REGOLATORI EN 12864/D



Codice
80143

RIDUZIONE ITALIANA PER REGOLATORI TEDESCHI



Codice	Pezzi
80056	10 pz

TUBO GAS AP SECURITY

Tubo flessibile in gomma ad alta pressione con dispositivo contro la rottura. Attacco Italia.



Codice	Lunghezza
80078	45 cm
80079	75 cm

TUBO FLESSIBILE

In gomma ad alta pressione senza Sicurit e senza dispositivo contro la rottura. Attacco Germania.



Codice	Lunghezza
80147	45 cm

TUBO FLESSIBILE

In gomma ad alta pressione. Attacco Italia.



Codice	Lunghezza
80149	40 cm

TUBO FLESSIBILE

In gomma ad alta pressione. Attacco Italia a 90°.



Codice	Lunghezza
80152	40 cm

TUBO DI RAME RIVESTITO



Codice	Lunghezza	Attacco
80076	50 cm	10 mm

TUBO DI RAME Ø 8 MM



Codice	Lunghezza
80015	50 cm

TUBO FLESSIBILE

Con innesto rapido a bassa pressione.



Codice	Lunghezza
80068	400 cm
80069	80 cm
80072	150 cm

TUBO GPL

Rotolo da 50 mt. Ø 8 x 13 mm. IMQ con scadenza. (Al metro)



Codice
80044

TUBO FLESSIBILE

A bassa pressione.



Codice	Lunghezza	Attacco Ø
80063	40 cm	8 cm
80064	80 cm	8 cm
80066	150 cm	8 cm
80154	300 cm	8 cm
80067	80 cm	10 cm

MANICHETTA FLEX

Da 500 mm. Con tubo di gomma rivestito da treccia metallica. Per bombole GPL.



Codice
80041

MANICHETTA FLEX

Da 500 mm. Con tubo di gomma rivestito da treccia metallica. Per inversore con attacco Italia Sx e attacco 20x1,5 Dx.




Codice
80060

PRESA ESTERNA PER IL GAS



Codice	Colore
61203.10	bianco
61203.20	nero

TUBO FLESSIB. GAS W 100 C. RUBIN. GIUNZ.
per valvole di raccordo con rubinetto di giunzione e dado per raccordi R da 1/4" passo sinistro, lunghezza: 1 m

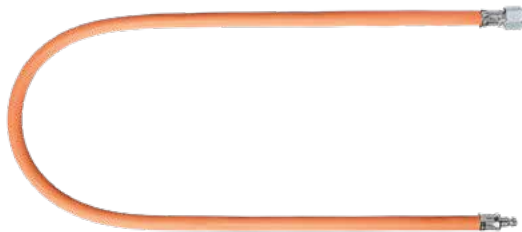

Codice
80084

TUBO DEL GAS Ø 8 X 1 MM, IMI 6 M
(EN 10305-3), rivestito in materiale plastico (rotolo da 6 m).



Codice
80168

VALVOLA
Valvola a chiusura rapida con innesto.




KV8



AKV-8
con derivazione

Codice	Modello
80077	KV8
80027	AKV-8

TUBO FLESSIBILE DEL GAS W 40
1/4" passo sinistro, raccordo a ogiva (resistente alle temperature invernali, lunghezza 40 cm) – non per la Francia.

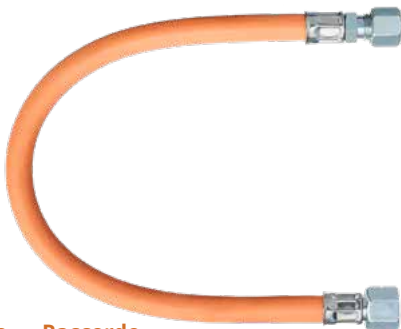



Codice	Raccordo
80166	8 mm
80167	10 mm

PRESA ESTERNA GAS HABA
Con valvola a sfera ed innesto rapido.
Dimensioni esterne: 130x114x102 mm.




Codice
61206

PRESA ESTERNA GAS CON VALVOLA DI CHIUSURA

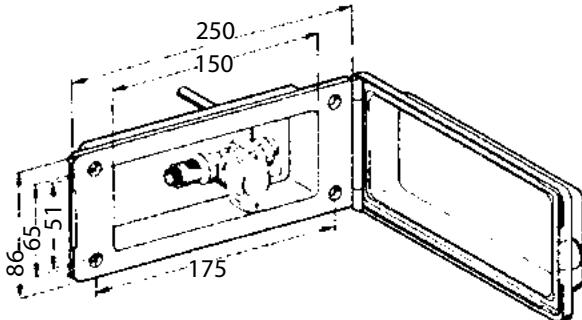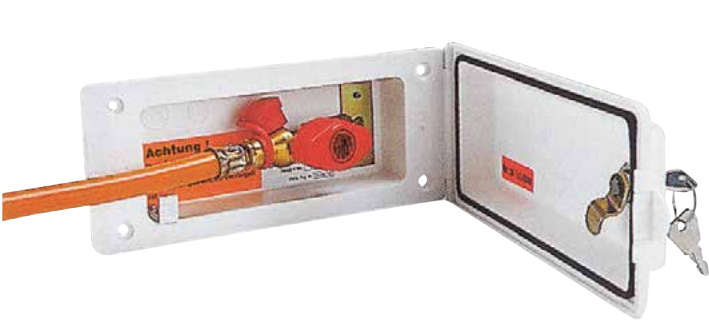

Codice	Colore
61099.10	Bianco
61099.20	Nero

PRESA ESTERNA CON INTERRUTTORE GAS E ACQUA
Con attacchi ad innesto rapido e valvola di chiusura gas.

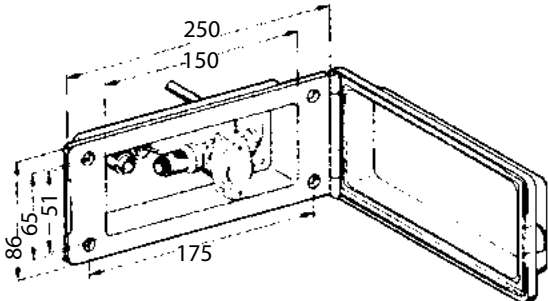

Codice	Colore
61069.10	Bianco
61069.20	Nero

PRESA ESTERNA GAS
Dimensioni esterne: 145x131x100 mm.

FAWO



Codice	Colore
61208.10	bianco RAL 9010
61208.20	nero