



HIGH-TECH

SISTEMI COMPLETI	pag. 614
PANNELLI TEST	pag. 619
SISTEMI SATELLITARI	pag. 622
ROUTER	pag. 628
TELEVISORI	pag. 630
TELECAMERE	pag. 635

PC380

Sistema digitale controllato da microprocessore con pannello di controllo GRAFICO NEGATIVO LCD 12 COLORI con le seguenti funzioni: orologio digitale, test della batteria auto e della batteria servizi B1 e B2 (in volt e grafico), test del livello del serbatoio acque chiare (percentuale e grafico), test della temperatura interna ed esterna, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie, gestione del frigo trivalente, fusibili di protezione, controllo della ricarica della batteria auto, funzione di risparmio energetico della batteria servizi, aggiornamento software tramite USB, sensore crepuscolare.

Dimensioni del pannello di controllo 190 x 130 mm



Codice

95003

PC260

Sistema digitale controllato da microprocessore con pannello di controllo LCD GRAFICO NEGATIVO da 3,2".

Funzioni principali:

- ✓ Test della batteria auto e della batteria servizi B1 e B2 (in volt e grafico)
- ✓ Test del livello del serbatoio acque chiare (percentuale e grafico)
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie
- ✓ Gestione del frigo trivalente
- ✓ Fusibili di protezione
- ✓ Controllo della ricarica della batteria auto
- ✓ Funzione di risparmio energetico della batteria servizi
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Test della temperatura interna ed esterna
- ✓ Sensore crepuscolare



Codice

95004

Dimensioni del pannello di controllo 180 x 125 mm

PC210

Sistema digitale controllato da microprocessore con pannello di controllo a LED avente le seguenti funzioni: test della batteria auto e della batteria servizi B1 e B2, test del livello del serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie, gestione del frigo trivalente, fusibili di protezione, controllo della ricarica della batteria auto, funzione di risparmio energetico della batteria servizi.



Codice

95001

PC180

Sistema digitale controllato da microprocessore con pannello di controllo a LED.

Funzioni principali:

- ✓ test della batteria auto e della batteria servizi B1 e B2
- ✓ test del livello del serbatoio acque chiare
- ✓ allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ separatore elettronico di batterie
- ✓ gestione del frigo trivalente
- ✓ fusibili di protezione
- ✓ controllo della ricarica della batteria auto
- ✓ funzione di risparmio energetico della batteria servizi
- ✓ sensore crepuscolare

Dimensioni del pannello di controllo: 190 x 130 mm



Codice

95002

PC160

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Dimensioni del pannello di controllo 180 x 125 mm

Funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando con visualizzatore a LED
- ✓ Controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 10 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti



Codice

95022

PC110

Sistema digitale controllato da microprocessore con pannello di controllo a LED avente le seguenti funzioni: test della batteria auto e della batteria servizi B1 e B2, test del livello del serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie, gestione del frigo trivalente, fusibili di protezione, controllo della ricarica della batteria auto, funzione di risparmio energetico della batteria servizi.

Dimensioni del pannello di controllo 170 x 80 mm



Codice

95228

DS300

Quadro distribuzione utenze 12v, fusibili di protezione



Codice

95358

BC122

Carica batterie switching 12v 22A



Codice

95277

NE287

Carica batterie switching



Codice

96107

Modello

NE 287-17A

96108

NE 287-21A

SPE / ...

Sonda elettronica serbatoio acqua potabile



Codice

60156

Lunghezza

120 mm

60048

220 mm

60049

300 mm

60050

400 mm

60157

700 mm

SS/P

Sonda a viti per serbatoio recupero



Codice

95409

CCS200

Cablaggio sonde serbatoio l=6m



Codice

95567

CP973-6

Cablaggio pannello comando l=6m



Codice

95568

CTIE-2

Cablaggio temperatura interna (l = 1,5 m) ed esterna (l = 5 m)



Codice

95570

R450

Fusibile 50a + portafusibile



Codice

95031

CCS910

Cablaggio sonde serbatoio l = 6 m



Codice

95569

PL50 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando con visualizzatore LCD 5" a colori
- ✓ Controllo Voltaggio e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 11 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Visualizzazione temperatura interna ed esterna
- ✓ Aggiornamento software da porta USB
- ✓ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti

Dimensioni pannello comando: 215 x 114 mm



Codice
95571

PL3 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando con visualizzatore a LED
- ✓ Controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 11 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti

Dimensioni pannello comando: 175 x 93 mm



Codice
95572

COMPONENTI DEI SISTEMI COMPLETI PL50 - PL3

DL30


Quadro distribuzione utenze 12v, 11 fusibili di protezione



Codice
95580

FT5/40

Sonda serbatoio acqua potabile ad aste



Codice
95581

SS/P

Sonda a viti per serbatoio recupero



Codice
95409

CCS300

Cablaggio sonde serbatoi l = 6m



Codice
95582

CP300

Cablaggio pannello comando l = 6m



Codice
95584

R450

Fusibile 50a + portafusibile



Codice
95031

BC122

Carica batterie switching 12V 22A



Codice
95277

NE273 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando con visualizzatore LCD Touch Screen 7" a colori
- ✓ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt
- ✓ Funzione regolazione luminosità display

Dimensioni pannello comando: 114 x 84 mm



Codice
95585

NE333 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando LED con visualizzazione 3 Digit
- ✓ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt

Dimensioni pannello comando: 114 x 84 mm



Codice
95586

NE334 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando LED con visualizzazione 3 Digit
- ✓ Controllo in Volt e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo in % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt

Dimensioni pannello comando: 170 x 103 mm



Codice
95587

NE362 - SISTEMA COMPLETO

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V

Caratteristiche e funzioni principali:

- ✓ Pannello di comando con visualizzatore LCD touch screen 4,3" a colori
- ✓ Controllo Voltaggio e grafico dello stato batteria auto e batteria servizi
- ✓ Controllo % e grafico dello stato serbatoio acque chiare
- ✓ Allarme riserva serbatoio acque grigie
- ✓ Separatore elettronico di batterie integrato
- ✓ Gestione frigo trivalente
- ✓ 13 fusibili di protezione utenze 12V
- ✓ Ricarica batteria auto (mantenimento)
- ✓ Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria")
- ✓ Orologio digitale
- ✓ Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt.
- ✓ Funzione regolazione luminosità display



Codice
95573

Dimensioni pannello comando: 195 x 129 mm

COMPONENTI DEI SISTEMI COMPLETI
NE273 - NE 333 - NE 334 - NE362

NE356

Quadro distribuzione utenze 12v, 13 fusibili di protezione



Codice
95574

SST/75

Sonda serbatoio acqua potabile s1-s2



Codice
95575

SSR

Sonda serbatoio acqua recupero r1-r2



Codice
95576

CCS700

Cablaggio sonde serbatoi s1=6m r1=6m



Codice
95577

CP700

Cablaggio pannello comando l=8m



Codice
95578

CTE

Cablaggio temperatura esterna l=4m



Codice
95579



BC122

Carica batterie switching 12V 22A

Codice
95277

MTB

Pannello test digitale led per il controllo della tensione della batteria.

Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice "BMAC1C". Inoltre il pannello è abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

DIM. 60 x 60 mm



Codice	Modello
95280.40	MTB / G
95280.50	MTB / M

MTT

Pannello test digitale led per il controllo di un serbatoio di acqua potabile, abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:
1 cavo L = 4m, sonda serbatoio "SP5/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.

DIM. 60 x 60 mm



Codice	Modello
60160.40	MTT / G
60160.50	MTT / M

MT214

Pannello test digitale led per il controllo di un serbatoio di acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno; abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:
due cavi L = 4m, sonda potabile "SP5/40", sonda recupero "SS/P" e cornice "BMAC1C".

DIM. 60 x 60 mm



Codice	Modello
60047.40	MT214 / G
60047.50	MT214 / M

MTTR

Pannello test digitale led per il controllo di un serbatoio di acque grigie (recupero); abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Kit composto da:
1 cavo L = 4m, sonda serbatoio "SP/40", cornice "BMAC1C" e distanziale "MAD" per il montaggio a parete.

DIM. 60 x 60 mm



Codice	Modello
60159.40	MTTR / G
60159.50	MTTR / M

PT738/GR

Pannello test digitale touch con display OLED per il controllo della temperatura interna ed esterna.
Con regolazione della luminosità minima.
Completo di sonde (interna L=1,5m - esterna L=3m).
Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



Codice
95588.40

PT722/GR

Pannello test digitale touch con display OLED per il controllo da 0% a 100% del livello acqua di due serbatoi.
Con regolazione della luminosità minima.
Completo di due cavi L=4m. Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

N.B. Sonde elettroniche mod. "SPE" da ordinare separatamente.

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



Codice
60046.40

PT732/GR

Pannello test digitale touch con display OLED per il controllo della tensione di due batterie a 12V.
Con regolazione della luminosità minima.
Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



Codice
95589.40

PT750/NE363

Pannello test digitale touchcon display OLED per la lettura dello stato di carica (%) delle batterie litio e tradizionali.
Visualizzazione dello stato di carica (SoC), tensione di batteria e della corrente -150A +150A.
Con regolazione della luminosità minima.
Completo di shunt e cavo L = 5m.
Versione da incasso o da parete con distanziale in dotazione; completo di cornice Berker "BMAC1C", abbinabile alla serie "Modular Plates" e "Modular Plates Berker".

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



Codice
96106

AM500

Shunt per la misurazione della corrente elettrica fino a 500A.
Permette di calcolare con precisione consumi istantanei, stato di carica (SoC), stato di salute (SoH), autonomia residua espressa in ore.

Alimentazione 12V. DIM 130 x 44 x 57 mm



Codice
95590

PT754

Pannello test digitale con display OLED per la visualizzazione dei dati forniti dallo shunt AM500.

Alimentazione 12V. DIM 60 x 60 mm



Codice
95591.40

TELESAT BT

Antenna Satellite Automatica HD con 16 Satelliti in Memoria. Dotata di una Unità di comando DVB-S2 con Display grafico OLED e con 2 tasti per avviare la ricerca del satellite o per abbassare il disco.


FULL HD
Bluetooth®
Disponibile in due versioni:

- Parabola da 65 cm
- Parabola da 85 cm

Composta da:

- ✓ Antenna satellitare esterna
- ✓ Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- ✓ Pannello di comando



Pannellino di comando a parete a due soli tasti, con Display Grafico.

**Unità di comando DVB-S2 HD**

- Alimentazione: 12/24 Vdc (10-31 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP
- Dimensioni: 160x115x25 mm
- Peso: 250 g

Opzione a pagamento:

Funzione SMART. Cambiando canale con il telecomando del TV, l'antenna punta automaticamente il satellite che trasmette il canale selezionato.



Codice	Modello	Dimensioni chiusa	Dimensioni parabola	Peso
95732	TeleSat BT 65	73 x h19 cm	73,5 x 59 cm	9 kg ca.
95701	TeleSat BT 85	94 x h20,2 cm	85 x 78 cm	10, 6 kg ca.

FLATSAT EASY BT

Antenna satellitare automatica HD con 16 satelliti in Memoria. Dotata di una unità di comando DVB-S2 con display grafico OLED e con due tasti per avviare la ricerca del satellite o per abbassare il disco.


FULL HD
Bluetooth®
Disponibile in due versioni:

- Parabola da 70 cm
- Parabola da 90 cm

Composta da:

- ✓ Antenna satellitare esterna
- ✓ Unità di comando DVB-S2 completa di cavi
- ✓ Pannello di comando



Pannellino di comando a parete a due soli tasti, con Display Grafico.

**Unità di comando DVB-S2 HD**

- Alimentazione: 12/24 Vdc (10-31 Vdc)
- Consumo max: 3,2 AMP
- Dimensioni: 160x115x25 mm
- Peso: 250 g

Opzione a pagamento:

Funzione SMART. Cambiando canale con il telecomando del TV, l'antenna punta automaticamente il satellite che trasmette il canale selezionato.



Codice	Modello	Dimensioni chiusa	Dimensioni parabola	Peso
95700	FlatSat Easy BT 70	85 x h17 cm	72 x 67 cm	10,5 kg ca.
95728	FlatSat Easy BT 90	104 x h17 cm	91 x 85 cm	11, 6 kg ca.

MOTOSAT DIGIMATIC

Antenna satellite motorizzata semiautomatica

DATI TECNICI		
Modello	Motosat Digimatic 65	Motosat Digimatic 85
HD/TV	•	•
Inclinazione digitale	•	•
Inclinazione elettronica	•	•
Lunghezza palo	33 cm o 52 cm	33 cm o 52 cm
Ricerca satellite digitale	DSF80E	DSF80E
Numero satelliti	8	8
Puntatore dsf90e HD	•	•
Indicatore livello di segnale	•	•
Inclinometro digitale	•	•
Dimensioni chiusa (LXA)	80x16 cm	104x16 cm
Peso	8,0 kg	10,2 kg
Dimensioni parabola	63,5x59 cm	85x78 cm

Codice	Modello
95764	Digimatic 65
95765	Digimatic 85

DSF90 HD

Compatibile con tutti i sistemi satellitari manuali, consente di trovare il satellite desiderato con poche manovre semplici e veloci. É dotato di misuratore del segnale che indica direttamente la potenza del segnale del satellite desiderato. Non c'è ritardo come nei puntatori satellitari semplici. DSF90 HD indica anche se il satellite trovato è quello giusto. In memoria sono presenti 8 satelliti preprogrammati.

Codice	Modello
95703	DSF90 HD

SCATOLA PASSACAVI DA TETTO

Codice
93078

SPC 64

Scatola passacavi stretto da tetto in plastica Bianco o Nero.



Codice	Colore
95594.10	Bianco
95594.20	Nero

AT412

Amplificatore 12/24/230V 26dB.



Codice
95768

TAW 85

Scatola passacavi da tetto in plastica con antenna per telefono mobile NR5G, 4G, LTE, 3G e per segnale WiFi con connettore SMA.



Codice	Colore	Compatibile
95592.10	Bianco	PG 32 mm
95592.20	Nero	PG 32 mm
95593.10	Bianco	PG 21 mm

TELEPLUS X2/39U

- * UHF
- * Doppia polarità
- * Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)



Guadagno con amplificatore: 38 dB canali 21-48 (UHF)
Alimentazione: 12 Vdc-24 Vdc con palo lungo 39 cm per installazione all'interno di un pensile.

Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz).

Codice

95723

TELEPLUS X2/39U

- * VHF - UHF
- * Doppia polarità
- * Alto guadagno 38 dB (con amplificatore)



Guadagno con amplificatore:
38 dB canali 21-48 (UHF)
22 dB canali E5 - E12 (VHF BIII)

Alimentazione: 12 Vdc-24 Vdc
Teleplus X2/165 VU: con palo lungo 165 cm
Teleplus X2/110 VU: con palo lungo 110 cm

Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)

Codice Modello

95724 Teleplus X2/110

95714 Teleplus X2/165

TELEPLUS 3G

Antenna direttiva per segnali digitali terrestri 36dB.
Alto guadagno per la ricezione di segnali anche debolissimi
Ottima direzionalità per la soppressione di segnali di disturbo
Si consiglia l'utilizzo abbinato al palo telescopico SF165 (optional)
Dotata di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G.
(Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)

Guadagno con amplificatore regolabile:
UHF 36 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB

Alimentazione: 12 Vdc-24 Vdc

Contenuto del kit:
1 Antenna UHF - VHF (B3)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite TV + 1 uscita Radio DAB e FM
Attacco al palo in zamak Ø 30 con 5 m di cavo

Codice

95717



TELEPLUS

Antenne direttive per segnali digitali terrestri DVB-T2.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)



Caratteristiche tecniche
Canali: 5 - 12 21 - 48
Guadagno con amplificatore: (dB) 22 36
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt
Lunghezza: 50,5 cm.
Larghezza: 40 - 70 cm.
Peso: 1,8 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna TV con supporto di fissaggio per palo, con diametro da 25 a 50 mm.
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite TV + 1 Radio DAB e FM
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm con 3 connettori F

Codice

95715

WEEKEND SUPER

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri DVB-T2.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)



Caratteristiche tecniche
Canali: 5 - 12 21 - 48
Guadagno con amplificatore: (dB) 9 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt
Diametro: 28 cm
Altezza: 12 cm.
Peso: 0,7 kg.

Contenuto della confezione
1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite TV + 1 Radio DAB e FM
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm con 3 connettori F

Codice

95721

YACHTING 11

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri DVB-T2.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz).



Caratteristiche tecniche
Canali: 5 - 1 21 - 48.
Guadagno con amplificatore: (dB) 16 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt
Diametro: 38 cm.
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite TV + 1 Radio DAB e FM
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm con 3 connettori F

Codice

95595

WALKIE 22

Antenne omnidirezionali per segnali digitali terrestri DVB-T2.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)

Caratteristiche tecniche
Canali: 5 - 12 21 - 48
Guadagno con amplificatore (dB): (dB) 22 26
Tipo di alimentazione: 12 / 24 Volt
Diametro: 38 - 88 cm.
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna TV con supporto universale per il fissaggio a tetto o su palo (Ø 32-34 mm)
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite TV + 1 Radio DAB e FM
5 metri di cavo coassiale 75 Ohm con 3 connettori F

Codice

95761



SF 50 - SF 165

Palo telescopico per camper e caravan, permette di orientare facilmente la vostra antenna TV senza dover uscire dall'automobile.
Tenuta stagna garantita con sistema di doppio O-ring.
Alluminio anodizzato anticorrosione.
Completamente attrezzato per il collegamento di qualsiasi tipo di antenna.



Codice	Modello	Lunghezza	Diametro	Peso
95716	SF 50	50 cm	30 - 34 (con adattatore incorporato)	0,5 kg
95124	SF 165	165 cm	30 - 34 (con adattatore incorporato)	1,1 kg

WING DIGITAL TERRESTRIAL

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3
Antenna MINI (solo 31 cm di diametro) appositamente studiata per ricevere i canali UHF.
Una speciale configurazione del circuito abbinata a un amplificatore ad alto guadagno permette comunque di ricevere anche programmi in VHF B3.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G. (Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)

Guadagno con amplificatore:
CH 5-12 9 dB / CH 21-60 26 dB

Alimentazione: 12/24 Volt
Diametro: 31 cm
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite per 3 TV + 1 Radio DAB/FM, funzionante a 12 e 24 Vdc

Codice

95719



WING 11 DIGITAL TERRESTRIAL

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3
Un'alta sensibilità dell'amplificatore elettronico unita a uno speciale design dell'antenna, consente di ricevere anche i programmi TV alle frequenze più basse pur mantenendo le dimensioni esterne in soli 38 cm.

Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G.
(Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz).

Guadagno con amplificatore:
CH 5-12 16 dB / CH 21-48 26 dB

Alimentazione: 12/24 Volt - 230 Volt
Diametro: 38 cm
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,2 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite per 3 TV + 1 DAB/FM, funzionante a 12 e 24 Vdc

Codice

95762



WING 22 DIGITAL TERRESTRIAL

Antenne omnidirezionali 360° 26 dB UHF - 22 dB VHF- B3
Dalla combinazione di due antenne è nata questa antenna DUAL POWER che ha raggiunto prestazioni eccellenti anche per i programmi di frequenze più basse (VHF - B3).

Inoltre, l'utilizzo di un amplificatore a basso rumore consente di ricevere anche segnali molto deboli.
Dotate di filtro soppressore LTE per eliminare eventuali disturbi generati dai nuovi Smartphone 4G / 5G.
(Solo per i paesi che hanno già incorporato le trasmissioni LTE sulla banda 700-800 MHz)

Guadagno con amplificatore:
CH 5-12 22 dB / CH 21-48 28 dB

Alimentazione: 12/24 Volt
Diametro: 38 - 88 cm
Altezza: 16,5 cm
Peso: 1,4 kg

Contenuto della confezione
1 Antenna completa di cavo coassiale 5 m e 3 connettori F
1 Amplificatore a guadagno regolabile con 3 uscite per 3 TV + 1 DAB/FM, funzionante a 12 e 24 Vdc

Codice

95763



WING LAN 11

Internet Antenna 2G-3G-4G-5G + Omnidirectional TV Antenna + Radio DAB
WING-LAN11 integra un'antenna TV omnidirezionale per i segnali digitali terrestri DVBT/T2 e Radio DAB+, con un'antenna internet ad alta efficienza per i segnali 2G-3G-4G-5G.
Collegata al router TELECO crea un hot spot WLAN Wi-Fi per navigare in rete e vedere le vostre trasmissioni preferite anche in streaming.

Canali: 5-12 / 21-48:	Segnali internet. Frequenze in ricezione:	
Guadagno con amplificatore:	5G	700 (B28) MHz
CH 5-12: 16 dB	4G LTE:	800 (B20)
CH 21-48: 26 dB		900 (B8)
Alimentazione: 12/24 Volt		1800 (B3)
Diametro: 38 cm		2100 (B1)
Altezza: 16,5 cm		2600 (B7) MHz
Peso: 1,2 kg	3G UMTS	100 / 900 MHz
	GSM	900 / 1800 MHz



Codice
95760



WLT24EX2

Router Wi-Fi portatile 12Volt con ripetitore di segnale Wi-Fi e 2 SIM Card.
Il WLT24EX2 è in grado di trasformare in WiFi un qualunque segnale per Telefono Mobile tramite due Sim Card Dati (non fornite).

È compatibile con tutte le bande telefoniche (LTE/4G/3G).

È inoltre dotato di una funzione di ripetitore di segnale WiFi e può quindi ritrasmettere all'interno del Camper un segnale WiFi proveniente da sorgenti vicine.



WING LAN 11 Opzionale
Antenna combinata da esterno.

Codice	Descrizione
95013	WLT24EX2
96800	Kit WLT24EX2 + Wing Lan 11

HOTSPOT WIFI

In caso di parcheggio all'interno di campeggi o di un area in cui i segnali telefonici 2G - 3G - 4G siano abbastanza forti, è possibile optare per una soluzione semplificata costituita dal WLT24EX2 con antenna esterna ad alte prestazioni.
Questa soluzione permette di captare con il Router WLT24EX2 (dotato di due SIM Card Adeguate non fornite) i segnali mobile reperibili nell'area dove avete parcheggiato e di trasformare il vostro veicolo in una piccola centrale Wi-Fi personale in grado di alimentare fino a 4 apparati contemporaneamente.
WLT24EX2 evita di dover dipendere dal segnale Wi-Fi trasmesso dal campeggio che, in certe ore della giornata, è talmente saturo di contatti da non permettere il collegamento anche in zone molto vicine alla sorgente.
Perché installare un router Wi-Fi? Perché Il Router WLT24EX2 ha una sensibilità di ricezione dei segnali 2G-3G-4G molto più elevata dei normali cellulari e quindi può diventare un'ottima sorgente Wi-Fi in grado di servire fino a 4 apparati (tablet, telefoni, Smart TV) in un'area all'intorno al veicolo.
L'antenna esterna (da acquistare separatamente), installata sul tetto del veicolo, è in grado di ricevere i segnali mobile in spazio aperto e quindi senza gli ostacoli normalmente presenti all'interno del camper riesce a fornire al Router un'intensità di segnale più elevata.

ROUTER 5G WLT58EX

Router Wi-Fi portatile 12Volt con ripetitore di segnale Wi-Fi.
Il WLT58EX è un router portatile funzionante a 12 Vdc, in grado di trasformare in Wi-Fi un qualunque segnale per Telefono Mobile tramite una Sim Card Dati (non fornita).
È compatibile con tutte le bande telefoniche (LTE/4G/3G/5G).
È inoltre dotato di una funzione di ripetitore di segnale Wi-Fi e può quindi ritrasmettere all'interno del Camper un segnale Wi-Fi proveniente da sorgenti vicine.
Fornito con cordone accendisigari e cavetti TS9/SMA.



Codice
95598.10

STAFFA

Staffa per fissaggio a muro



Codice
95599.10

TAW 85 M2

Antenna esterna per router



Codice	Colore
95596.10	Bianco
95596.20	Nero

G5TS 5G INDOOR CPE

Router wireless 5G

Connessione Internet ad altissima velocità, architettura compatta a chip singolo, con una velocità di download 5G fino a 2,86 Gbps e una velocità Wi-Fi in sownlink AX1500. Supporta le principali bande di frequenza 3G / 4G / 5G a livello globale e combinazioni multi-banda ENDC.



Codice
95402

SMART TV 24" DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE

TELE System presenta TS24FLSMG14 il TV certificato Android TV™ che coniuga l'universo smart ai contenuti televisivi terrestri e satellitari in tecnologia digitale DVB-T2/S2 HEVC. Lo smart TV 24 pollici Android TV™ rende più semplice guardare la TV; scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming come Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, Rai Play e tanti altri! In più, l'assistente vocale Google Assistant ti permette di controllare la tua TV, ricevere suggerimenti su cosa guardare, abbassare le luci di casa e molto altro, solo con la tua voce. È inoltre un dispositivo Chromecast built-in: trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV.


Il TV 24" TS24FLSMG14 Android TV è perfetto per il digitale terrestre DVB-T2, ma anche per la TV satellitare gratuita: grazie alla compatibilità con la CAM tivùsat 4K, avrai a disposizione centinaia di canali televisivi in qualità HD, sempre aggiornati. Alimentazione 12V: TV da viaggio TS24FLSMG14 fa parte della linea "TRAVEL TV", grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, può essere utilizzata anche fuori casa. (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V opzionale).



Codice	Dimensioni con piedistallo	Dimensioni senza piedistallo
95120	53,5x36x22,5 cm	53,5x31,8x7,3 cm

SMART TV 22" DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE

TELE System presenta TS22FHDSMG14 il TV certificato Android TV™ che coniuga l'universo smart ai contenuti televisivi terrestri e satellitari in tecnologia digitale DVB-T2/S2 HEVC. Android TV™ rende più semplice la tua TV; scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming come Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, Rai Play e tanti altri! In più, l'assistente vocale Google Assistant ti permette di controllare la tua TV, ricevere suggerimenti su cosa guardare, abbassare le luci di casa e molto altro, solo con la tua voce. È inoltre un dispositivo Chromecast built-in: trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV. Perfetto per il digitale terrestre DVB-T2, ma anche per la TV satellitare gratuita: grazie alla compatibilità con la CAM tivùsat 4K, avrai a disposizione centinaia di canali televisivi in qualità HD, sempre aggiornati. Alimentazione 12V: TV da viaggio TS22FHDSMG14 fa parte della linea "TRAVEL TV", grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, può essere utilizzata anche fuori casa. (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V opzionale).

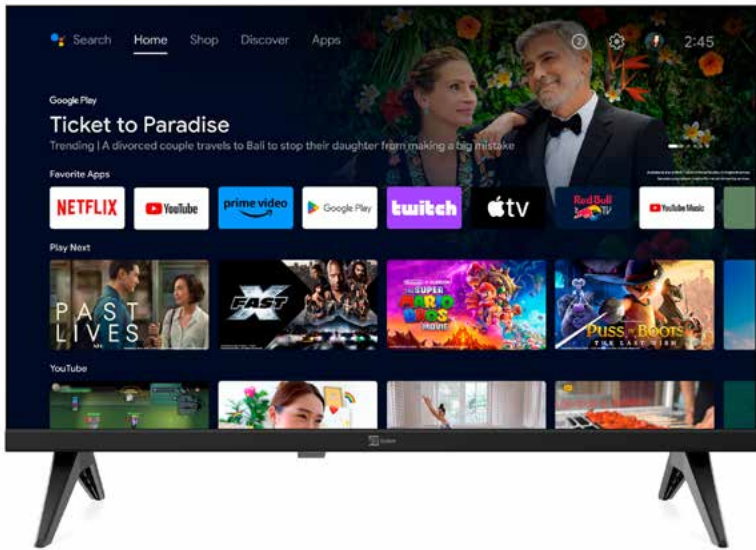

Codice	Dimensioni con piedistallo	Dimensioni senza piedistallo
95021	48,6x33,9x20,5 cm	48,6x29x7,4 cm

TV 19" CON TELECOMANDO SEMPLICE

PALCO19LS13 si adatta a qualsiasi ambiente, si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-S2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo. Si differenzia per la semplicità di installazione e svolge automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento, sarà sufficiente premere il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla. È inoltre dotato di uno slot CAM CI/CI+ compatibile con la CAM certificata tivùsat distribuita da TELE System. Il sistema Home Channel permette la scansione e l'aggiornamento dei canali tivùsat con ordinamento LCN HD. PALCO19 fa parte della linea "TRAVEL TV", grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, può essere utilizzata anche fuori casa. (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V opzionale). Incluso nella confezione il nuovo telecomando "EASY RCU" ancora più facile da utilizzare.



Codice	Dimensioni con piedistallo	Dimensioni senza piedistallo
95184	44x30,2x14,3 cm	44x27,1x6,9 cm

ALIMENTATORE ACCENDISIGARI 12V PER TV TRAVEL

Accendisigari per auto Spina maschio per connettore DC 12V, adatta per l'alimentazione per auto / veicolo / camper / imbarcazione.



Codice
95157


CAM TIVÙSAT 4K ULTRA HD

Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti sulla piattaforma satellitare tivùsat, inclusi quelli in alta definizione e 4K ULTRA HD. Tanti canali gratuiti nazionali ed internazionali. La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti denominato ECP. Attiva la smartcard 4K ULTRA HD che trovi nella confezione.



Codice
95753

SMART TV SM32FL V1 DA 32"
Frameless - 12 Volt - VIDAA T2/S2 HEVC Main 10
Adattatore 12V presa accendisigari in dotazione

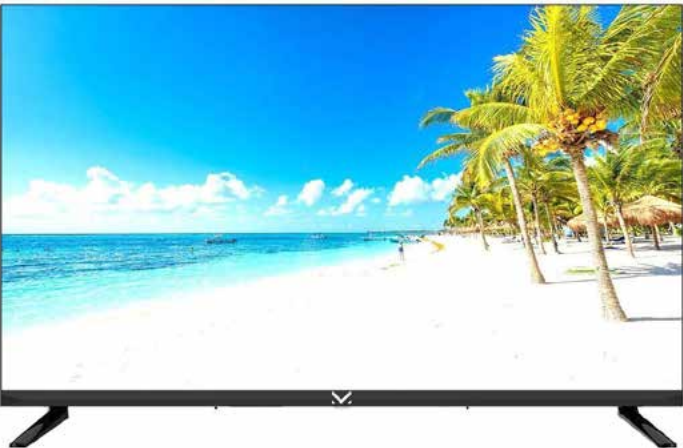

Telecomando con
batterie incluse

Codice	96550
Dimensione Schermo	35"
Dimensione (lxaxp)	71,6x42,3x8,4 cm
Dimensione con piedistallo	71,6x46,4x19,6 cm
Risoluzione video	HD Ready
Sistema operativo	VIDAA
Ingressi HDMI	3
Ingressi USB	2
Classe energetica	E
Luminosità	180cd/ m²
Contrasto	1100:1
Tempo di risposta	16 ms

SMART TV SM22 V1 DA 22"
Full HD - 12 Volt - VIDAA T2/S2 HEVC Main 10
Adattatore 12V presa accendisigari in dotazione



Telecomando con
batterie incluse

Codice	96552
Dimensione Schermo	22"
Dimensione (lxaxp)	51x30,7x7,8 cm
Dimensione con piedistallo	51x34,2x16,5 cm
Risoluzione video	Full HD
Sistema operativo	VIDAA
Ingressi HDMI	3
Ingressi USB	2
Classe energetica	E
Luminosità	180cd/ m²
Contrasto	4000:1
Tempo di risposta	6,5 ms

SMART TV FL324 V1 DA 24"
Frameless - 12 Volt - VIDAA T2/S2 HEVC Main 10
Adattatore 12V presa accendisigari in dotazione



Telecomando con
batterie incluse

Codice	96551
Dimensione Schermo	24"
Dimensione (lxaxp)	53,6x31,7x6,7 cm
Dimensione con piedistallo	53,6x35,7x17 cm
Risoluzione video	HD Ready
Sistema operativo	VIDAA
Ingressi HDMI	3
Ingressi USB	2
Classe energetica	E
Luminosità	180cd/ m²
Contrasto	1200:1
Tempo di risposta	14 ms

SMART TV SM19 V1 DA 19"
12 Volt - VIDAA T2/S2 HEVC Main 10
Adattatore 12V presa accendisigari in dotazione



Telecomando con
batterie incluse

Codice	96553
Dimensione Schermo	19"
Dimensione (lxaxp)	44,3x27,6x4,9 cm
Dimensione con piedistallo	44,3x30,9x17 cm
Risoluzione video	HD Ready
Sistema operativo	VIDAA
Ingressi HDMI	3
Ingressi USB	2
Classe energetica	E
Luminosità	180cd/ m²
Contrasto	600:1
Tempo di risposta	5 ms

ADATTATORE TV



Codice	Descrizione	Pezzi
95778	presa-presa	10 pz
95779	spina-spina	10 pz

PRESA COASSIALE A SQUADRA

Per cavo diametro max 7 mm.



Codice	Pezzi
95739	5 pz

GIUNZIONE FEMMINA/ FEMMINA

Confezionata a 2 Un coassiale. TV satellite.



Codice	Pezzi
95720	5 pz

CONNETTORE "F" A VITE PER CAVO SAT



Codice	Misura	Pezzi
95770	Ø 5 mm	10 pz
95771	Ø 6 mm	10 pz

PRESA SCART

Maschio 3 raccordi RCA femmina + presa DIN 4 poli.



Codice	Pezzi
95733	5 pz

SPINA COASSIALE DRITTA

Per cavo diametro max 7 mm.



Codice	Pezzi
95755	5 pz

SPINA COASSIALE A SQUADRA

Per cavo diametro max 7 mm.



Codice	Pezzi
95746	5 pz

SCATOLA SCART 3 VIE

Con cavo da 0,5 m equipaggiata di 2 RCA femmina audio, 1 RCA femmina video, 1 presa femmina VHS e 1 interruttore entrata/ uscita.



Codice	Pezzi
95734	5 pz

PRESA COASSIALE DRITTA

Per cavo diametro max 7 mm.



Codice	Pezzi
95756	5 pz

TELECAMERE AD ANGOLAZIONE MULTIPLA DYNAVISION LITE

Il nuovo sistema di telecamere Dynavin **Dynavision Lite** offre due funzioni:


- 1) Specchietto retrovisore (150°) per visualizzazione permanente.
- 2) Telecamera posteriore (180°) con possibilità di attivare o disattivare le linee di direzione.

VANTAGGI

- ✓ Più sicurezza stradale.
- ✓ Facilità di installazione e di posizionamento cablaggio.
- ✓ Nessun foro aggiuntivo sul veicolo.

DATI TECNICI

- ✓ Risoluzione: 720x480 pixel.
- ✓ Modalità immagine: NTSC.
- ✓ Sensore CMOS: 1/3 CMOS.
- ✓ Campo visivo (FOV) dell'obiettivo: Orizzontale 180°, Verticale 90°.
- ✓ Resistenza all'acqua: IP67.

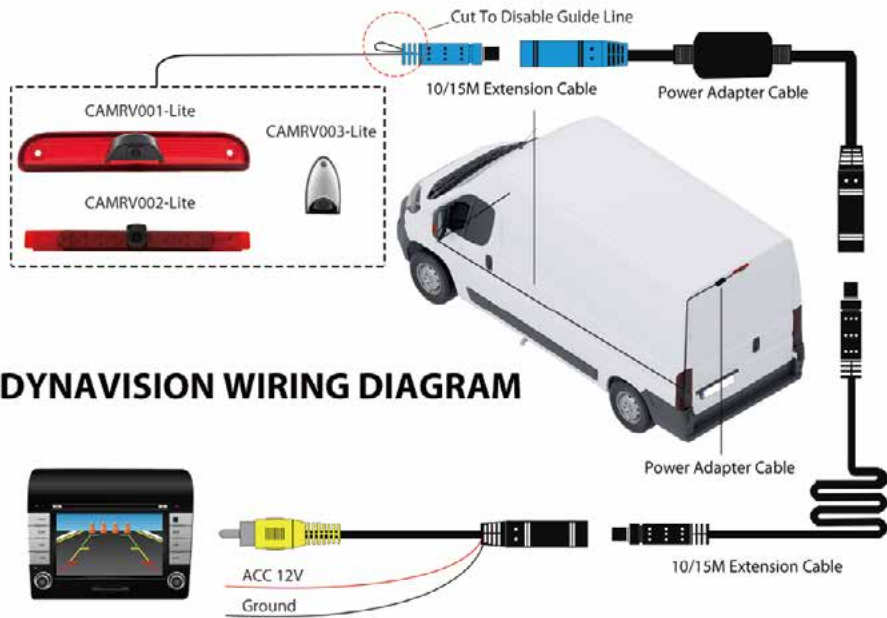

DVN CW 910 LITE



Codice
93450

DVN CW 920 LITE



Codice
93452

DVN CW 930 LITE



Codice
93454

CAM ADP.2

Adattatore Dynavision-Sunlight/Carrado



Codice
93501

CAM ADP.6

Adattatore Dynavision Dometic (Pössl)



Codice
93500

CAM ADP.4

Adattatore Dynavision Waeco (Hymer/ Bürstner)



Codice
93502

CAM ADP.7

Adattatore Dynavision-Knaus



Codice
93503

CAM ADP.10

Adattatore Dynavision Adria-Camos



Codice
93504

CAM ADP.3

Adattatore Dynavision Lite per collegamento cavo Zenec



Codice
93505

CAM ADP.11

Adattatore Dynavision-Laika



Codice
93506

CAM ADP.8

Adattatore Dynavision-telecamere cinesi



Codice
93507

CAM ADP.1

Adattatore Dynavision-Forster Ducato con connettore BNC e connessione rapida



Codice
93508

CAM ADP.9

Adattatore Dynavision-Chausson-Challenger



Codice
93510

PERFECTVIEW CAM 29S / CAM 29SX
Telecamera cilindrica a colori.



Modello	CAM 29S	CAM 29SX
Codice	93192	93194
Dimensioni	76 x 29 x33 mm	76 x 29 x 33 mm
Tensione diesercizio	11 - 16 V DC	
Sensore immagine	CMOS 1/4"	
Risoluzione	307.000 pixel	
Angolo visivo d/o/v	150° / 115° / 90°	
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux, 0 lux con LED	
Temperatura d'esercizio	-20° / 70° C	
Resistenza alle vibrazioni	8 g	
Peso	40 g	40 g
Funzione immagine specchiata	Pre-impostata in fabbrica	Immagine normale, ideale per angoli ciechi
Classe di protezione	IP69K	
Certificazione	ECE R10	
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm	

PERFECTVIEW CAM 360 AHDHD
Sistema di visione a 360° con quattro telecamere.



Codice	Modello
9620013232	Set di cavi, 1 cavo 5 m, 2 cavi 10m, 1 cavo 20m
9620013230	Modello di calibrazione per CAM 360

Codice	93215
Dimensioni	50 x 33 x 27 mm
Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione	1.000.000 pixel
Angolo visivo d/o/v	180°
Sensibilità alla luce	< 0,1 lux
Standard video PAL	AHD/NTSC commutabile
Temperatura d'esercizio	-20° / 75° C
Resistenza alle vibrazioni	10 g
Peso	4 x 70 g
Regolazione luminosità	Elettronica
Classe di protezione	IP69K
Certificazione	UN ECE R10, ISO 16750 (in parti)
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	100 cm

PERFECTVIEW CAM 80

Compatta telecamera AHD a colori con otturatore. La copertura automatica motorizzata protegge l'obiettivo da polvere e detriti. Il robusto alloggiamento contiene microfono e riscaldamento regolato in funzione della temperatura. La funzione immagine specchiata offre una vista simile a quella dello specchietto retrovisore. Attenzione: per utilizzare CAM 80 AHD occorre un monitor AHD.



Modello	CAM 80 AHD	CAM 80 CM
Codice	93216	93217
Dimensioni	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Otturatore	120° in diagonale	145° in diagonale
Tensione diesercizio	11 - 16 V DC	
Sensore immagine	CMOS 1/2,9"	CCD 1/3"
Risoluzione	2.000.000 pixel	270.000 pixel
Angolo visivo d/o/v	125° / 110° / 60°	120° / 95° / 52°
Sensibilità alla luce	< 0,5 lux, 0 lux con LED	
Temperatura d'esercizio	-30° / 70° C	-20° / 65° C
Resistenza alle vibrazioni	6 g	
Peso	350 g	
Funzione immagine specchiata	Impostabile	
Classe di protezione	IP69K	IP68
Certificazione	E, ISO 16750	ECE R10, ISO 16750
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	300 cm	

PERFECTVIEW CAM 45 / CAM 45 W

Telecamera compatta a colori, assicura un angolo di visibilità di 120° in diagonale, mentre il microfono integrato permette di ascoltare cosa succede dietro il veicolo. È possibile scegliere tra la visione normale o specchiata. Il riscaldamento con regolazione in funzione della temperatura garantisce prestazioni eccezionali, anche a basse temperature, mentre i LED a infrarossi offrono una visibilità notturna ottimale.



Modello	CAM 45	CAM 45 W
Codice	93161.40	93161.10
Colore	Argento	Bianco
Dimensioni	78 x 60 x 50 mm	
Tensione d'esercizio	17 - 16 V DC	
Sensore immagine	CCD 7/4"	
Risoluzione	250.000 pixel	
Angolo visivo d/o/v	120° / 80° / 65°	
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	
Temperatura d'esercizio	-20° / 70° C	
Resistenza alle vibrazioni	10 g	
Peso	200 g	
Funzione immagine specchiata	Impostabile	
Classe di protezione	IP69K	
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	

PERFECTVIEW CAM 44 / CAM 44 W

Telecamera dotata di due obiettivi e copertura motorizzata, ha un obiettivo a breve distanza per vedere dietro il veicolo e un obiettivo a lunga distanza. Per effettuare manovre precise, la telecamera genera tre marcatori della distanza visualizzabili come linee colorate sul monitor collegato. I LED a infrarossi migliorano la visione notturna.



Modello	CAM 44	CAM 44 W
Codice	93218.40	93218.10
Colore	Argento	Bianco
Dimensioni	114 x 74 x 62 mm	
Tensione d'esercizio	12 - 16 V DC	
Sensore immagine	CMOS 1/3" (visione a breve distanza) CMOS 1/4" (visione a lunga distanza)	
Risoluzione	290.000 pixel	
Angolo visivo d/o/v	140° / 100° / 72° visione a breve distanza 50° / 35° / 28° visione a lunga distanza	
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	
Temperatura d'esercizio	-30° / 70° C	
Resistenza alle vibrazioni	6 g	
Peso	360 g	
Funzione immagine specchiata	Pre-impostata in fabbrica	
Classe di protezione	IP68	

PERFECTVIEW CAM 35 2.0 REAR / CAM 35 2.0 TWIN

Telecamera all'avanguardia per FIAT Ducato X250 e X290. Offre formati AHD/CVBS selezionabili. Dotato di adattatore 2-in-1 per un semplice collegamento al monitor, assicura maggior sicurezza e stile. Disponibile in 2 versioni: Rear: 1 obiettivo grandangolare da 150° per la retromarcia. Twin: 1 obiettivo grandangolare da 150° per retromarcia e 1 obiettivo diagonale da 90° per una visione a lungo raggio durante la guida.



Modello	CAM 35 2.0 REAR	CAM 35 2.0 TWIN
Codice	93219	93225
Dimensioni	375 x 82 x 44 mm con console	
Tensione d'esercizio	11 - 16 V DC	
Sensore immagine	CMOS 1/4"	
Risoluzione	345.000 pixel	
Angolo visivo d/o/v	110° / 80° / 50°	110° / 80° / 50° visione a breve distanza 150° / 120° / 90° visione a lunga distanza
Sensibilità alla luce	< 1 lux	
Temperatura d'esercizio	-40° / 85° C	
Resistenza alle vibrazioni	10 g	
Peso	400 g	
Funzione immagine specchiata	Pre-impostata in fabbrica	
Classe di protezione	IP69K	
Certificazione	ECE R10	
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm	

PERFECTVIEW CAM 18

Telecamera sferica a colori, 140° in diagonale.



Modello	CAM 18	CAM 18W
Codice	93226.20	93226.10
Colore	Nero	Bianco
Dimensioni	84 x 58 x 44 mm (con supporto)	
Tensione d'esercizio	11 - 16 V DC	
Sensore immagine	CMOS 1/3"	
Risoluzione	355.000 pixel	
Angolo visivo d/o/v	140° / 90° / 70°	
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	
Temperatura d'esercizio	-20° / 70° C	
Resistenza alle vibrazioni	6 g	
Peso	100 g	
Funzione immagine specchiata	Impostabile	
Classe di protezione	IP69K	
Certificazione	ECE R10	
Altezza di montaggio minima UN ECE R158	200 cm	

PERFECTVIEW M 55L AHD / M 75L AHD

Monitor digitale LCD da 5" o 7" con tecnologia AHD.



Modello	M 55L AHD	M 75L AHD
Codice	93227	93228
Dimensioni	146 x 87 x 26 mm 5" (127mm)	190 x 110 x 26 mm 7" (178mm)
Tensione d'esercizio	11 - 30 V DC	
Consumo	8 W	
Risoluzione	384.000 pixel	600.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto	
Temperatura d'esercizio	-20° / 70° C	
Resistenza alle vibrazioni	6 g	
Peso	350 g	400 g
Luminosità	350 cd/m²	600 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico tramite LDR	
Ingressi telecamera	2 + 1 con riconoscimento segnale	
Funzione immagine specchiata	Impostabile	
Certificazione	ECE R10, ISO 16750	

CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA HD, CONFORME ADR
Connettore a vite a 6 poli impermeabile.



Codice	Descrizione
93229	Prolunga da 5 m
93236	Prolunga da 10 m
93237	Prolunga da 20 m

CAVO DI SISTEMA E PROLUNGA HD, DESIGN HEAVY-DUTY
Connettore a vite a 6 poli impermeabile.



Codice	Descrizione
93238	Prolunga da 5 m
93239	Prolunga da 10 m
93249	Prolunga da 20 m