



CUCINA

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO	pag. 474
FRIGORIFERI A COMPRESSORE	pag. 482
FRIGORIFERI PORTATILI	pag. 497
LAVELLI	pag. 498
RUBINETTI, SIFONI E TAPPI	pag. 503
PIANI COMBINATI	pag. 505
PIANI COTTURA A GAS	pag. 508
PIANI COTTURA A INDUZIONE	pag. 511
CAPPE	pag. 515
FORNI	pag. 519
BARBECUE	pag. 522

SIGLE FRIGORIFERI DOMETIC

-S

Versione Passaruota

-L

Versione Slim

-D

Versione Doppia Porta

P

Profondità Standard

XP

Profondità Maggiore

RM

Modello ad Assorbimento Standard

RC

Modello a Compressore Standard

COMPARAZIONE FRIGORIFERI DOMETIC ASSORBIMENTO	
VECCHIO MODELLO	NUOVO MODELLO
RM 200 / RM 2210 / RM 4200 / RM4210 / RM 4211 LM / RM 5211 LM / RM 5310	NO
RM 270 / RM 2251 / RM 4230 L / RM 5330	NO
RM 300 P/A / RM 301 / RM 4290 L / RM 4300 / RM 6291 / RM 7290 L / RM 7291 L / RMS 850x / RMS 10.5 T	RMS 10.5 P
RM 855x / RMS 855x / RMS 10.5 XT	RMS 10.5 XP
RM 400 R / RM 400 P/C / RM 415 / RM 4400xxx / RM4401 LM / RM 4405 LM / RM 6401 / RM 7401 L / RM 7405 L / RM 850x / RM 5405 LM / RM 6400 L / RM 7400 L / RM 10.5 T	RM 10.5 P
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L / RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L / RMD 8501 / RMD 8505 / RMD 10.5 T	RMD 10.5 P
RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 / RML 8551 / RML 8555 / RMD 10.5 XP	RMD 10.5 XP

COMPARAZIONE FRIGORIFERI DOMETIC A COMPRESSORE	
VECCHIO MODELLO	NUOVO MODELLO
RM 275 / RM 4281 LM / RM 4261 / RM 5380 / RM 4280 M / RM 4285 / RMS 8400 / RM 4361 / RM 4365 LM / RM 8400 / RM 2254 / RM 4360 L / RM 7360 L / RM 2253 / RM 4361 LM / RM 4365 LM / RM 6361 L / RM 7361 L / RM 7365 L / RM8401	NRX 90 V
RM 4270 / RM 6270 / RM 7270 L / RMS 8400 / RMS 8401	NO
RML 8230 L	NO
RM 4501 L / RM 4505 L / RM 7501 L / RM 7505 L / RM 7601 L / RM 7605 L / RMD 8501 / RMD 8505	RCD 10.5 XT
RM 7801 L / RM 7805 L / RM 7851 L+ / RM 7855 L / RMD 8551 / RMD 8555 / RML 8550 / RML 8551 / RML 8555	RCD 10.5 XET
RML 8330 / RML 9330 / RML 9331 / RML 9335 / RML 9430* / RML9431* / RML 9435* (* kit di sostituzione necessario 9600025974)	RCL 10.4 ET
RM 300 P/A / RM 301 / RM 400 P/C / RM 400 R / RM 415/ RM 4290 L / RM 4300 / RM 4400 / RM 4401 LM / RM 4405 LM / RM 6291 / RM 6401 / RM 7290 L / RM 7291 L / RM 7401 L / RM 7405 L / RMS 850x / RM 850x	RCS 10.5 T
RM 855x / RMS 855x	RCS 10.5 XT

RM 10.5 P

Frigorifero ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90187
Modello	RM 10.5 P
Volume interno	93 lt
Volume netto	77,4 lt
Cella freezer	8,2 lt
Tensione	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar
Assorbimento 230V 12V	135 watt 130 watt
Consumo 230V / 12V Gas	2,8 kWh/24h 270 g/24h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●
Sistemi di accensione	AES
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica
Colore	Nero
Dimensioni (LxAxP)	523x821x548 mm
Peso	28 kg con cella freezer

RMS 10.5 P / 10.5X P

Frigorifero ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90188	90189
Modello	RMS 10.5 P	RMS 10.5 XP
Volume interno	83 lt	98 lt
Volume netto	67,8 lt	79 lt
Cella freezer	8,2 lt	11,1 lt
Tensione	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar
Assorbimento 230V 12V	135 watt 130 watt	135 watt 130 watt
Consumo 230V / 12V Gas	3,2 kWh/24h 270 g/24h	2,5 kWh/24h 270 g/24h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C	
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistemi di accensione	AES	AES
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica	
Colore	Nero	Nero
Dimensioni (LxAxP)	528x821x548 mm	523x821x603 mm
Peso	27,4kg con cella freezer	29 kg con cella freezer

RMD 10.5 P / 10.5X P

Frigorifero ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90176	90177
Modello	RMD 10.5 P	RMD 10.5 XP
Volume interno	153 lt	177 lt
Volume netto	124 lt	142 lt
Cella freezer	29 lt	35 lt
Tensione	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar	12V DC / 230V AC / GPL 30 mbar
Assorbimento 230V	250 watt	250 watt
12V	170 watt	170 watt
Consumo 230V / 12V	24,2 kWh/24h	24,2 kWh/24h
Gas	580 g/24h	580 g/24h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C	
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistemi di accensione	AES	AES
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica Plastica	
Colore	Nero	Nero
Dimensioni (LxAxP)	523x1245x550 mm	523x1245x605 mm
Peso	40 kg	41,5 kg

RML 10.4 P

Frigorifero ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90186
Modello	RML 10.4 P
Volume interno	133 lt
Volume netto	116 lt
Cella freezer	12 lt
Tensione	12V DC / 230V AC
Assorbimento 230V	170 watt
12V	170 watt
Consumo 230V / 12V	4,08 kWh/24h
Gas	380 g/24h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7°C Cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●
Sistemi di accensione	AES
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica Plastica
Colore	Nero
Dimensioni (LxAxP)	420x1293x578 mm
Peso	35,5 kg

LS 100

Griglia di ventilazione superiore per frigoriferi ad assorbimento a 1 porta bianca.



Codice
90074.10

LS 200

Griglia di ventilazione inferiore per frigoriferi ad assorbimento a 1 porta bianca.



Codice
90075.10

WA 120/130

Kit invernale per LS 100 e LS 200 bianco.



Codice
90053.10

LS 100

Griglia di ventilazione superiore per frigoriferi ad assorbimento a 1 porta nera.



Codice
90074.20

LS 200

Griglia di ventilazione inferiore per frigoriferi ad assorbimento a 1 porta nera.



Codice
90075.20

WA 120/130

Kit invernale per LS 100 e LS 200 nero.



Codice
90053.20

LS 300

Griglia di ventilazione superiore/inferiore per frigoriferi ad assorbimento a 2 porte bianca.



Codice
90070.10

EWS 300

Kit invernale per LS 300 bianco.



Codice
90073.10

REF-FANKIT

Kit di ventilazione supplementare per frigoriferi ad assorbimento Serie 10.



Codice
90196

REF-FGC

Raccordo gas per frigoriferi ad assorbimento Dometic Serie 10



Codice
90197

REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi Serie 10: ripiani impilabili, pratici supporti, portauova e vaschetta portaghiaccio.



Codice
90198

REF-ADAPT

Adattatore WAGO per il collegamento alla rete 230/240 V AC.



Codice
90199

RMD10.5-RCK

Ripiano in metallo per cella freezer adatto a tutti i frigoriferi Serie 10.



Codice
90263

AR-EGG

Portauova per frigoriferi.



Codice
90264

AREAZIONE A TETTO R 500 BIANCO

Consigliata quando l'apertura del veicolo è situata sul lato del frigorifero.
Può essere utilizzata con altri sistemi di ventilazione Dometic.
Dim. taglio: 500 x 95 mm.



Codice
90072.10

KIT INFERIORE LS 200

Dim. taglio: 451 x 156 mm.
Dim. esterne: 479 x 185,2 mm.
Per tutti i frigoriferi da incastro da 40 a 103 l.
Il kit comprende: telaio, griglia mobile e coperchio.



Codice	Colore
90075.10	bianco
90075.20	nero

KIT INVERNALE PER MODELLI A UNA PORTA / DUE PORTE

EWS 300 per LS300.
WA 120/130 (set) sup./inf. per LS100/LS200.



EWS 300



Codice	Modello	Colore
90073.10	EWS 300	Bianco
90053.10	WA 120/130	Bianco
90053.20	WA 120/130	Nero

WA 120/130

KIT SUPERIORE LS 100

Dim. taglio: 451 x 156 mm.
Dim. esterne: 479 x 185,2 mm.
Per tutti i frigoriferi da incastro da 40 a 103 l.
Il kit comprende: telaio, griglia amovibile e coperchio.



Codice	Colore
90074.10	bianco
90074.20	nero

LS 300 BIANCO

Per i frigoriferi doppia porta è raccomandato l'utilizzo di due griglie 300.
Dim. taglio: 490 x 249 mm.
Il kit comprende: telaio, griglia amovibile e coperchio.



Codice	Colore
90070.10	bianco

CHIUSURA PER COPERTURE



Per griglie mod. L



Per griglie mod. LS

Codice	Posizione	Pezzi
90076	1	10 pz
90077	2	10 pz

N4080E+



DATI TECNICI	
Capacità totale	81 lt
Vano freezer	10 lt
Peso netto	22,5 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	821 x 486 x 543 mm
Consumo	2,6 kWh/24h
Utilizzo di gas	270 g/24h
Mod. per vano ruota	Sì
Cerniera	Sinistra
Sportello	Piatto
Display	LED
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90220

N4150A

Porta Frameless.



DATI TECNICI	
Capacità totale	149 lt
Vano freezer	25 lt
Peso netto	37,5 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1245 x 525 x 578 mm
Consumo	4,3 kWh/24h
Utilizzo di gas	437 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra
Sportello	Curvo
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90226

N4090E+



DATI TECNICI	
Capacità totale	89 lt
Vano freezer	11 lt
Peso netto	22,5 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	821 x 525 x 543 mm
Consumo	2,9 kWh/24h
Utilizzo di gas	300 g/24h
Mod. per vano ruota	Sì
Cerniera	Sinistra
Sportello	Piatto
Display	LED
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90233

N4170A



DATI TECNICI	
Capacità totale	167 lt
Vano freezer	29 lt
Peso netto	39 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1245 x 525 x 593 mm
Consumo	4,3 kWh/24h
Utilizzo di gas	437 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90234

N4145A



DATI TECNICI	
Capacità totale	141 lt
Vano freezer	23 lt
Peso netto	37 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1245 x 525 x 543 mm
Consumo	4,3 kWh/24h
Utilizzo di gas	437 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90224

N4175A

Porta Frameless.



DATI TECNICI	
Capacità totale	175 lt
Vano freezer	31 lt
Peso netto	39,5 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1245 x 525 x 628 mm
Consumo	4,3 kWh/24h
Utilizzo di gas	437 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra
Sportello	Curvo
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90228

N4141A



DATI TECNICI

Capacità totale	141 lt
Vano freezer	15 lt
Peso netto	38 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1500 x 418 x 561 mm
Consumo	4,5 kWh/24h
Utilizzo di gas	468 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra/Destra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90235

N4142A



DATI TECNICI

Capacità totale	142 lt
Vano freezer	15 lt
Peso netto	37 kg
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1500 x 418 x 561 mm
Consumo	4,5 kWh/24h
Utilizzo di gas	468 g/24h
Mod. per vano ruota	No
Cerniera	Sinistra/Destra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90236

FERMAVIVANDE

Versione piccola per N4080, N4141, N4142: 410x80x25 mm.

Versione grande per N409x, 410x, N411x, N4145, N4150, N417x: 450x80x20 mm.



Codice	Versione
90250.10	piccola
90251.10	grande

FERMABOTTIGLIE

Dimensioni: 155x72x25 mm



Codice
90252.10

CASSETTO ESTRAIBILE

Guida da ordinare a parte in base al modello del frigorifero. Misura cassetto: 304x214x150 mm

Guida piccola per N4170/N4175: 230x150x150 mm

Guida grande per N4141/N4142: 460x290x32 mm



Codice	Descrizione	Colore
90253.10	cassetto	bianco
90253.60	cassetto	blu
90253.95	cassetto	trasparente
90254.95	guida piccola	trasparente
90255.10	guida grande	bianca

KIT VENTOLA POSTERIORE

Dimensioni: 226x122x80 mm



Codice
90256

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA PICCOLA

Dimensioni: 483x186 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90210.10

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA PICCOLA

Dimensioni: 483x186 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90210.40

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA PICCOLA

Dimensioni: 483x186 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90210.20

COPERTURA PER GRIGLIA PICCOLA



Codice
90212.10

COPERTURA PER GRIGLIA PICCOLA



Codice
90212.40

COPERTURA PER GRIGLIA PICCOLA



Codice
90212.20

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA MEDIA

Dimensioni: 432x257 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90214.10

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA MEDIA

Dimensioni: 432x257 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90214.40

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA MEDIA

Dimensioni: 432x257 mm.
Dimensioni foro: 451x156 mm.



Codice
90214.20

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA GRANDE

Dimensioni: 533x281 mm.
Dimensioni foro: 490x249 mm.



Codice
90211.10

GRIGLIA ESTERNA COMPLETA GRANDE

Dimensioni: 533x281 mm.
Dimensioni foro: 490x249 mm.



Codice
90211.40


GRIGLIA ESTERNA COMPLETA GRANDE

Dimensioni: 533x281 mm.
Dimensioni foro: 490x249 mm.




Codice
90211.20

COPERTURA PER GRIGLIA MEDIA 90214.10



Codice
90215.10

COPERTURA PER GRIGLIA GRANDE 90211.10



Codice
90213.10

RC 10.4T 90M

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera.
Display TFT e compressore installabili separatamente.



Codice	90265
Modello	RC 10.4P 90M
Volume interno	90 lt
Cella freezer	7,5 lt
Tensione	12V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente e temperatura interna pari a +5°C	1,39 Ah/h
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	20 g
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione bassa tensione / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica Plastica
Colore box telaio porta pannello frontale	Nero Nero Finitura lucida nera
Dimensioni (LxAxP)	420x901x485 mm
Peso	21 kg

RC 10.4T

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90178	90179
Modello	RC 10.4P 70	RC 10.4P 90
Volume interno	69 lt	90 lt
Cella freezer	7,5 lt	7,5 lt
Tensione	12V DC	12V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente e temperatura interna pari a +5°C	1,39 Ah/h	1,39 Ah/h
Refrigerante	R600a	R600a
Quantità di refrigerante	16 g	20 g
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione bassa tensione / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica Plastica	
Colore box telaio porta pannello frontale	Nero Nero Finitura lucida nera	
Dimensioni (LxAxP)	420x821x450 mm	420x975x485 mm
Peso	19,5 kg	21,5 kg

RCS 10.5T / 10.5XT

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90193	90194
Modello	RCS 10.5P	RCS 10.5XP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	83 lt	98 lt
Cella freezer	9,2 lt	12,1 lt
Tensione	12V DC	12V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5°C	1,46 Ah/h	1,48 Ah/h
Refrigerante	R600a	R600a
Quantità di refrigerante	24 g	23 g
CO ₂ equivalente		
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)		
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica plastica	
Colore box telaio porta pannello frontale	nero nero finitura lucida nera (sostituibile)	
Dimensioni (LxAxP)	528x821x548 mm	523x821x610 mm
Peso	24,5 kg	25 kg

RCL 10.4ET

Frigorifero a compressore, display TFT e porta a doppia cerniera.



Codice	90192
Modello	RCL 10.4EP
Volume interno	151lt
Cella freezer	18 lt
Tensione	12V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5°C	1,87 Ah/h
Refrigerante	R600a
Quantità di refrigerante	31 g
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●
sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita + plastica plastica
Colore box telaio porta pannello frontale	nero nero finitura lucida nera (sostituibile)
Dimensioni (LxAxP)	420x1293x595 mm
Peso	31 kg

RCD 10.5EP / 10.5XEPW

Frigorifero a compressore, display TFT e 2 porte a doppia cerniera.



Codice	90190	90191
Modello	RCD 10.5EP	RCD 10.5EXP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	176 lt	200 lt
Cella freezer	35,7 lt	40,6 lt
Tensione	12V DC	12V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5°C	2,42 Ah/h	2,61 Ah/h
Refrigerante Quantità di refrigerante)	R600a 34 g	
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita plastica	
Colore box telaio porta pannello frontale	nero nero finitura lucida nera (sostituibile)	
Dimensioni (LxAxP)	523x1282x550 mm	523x1282x605 mm
Peso	38 kg	39,5 kg

NRX 90V

Frigorifero a compressore 3 in 1, Frigorifero, Freezer o entrambi con pannello di comando dotato di luce integrata.



Codice	90266
Modello	NRX 90V
Volume interno	92 lt
Cella freezer	8,4 lt
Tensione	12/24 V DC
Consumo a 12V +25°C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5°C	1,39 Ah/h
Refrigerante Quantità di refrigerante)	R600a 20 g
Isolamento schiuma di poliuretano piena	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione bassa tensione / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale box porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita plastica
Colore box telaio porta pannello frontale	nero nero finitura lucida nera (sostituibile)
Dimensioni (LxAxP)	486x821x480 mm
Peso	21,5 kg

REF-STOKIT

Set organizer per frigoriferi
Serie 10: ripiani impilabili, pratici
supporti, portauova e vaschetta
portagiaccio.



Codice
90198

RMD10.5-RCK

Ripiano in metallo per cella freezer
adatto a tutti i frigoriferi Serie 10.



Codice
90263

AR-EGG

Portauova per frigoriferi.



Codice
90264

T1090



DATI TECNICI	
Capacità totale	84 lt
Vano freezer	6,1 lt
Peso netto	21,1 kg
Consumo	0,35 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	975 x 418 x 486 mm
Cerniera	Destra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90242

T2095



DATI TECNICI	
Capacità totale	90 lt
Vano freezer	7 lt
Peso netto	33 kg
Consumo	0,36 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	908 x 400 x 682 mm
Sportello	Piatto
Display	LED
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90260

T2120



DATI TECNICI	
Capacità totale	119 lt
Vano freezer	17 lt
Peso netto	32,5 kg
Consumo	0,45 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1270 x 418 x 580 mm
Cerniera	Destra
Sportello	Piatto
Display	LED
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90261

T2138



DATI TECNICI	
Capacità totale	138 lt
Vano freezer	11,6 lt
Peso netto	34,2 kg
Consumo	0,50 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1598 x 418 x 503 mm
Cerniera	Destra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90259

T2152



DATI TECNICI	
Capacità totale	150 lt
Vano freezer	17 lt
Peso netto	35 kg
Consumo	0,46 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1500 x 418 x 569 mm
Cerniera	Destra
Sportello	Piatto
Display	LCD
Colore porta	Nero Opaco

Codice
90262

T2160 / T2175



DATI TECNICI		
Modello	T2160	T2175
Capacità totale	158 lt	174 lt
Vano freezer	30,5 lt	33,5 lt
Peso netto	37,4 kg	38,4 kg
Consumo	0,56 kWh/24h	0,56 kWh/24h
Dimensioni (AxLxP) (P inclusa maniglia)	1245 x 525 x 563 mm	1245 x 525 x 613 mm
cerniera	Destra	Destra
sportello	Piatto	Piatto
display	LCD	LCD
colore porta	Nero Opaco	Nero Opaco
Codice	90257	90258

C50ICHR



C60ICHR



C85I CHR



C90I CHR



DATI TECNICI				
Modello	C50i CHR	C60i CHR	C85i CHR	C90i CHR
Capacità totale	50 lt	60 lt	85 lt	90 lt
Vano freezer	3,6 lt	10,2 lt	12,8 lt	9,1 lt
Peso netto	18 kg	18,6 kg	23,3 kg	20,6 kg
Alimentazione	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Dimensioni (AxLxP)	636x397x396 mm	622 x 470 x 457 mm	792 x 485 x 470 mm	622 x 470 x 547 mm
Unità motore	Interna	Interna	Interna	Interna
Codice	90000	90002	90004	90008

C95I CHR



C115I CHR



DP150I CHR



SLIM150 CHR



DATI TECNICI				
Modello	C95L CHR	C115i CHR	DP150i CHR	SLIM150 CHR
Capacità totale	95 lt	115 lt	150 lt	150 lt
Vano freezer	12,8 lt	17,1 lt	35 lt	16 lt
Peso netto	22,3 kg	29 kg	33 kg	37 kg
Alimentazione	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Dimensioni (AxLxP)	792 x 485 x 471 mm	766 x 525 x 560 mm	1095 x 530 x 526 mm	1513 x 417 x 444 mm
Unità motore	Esterna	Interna	Interna	Esterna
Codice	90104	90006	90206	90081

MCV-2


Doppio ventilatore automatico 12 V con pannello di comando marrone.
Sensore elettronico e cablaggio da 1,5 mt.
Dim. : 250 x 100 x 28 mm.



Codice
75087

P292-2

Doppio ventilatore automatico 12 V con pannello di comando grigio.
Sensore elettronico e cablaggio da 1,5 mt.
Dim. : 250 x 100 x 28 mm.

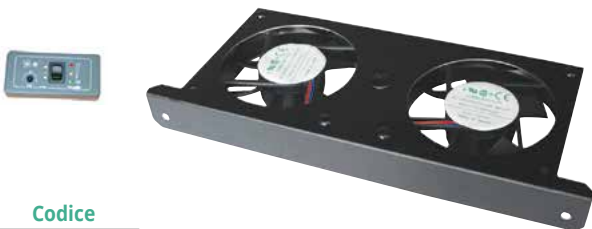

Codice
75089

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC



Codice	Pos.	Modelli Frigorifero
DOM2952148001	2	RM 4200 - 4211 - 423X - 4260 - 4261 - 4270 - 4271 - 4300 - 4301 - 4360 - 440X
DOM207999513	3	RM 4Xxx
DOM207999311	4	RM 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6400 - 6401
F.P.	5	RM 7390
F.P.	6	RM 6390 - 6391 - 6401
DOM2412757300	7	RM 727X - 729X - 7371 - 736X - 7390 - 7391 - 740X - 754X
F.P.	8	RM 7390
DOM2412757607	9	RM 7270 - 7271 - 7290 - 7291 - 7361 - 7390 - 7391 - 740X - 7550 - 7551 - 760X - 7805
DOM2412757805	10	RM 7601 - 7605 - 765X - 785X
DOM2412757870	11	RM 7651 - 7655 - 785X - RMT 7655 - 7850 - 7855
F.P.	12	RM 7270 - 7271 - 7290 - 7291 - 7361 - 7390 - 7391 - 740X - 7550 - 7551 - 760X - 7805RM
DOM207999416	13	RM 5310 - 5330 - 5380
DOM2952140081	14	RM 5310 - 5330 - 5380




RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC




Codice	Pos.	Modelli Frigorifero	Modello
F.P.	1	RM Xxx - 2Xxx - 4Xxx	
DOM2412125003	2	RM 6Xxx - 7Xxx - RGE 2000 - T105GE	
DOM2412125011	3	RM 8Xxx - RMS 8Xxx - RGE 2100	
DOM2412125110	4	RML 8Xxx	
DOM2413327202	5	RM 8Xxx - RGE 2100	
DOM207999317	6	RM 4Xxx	
DOM2926011020	7	RM 6Xxx - 7Xxx - RGE 2000	
DOM2412082006	8	RM 6Xxx - 7Xxx - RGE 2000	
DOM2412083004	9	RM 6Xxx - 7Xxx - RGE 2000	destro
DOM2412083103	10	RM 6Xxx - 7Xxx - RGE 2000	sinistro
DOM2412137107	12	RM 7270 - 7290 - 7360 - 7390 - 7400 - 7540 - 7650 - 7850	
DOM2413382009	13	RM 8400 - 8500 - 8550 - RML 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550	
DOM2413382215	14	RM 5310 - 5330 - 5380 - RGE 2100	
F.P.	15	RM 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 5360 - 6361 - 6390 - 6391 - 6400 - 6401	
DOM2412138105	16	RM 7270 - 7290 - 7360 - 7390 - 7400 - 7540 - 7650 - 7850 - RMT 7651 - 7655 - 7851 - 7855	
DOM2413383007	17	RM 8400 - 8500 - RML 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550	
DOM2413383213	18	RM 5310 - 5330 - 5380 - RGE 2100	
F.P.	20	RM 7360 - 7361 - 7401 - RM 7XX5	
DOM2412785103	21	RM 7XX1 - 7XX5	
DOM2412784304	22	RM 7XX1	
DOM2412784205	23	RM 7XX5 - RMT 7XX5	

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC

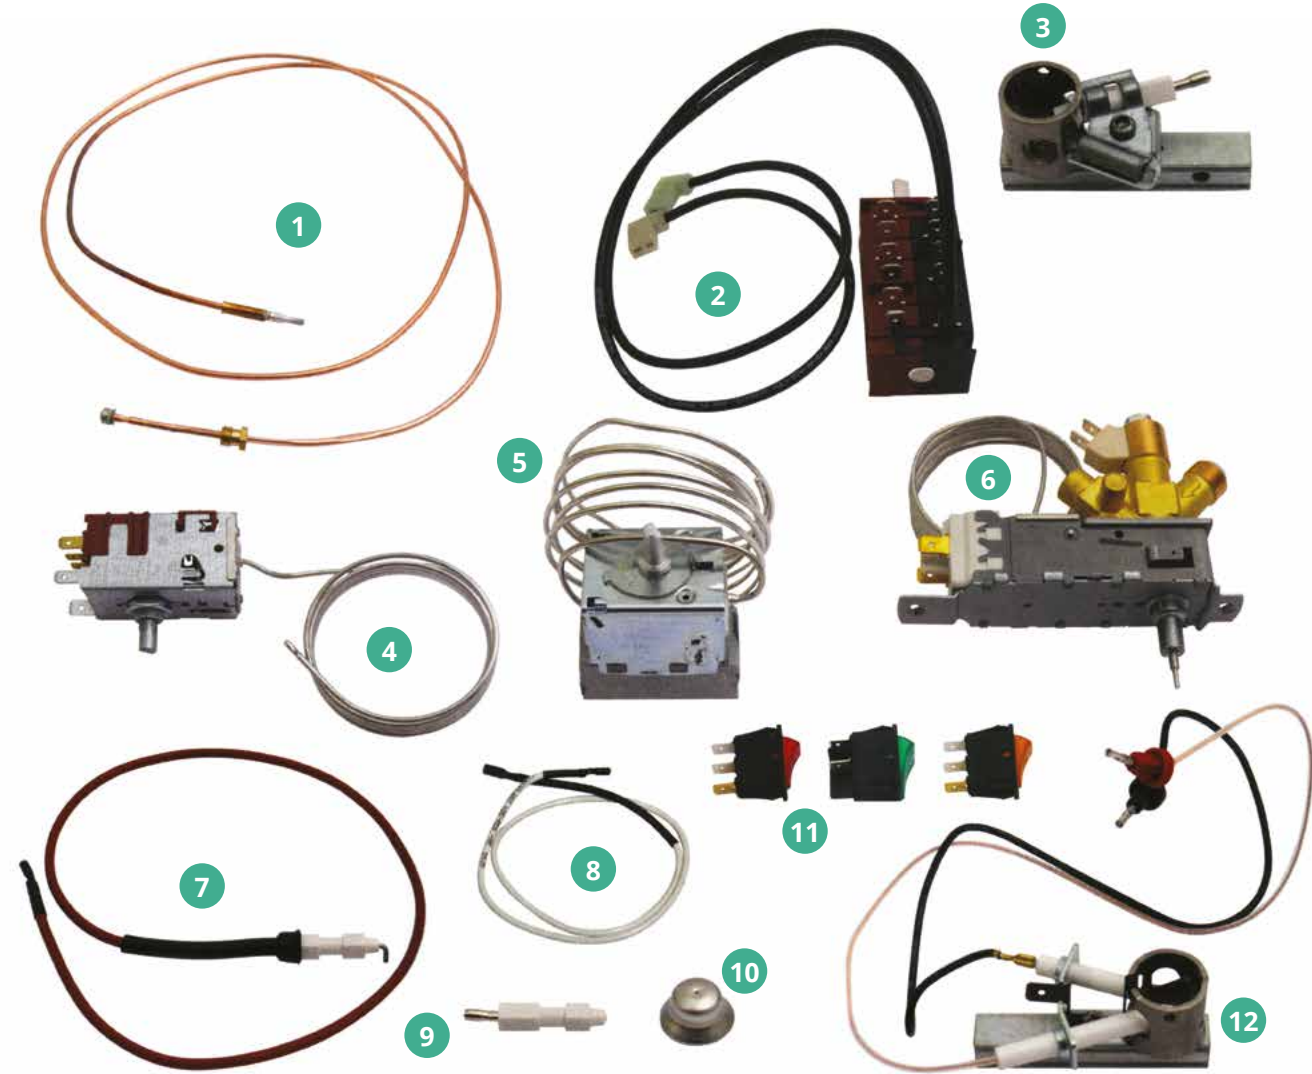

Codice	Pos.	Descrizione
DOM2923435321	1	termocoppia mm. 1400 mod. RM 7xx1 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5
DOM292343591	1	termocoppia mm. 2200 mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0
DOM2952025522	2	commutatore mod RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6360 - 6361 - 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 - 7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0 - RGE 2000 - 2100
DOM407158693	3	bruciatore senza ugello RM 7xx0 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5
DOM2926528106	4	termostato elettrico 1400 mm
F.P.	5	termostato gas 1400 mm
DOM207999482	6	elettrovalvola gas/elettrico 1500 mm. mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6360 - 6361 - 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 - 7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8330 - 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550 - RGE 2000 - 2100
DOM2951105713	7	cavetto completo 600 mm per accensione elettrica RM 4Xxx - 5Xxx - 6Xxx
DOM2927880142	8	cavetto accensione 560 mm mod. RM 4203 - 5310 - 5330 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0
DOM2923626200	9	candeletta bruciatore MV piezo
DOM2922033077	10	ugello 50 mbar KZ 12
DOM2890483007	10	ugello 30 mbar NR. 43
DOM2922033044	10	ugello 30 mbar KZ 45
F.P.	10	ugello 50 mbar KZ 46
DOM2890483114	10	ugello 30 mbar KZ 16
DOM2890483007	10	ugello 30 mbar KZ 65
DOM2926273505	11	commutatore 12/24 Volt rosso
DOM2926274107	11	commutatore 230 Volt verde
DOM2926275203	11	interruttore led accensione arancio
DOM407158694	12	bruciatore senza ugello RM 7xx0 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5 - RMD 8xx1 - 8xx5

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC

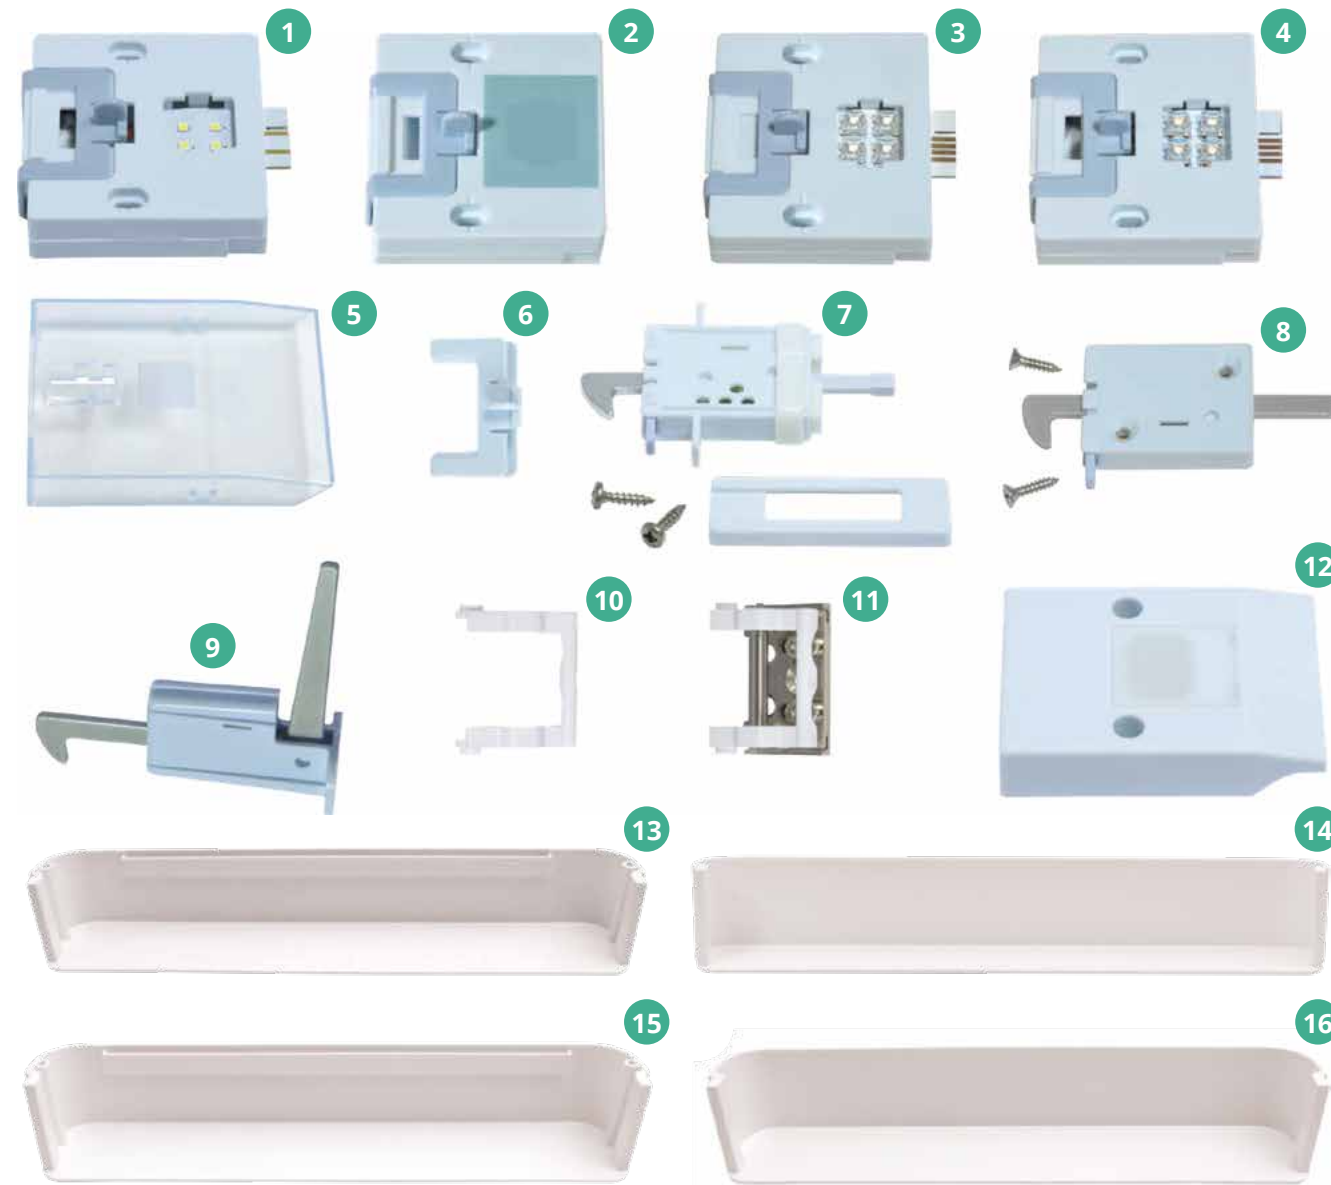


Codice	Pos.	Descrizione	Dimensioni (lxPxAl)
DOM289037104	1	blocco porta illuminazione apertura porta sinistra mod. RML 8230	
DOM289037114	1	blocco porta illuminazione apertura porta destra mod. RML 8230	
DOM2890371210	2	blocco porta vano congelatore mod. RM 8550 - RMD 85XX - RMDT 85XX	
DOM2890371020	3	blocco porta illuminazione apertura porta sinistra mod. RM 840X - 850X - 855X - RMD 8501 - 8505 - 8551 - 8555 - RMDT 8505 - 8555 - RML 8330 - 855X - RMS 8400 - 8401 - 850X - 855X	
DOM2890371129	4	blocco porta illuminazione apertura porta destra mod. RM 840X - 850X - 855X - RMD 8501 - 8505 - 8551 - 8555 - RMDT 8505 - 8555 - RML 8330 - 855X - RMS 8400 - 8401 - 850X - 855X	
DOM2413268018	5	copertura blocco porta illuminazione mod. Serie 8	
DOM2413271012	6	ricettore blocco porta mod. Serie 8	
DOM2890471101	7	blocco porta vano congelatore mod. RMD 85XX - RMDT 85XX	
DOM207999364	8	gancio fermaporta mod. Serie 8	
DOM241212621	9	gancio fermaporta mod. RML 8230 - 8330	
DOM2890582709	10	ricettore blocco porta mod. Serie 9	
DOM289058200	11	fermo completo mod. Serie 9	
DOM295179961	12	illuminazione completa bianca mod. RML 933X - RMV 5305	
F.P.	13	scaffalatura per bottiglie bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - RGE 200	41,5x6,8x6,4 cm
F.P.	14	scaffalatura superiore bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - RGE 200	41,5x6,8x6,4 cm
DOM2951238100	15	scaffalatura per bottiglie bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Coolmatic MDC 65 - 90	38,4x6,8x6,4 cm
DOM2951239009	16	scaffalatura superiore bianca mod. Serie 4 - Serie 5 - Coolmatic MDC 65 - 90	38,4x6,8x6,4 cm

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC




Codice	pos.	descrizione	dimensioni (lxPxAl)
DOM2412077105	1	scaffalatura inferiore bianco papiro mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000	40,4x9,4x6,8/8,6 cm
DOM2412075109	2	scaffalatura intermedia bianco papiro mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000	40,4x7,1x6/7,9 cm
DOM295123816	3	scaffalatura per bottiglie blu mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - RMV 5305	38,3x6,7x6,2 cm
DOM295123906	4	scaffalatura superiore blu mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - RMV 5305	38,3x6,7x6,2 cm
DOM290577000	5	scaffalatura bianca mod. CombiCool RF-60	37,2x6x6,2 cm
DOM207203202	6	ripiano per bottiglie bianco mod. A803	20,3x4,3x2,6 cm
DOM207203101	7	scomparto per uova bianco mod. A803	20,3x4,3x4,7 cm
DOM2413341104	8	scaffalatura per bottiglie blu mod RM 84XX - RMS 84XX	37,5x12,2x8,5 cm
DOM2413342102	9	scaffalatura intermedia blu mod. RM 84XX - RMS 84XX	37,5x10,4x6 cm
DOM289064700	10	scaffalatura superiore bianca mod. RM 84XX - RMS 84XX	37,5x10,2x6,7 cm
DOM2413341005	11	mensola per bottiglie blu mod. RM 85XX - RMD 85XX - RML 85XX - RMS 85XX	41,1x12x8,5 cm
DOM2413342003	12	mensola intermedia blu mod. RM 85XX - RMD 85XX - RMS 85XX	41,1x10,4x6 cm

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC

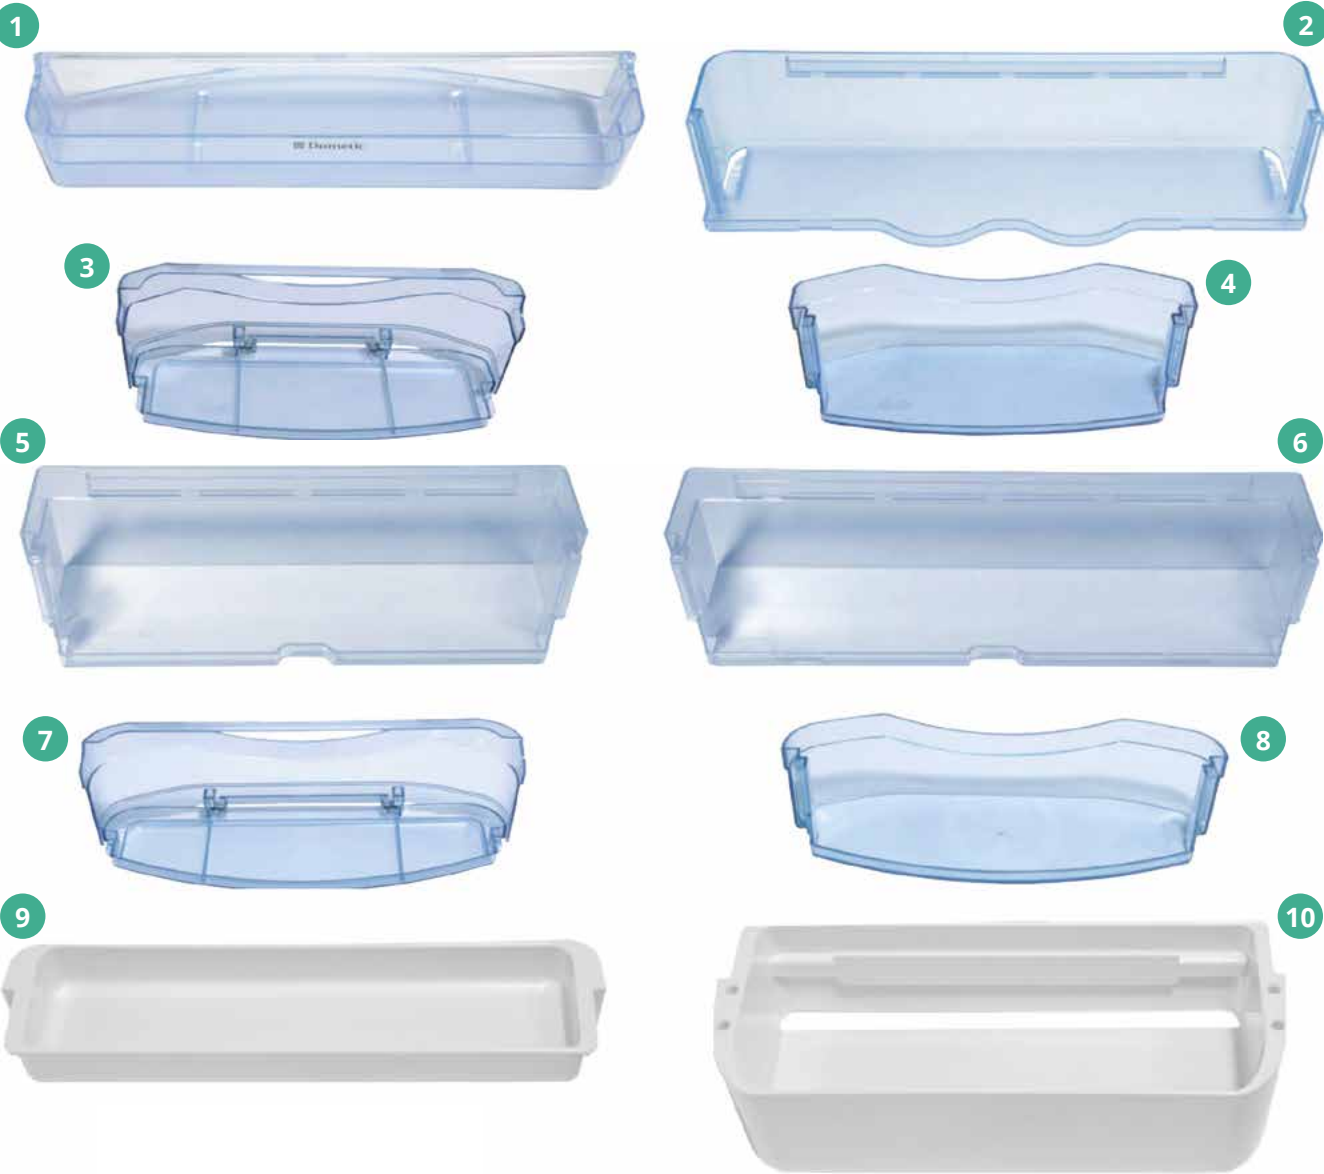


Codice	Pos.	Descrizione	Dimensioni (lxPxAl)
DOM2890235209	1	scaffalatura superiore completa mod. RM 85XX - RMD 85XX - RMS 85XX	41,1x10,1x6,7 cm
DOM241334120	2	scaffalatura per bottiglie blu mod. RM 850X - RMS 850X - 855X - RGE 2100	41,1x11x8,5 cm
DOM289055121	3	ribaltina scomparto porta mod. RML 8230 HOBBY	27,8x9,8x9 cm
DOM289055131	3	ribaltina scomparto porta mod. RML 8230 FENDT	27,8x9,8x9,5 cm
DOM241340831	4	ripiano per bottiglie mod. RML 8230 HOBBY	28x10x6 cm
DOM241340841	4	ripiano per bottiglie mod. RML 8230 FENDT	28x10x6 cm
DOM241334361	5	scaffalatura blu mod. RML 933X	30,5x8,8x7,5 cm
DOM241334351	6	scaffalatura blu mod. RML 9430 - 9435	36x8,8x7,5 cm
DOM241341680	7	ribaltina scomparto porta blu mod. RML 8330 HOBBY	31,5x10,3x10 cm
DOM241341681	7	ribaltina scomparto porta blu mod. RML 8330 FENDT	31,5x10,3x10 cm
DOM2413408200	8	ripiano per bottiglie blu mod. RML 8330 HOBBY	31,5x10,3x7,5 cm
DOM241340821	8	ripiano per bottiglie blu mod. RML 8330 FENDT	31,5x10,3x7,5 cm
DOM4450007344	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 50	28x6,5x3 cm
DOM4450007393	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 65	35x6,5x3 cm
DOM4450007419	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 80	37,5x6,5x3 cm
DOM4450007444	9	scomparto porta superiore mod. CoolMatic CRX 110 - 140	42,1x6,5x3 cm
DOM4450010566	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 50	28x10,8x6,9 cm
DOM4450007392	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 65	35x10,8x6,9 cm
DOM4450007418	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 80	37,5x10,8x6,9 cm
DOM4450007443	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 110	42,2x10,8x6,9 cm
DOM4450007467	10	scomparto porta inferiore mod. CoolMatic CRX 140	42,2x11,7x6,8 cm

RICAMBI PER FRIGORIFERI DOMETIC

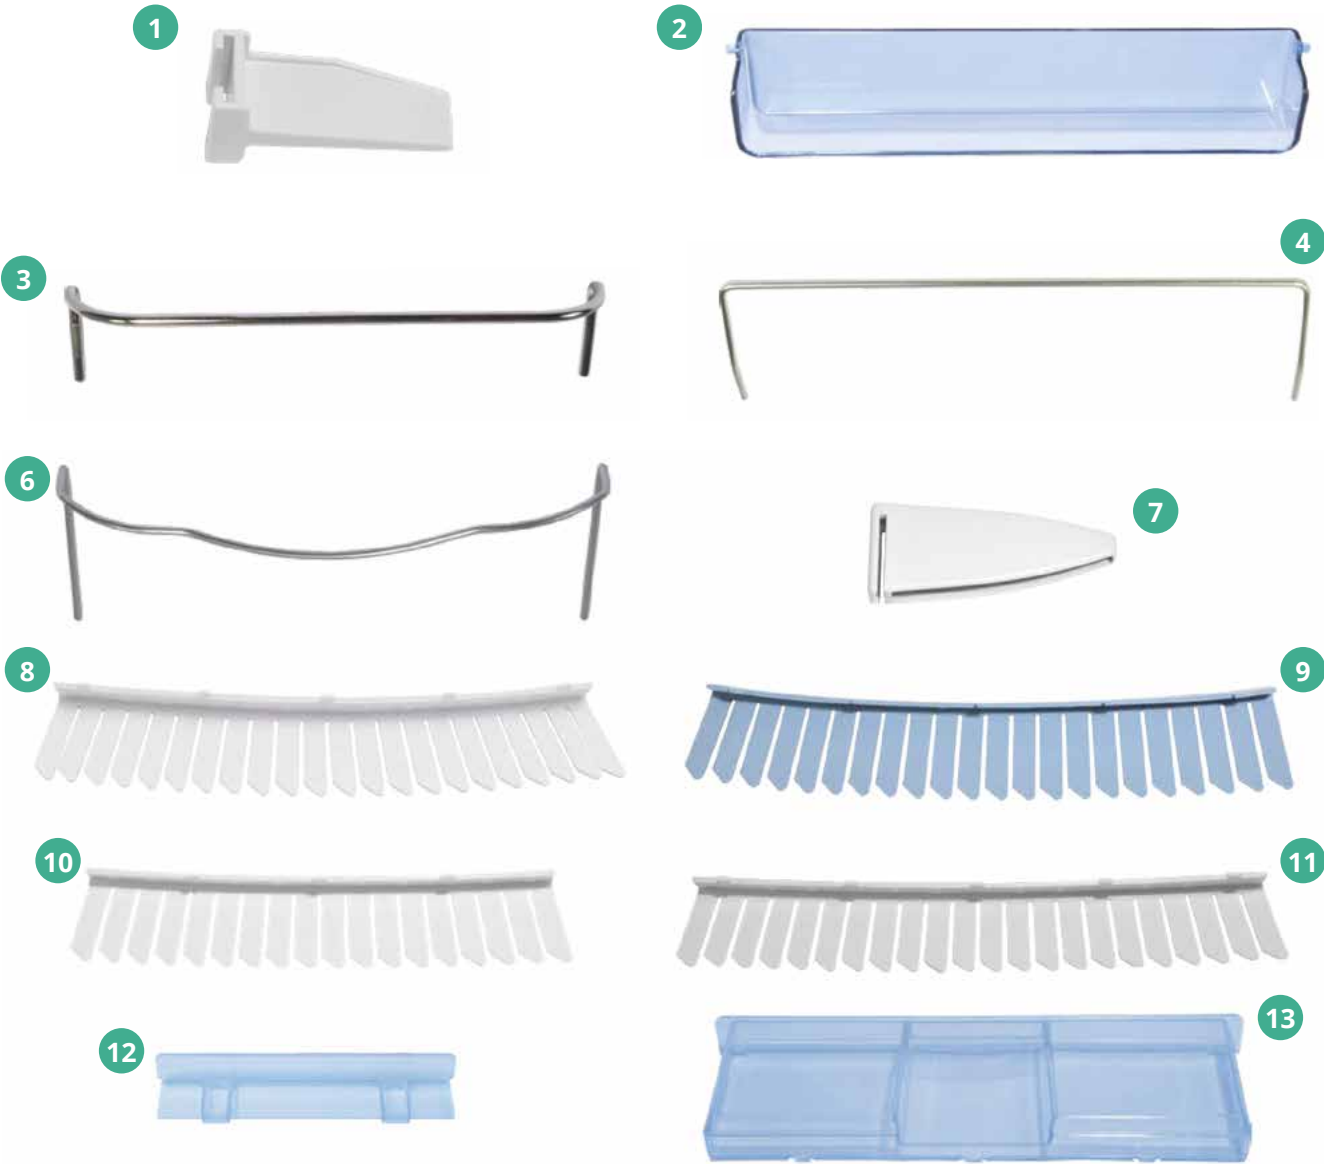

Codice	Pos.	Descrizione
DOM4450007346	1	divisore scomparto porta mod. CoolMatic CRX
DOM4450018296	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 50
DOM4450018301	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 65
DOM4450007420	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 80
DOM4450007445	2	copertura scomparto porta mod. CoolMatic CRX 110 - 140
DOM4450002763	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 50
DOM4450002846	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 65
DOM4450002881	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 80
DOM4450002910	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 110
DOM4450002948	3	fermabottiglie mod. Coolmatic CRX 140
DOM2951875000	4	astina di fissaggio bottiglie argento mod. Serie 4 - Serie 5 - CoolMatic MDC 65 - 90
DOM241210460	6	astina di fissaggio bottiglie argento mod. RML 8230
F.P.	7	fermabottiglie mod. Serie 6 - Serie 7 - RGE 2000
DOM295123700	8	supporto per bottiglie bianco mod. Serie 4 - Serie 5 - CoolMatic MDC 65 - 90
DOM2951237029	9	supporto per bottiglie blu mod. Serie 5 - Serie 8
DOM2951237136	10	supporto per bottiglie bianco mod. RML 933X
DOM295123703	11	supporto per bottiglie bianco mod. RML 943X - RMLT 9435
DOM2413377603	12	divisore griglia cassetto mod. RMD 85X1 - 85X5 - RMDT 85X5 - RML 943X
DOM2890492206	13	listello maniglia cassetto verdura mod. RML 9430 - 9435 - RMLT 9435

RESISTENZE FRIGORIFERI THETFORD

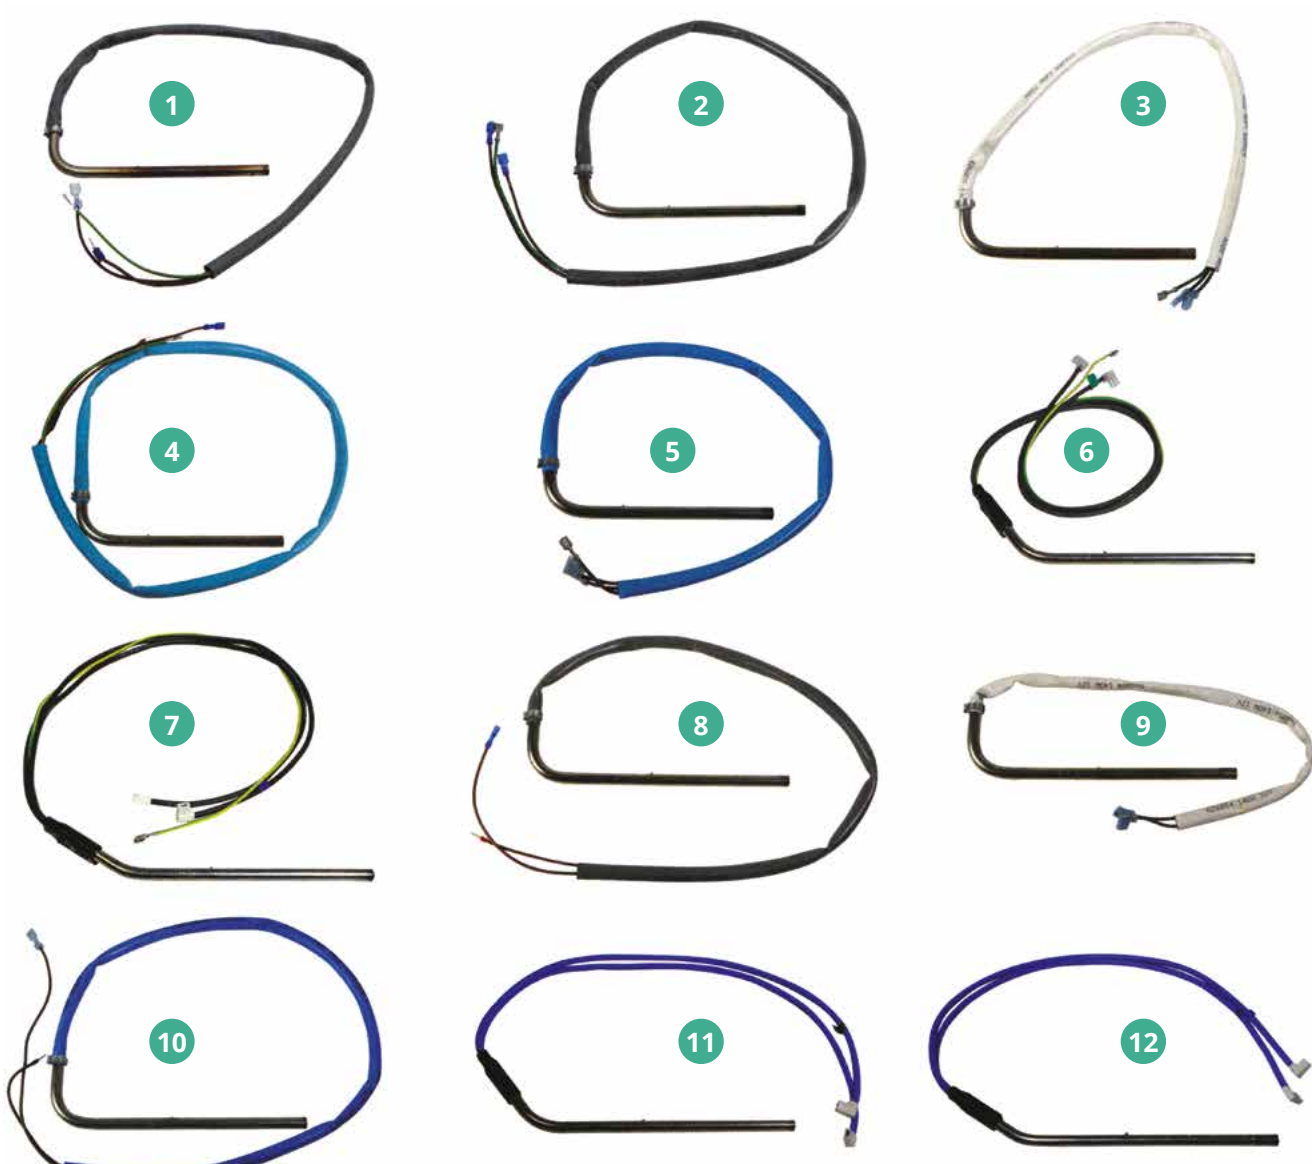


RESISTENZE 230 VOLT

Codice	Pos.	Modelli Frigorifero
THE623064	1	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 fino al 06/2005
THE628450	2	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 dal 07/2005
THE626994	3	N90A/E - N97A/E - N100A/E - N104A/E - N109A/E - N112A/E dal 2006
THE623074	4	N145 fino al 2005
THE626992	5	N145 dal 2006 - N150 - N175 - N180
THE633575	6	N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115
THE633573	7	N3145 - N3150 - N3170 - N3175

RESISTENZE 12 VOLT

Codice	Pos.	Modelli Frigorifero
F.P.	8	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115
F.P.	9	N90A/E - N97A/E - N100A/E - N104A/E - N109A/E - N112A/E dal 2006
F.P.	10	N145 dal 2005
THE633574	11	N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115
THE633572	12	N3145 - N3150 - N3170 - N3175

RICAMBI FRIGORIFERI THETFORD

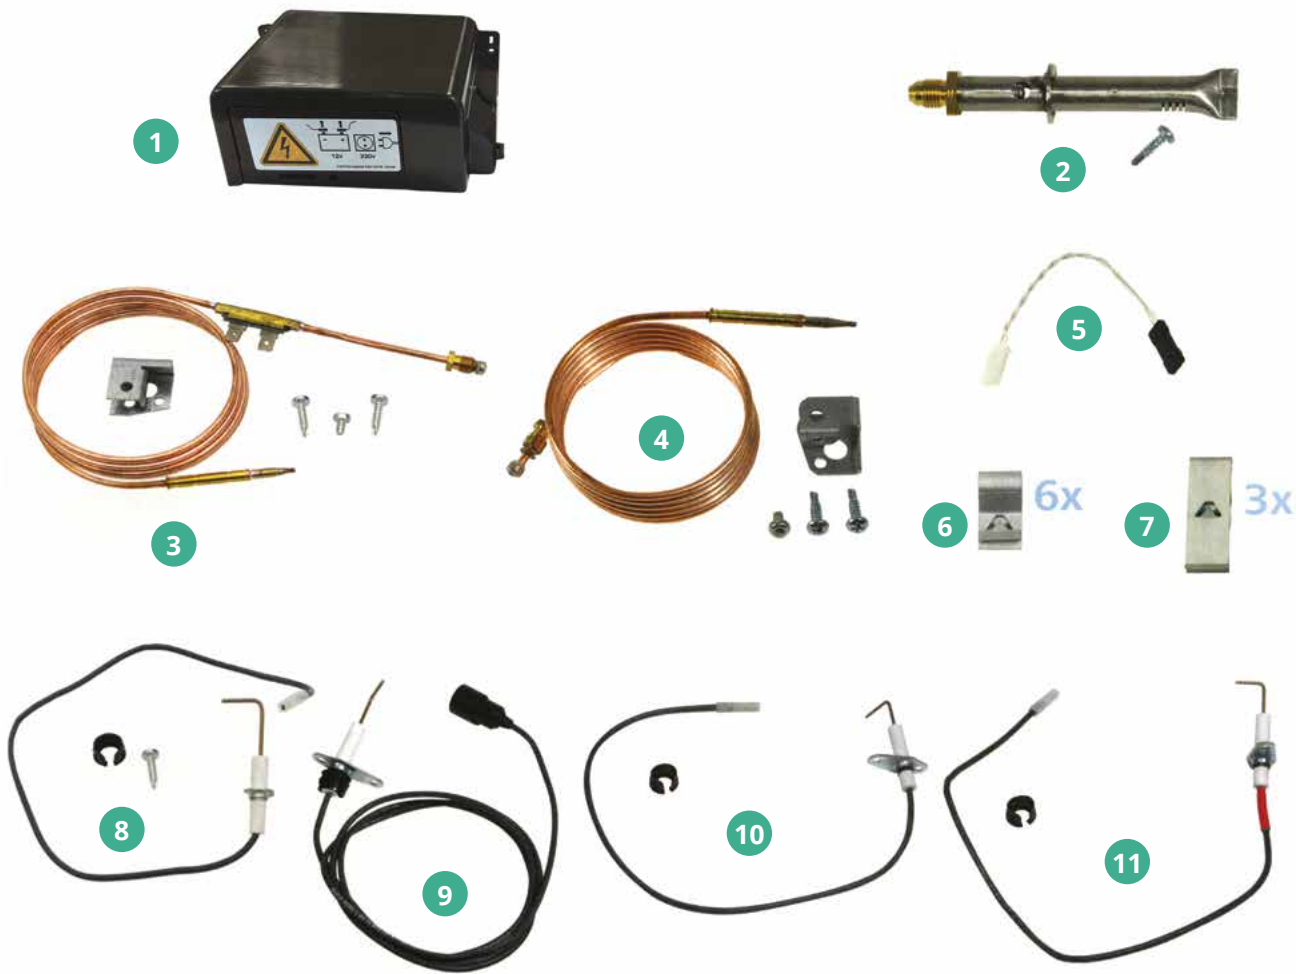

Codice	Pos.	Modelli Frigorifero	Accensione
THE692234	1	modelli N3000 <20/06/2015	
THE692247	1	modelli N3000 >20/06/2015 (da N.di Serie E1715) e N4000	
THE623019	2	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115 - N3100 - N3104	
THE623058	2	N145 - N150 - N175 - N180 - N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE634570	2	N3080 - N3090 - N3097 - N3108 - N3112 - N3115	
THE623020	3	modelli fino al 2005	
THE625681	4	modelli dal 2006	
THE623077	5	frigoriferi LCD o LED	
THE623023	6	N80 - N90 - N100 - N109 - N110 - N112 - N115	
THE623059	7	N90 - N97 - N100 - N104 - N109 - N112 - N145 - N150 - N175 - N180 - N3080 - N3090 - N3097 - N3100 - N3104 - N3108 - N3112 - N3115 - N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE623021	8	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115	elettrica
THE626987	8	N145 - N150 - N175 - N180	
THE626988	8	N90A/E - N97A/E - N109A/E - N112A/E	elettrica
THE627004	9	N80 - N90 - N97 - N98 - N100 - N104 - N108 - N109 - N110 - N112 - N115	piezo
THE690813	10	N3080 - N3090 - N3108 - N3112 - N3115	
THE690840	10	N3145 - N3150 - N3170 - N3175	
THE690830	11	N3100 - N3104	

D20A HP



DATI TECNICI	
Capacità totale	20 lt
Peso netto	15 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	250 x 440 x 562 mm
Codice	90267

D30A HP



DATI TECNICI	
Capacità totale	30 lt
Peso netto	17 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	250 x 440 x 702 mm
Codice	90268

C29D



DATI TECNICI	
Capacità totale	29 lt
Peso netto	15 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	390 x 530 x 345 mm
Codice	90269

C65D



DATI TECNICI	
Capacità totale	65 lt
Peso netto	24 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	458 x 765 x 510 mm
Codice	90270

VF16P



DATI TECNICI	
Capacità totale	16 lt
Peso netto	8 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	420 x 560 x 240 mm
Codice	90271

VF35P



DATI TECNICI	
Capacità totale	35 lt
Peso netto	19,5 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	440 x 680 x 410 mm
Codice	90272

VF45P



DATI TECNICI	
Capacità totale	45 lt
Peso netto	20,5 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	490 x 680 x 410 mm
Codice	90273

VF55P



DATI TECNICI	
Capacità totale	55 lt
Peso netto	22 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	500 x 710 x 455 mm
Codice	90274

VF65P



DATI TECNICI	
Capacità totale	65 lt
Peso netto	23 kg
Alimentazione	12/24 V
Dimensioni	560 x 710 x 455 mm
Codice	90275

SNG 4237

Lavello rettangolare con coperchio in vetro (rubinetto non incluso)



Codice	L	P	A
70047	420 mm	370 mm	145 mm
70179.20	coperchio di ricambio nero		

SNG 4133

Lavello rettangolare con coperchio in vetro



Codice	L	P	A
70177	410 mm	335 mm	124 mm
70327.20	coperchio di ricambio nero		

VA910 / VA930

Lavello quadrato / rettangolare inox 18/10.



Codice	Modello	L	P	h
70012	910	370 mm	370 mm	125 mm
70023	930	280 mm	380 mm	145 mm

SNG 420

Lavello rotondo con coperchio in vetro (rubinetto non incluso)



Codice	Ø	A
70069	420 mm	149 mm
70198.20	coperchio di ricambio nero	

VA928

Lavello rotondo inox 18/10.



Codice	Modello	Ø	A
70020	928	400 mm	130 mm

LAVELLO CIRCOLARE LINEA 22

Dimensioni esterne (Ø x P): 362 x 127 mm
Dimensioni interne della vasca (Ø x P): 293 x 123 mm

Caratteristiche

- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire



Codice	Modello	Ø	A	Peso
70315	LINEA 22	362 mm	127 mm	0,8 kg

LAVELLO RETTANGOLARE LINEA ARGENT

Un lavello in acciaio inox con coperchio in cristallo.

Caratteristiche

- ✓ Peso: 3,2 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire



Codice	L	P	A
70345	360 mm	470 mm	153 mm
70346.20	coperchio di ricambio nero		

LAVELLO TRIANGOLARE LINEA 33

La linea 33 consiste in un lavello triangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.
Dimensioni esterne (A x L x P): 140 x 480 x 480 mm
Dimensioni interne della vasca (A x L x P): 92 x 455 x 276 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 2,9 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire

Codice	L	P	A	Modello
70306	480 mm	480 mm	140 mm	destro
70307	480 mm	480 mm	140 mm	sinistro
70348.20	coperchio di ricambio nero			destro
70349.20	coperchio di ricambio nero			sinistro

LAVELLO CIRCOLARE LINEA 30

Dimensioni esterne (Ø x P): 405 x 145 mm
Dimensioni interne della vasca (Ø x P): 328 x 93 mm

Caratteristiche

- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire
- ✓ Peso: 2,4 Kg



Codice	Ø	A
70317	405 mm	145 mm
70319.20	coperchio di ricambio nero	

LAVELLO RETTANGOLARE LINEA 34

La linea 34 consiste in un lavello rettangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.
Dimensioni interne della vasca (A x L x P): 92 x 338 x 280 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 2,9 Kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Facile da pulire



Codice	L	P	A
70305	400 mm	445 mm	140 mm
70347.20	coperchio di ricambio nero		





LR1770
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.
Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.



Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 407 x 150 mm
finitura	Acciaio spazzolato
foro per rubinetto	Ø 33 mm
peso	4 kg

Codice
70273

LA1401
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile.
Piletta e guarnizione incluse.



Dati Tecnici	
Dimensioni	355 x 260 x 150 mm
Peso	1,3 kg

Codice
70135

LA1403
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile.
Piletta e guarnizione incluse.



Dati Tecnici	
Dimensioni	360 x 360 x 150 mm
Peso	1,6 kg

Codice
70137

LA1400
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile.
Piletta e guarnizione incluse.



Dati Tecnici	
Dimensioni	320 x 260 x 150 mm
Peso	1 kg

Codice
70134

LA1402
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile.
Piletta e guarnizione incluse.



Dati Tecnici	
Dimensioni	350 x 320 x 150 mm
Peso	1,5 kg

Codice
70136

LA1404
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile.
Piletta e guarnizione incluse.



Dati Tecnici	
Dimensioni	170 x 320 x 150 mm
Peso	0,8 kg

Codice
70138



CVS1350RG
Lavello rotondo Cooking Vision con foro per rubinetto e coperchio in vetro.
Caratteristiche
✓ Peso: 2,0 Kg



Codice	Ø	A
70250	350 mm	170 mm
70251.20	coperchio di ricambio nero	

CVS1350G
Lavello quadrato Cooking Vision con foro per rubinetto e coperchio in vetro.
Caratteristiche
✓ Peso: 2,5 Kg



Codice	L	P	A
70254	350 mm	350 mm	170 mm
70255.20	coperchio di ricambio nero		

CVS1525
Lavello rettangolare Cooking Vision senza foro per rubinetto.



Codice	L	P	A
70257	525 mm	350 mm	170 mm

CVS1525G
Lavello rettangolare Cooking Vision con foro per rubinetto e coperchio in vetro.
Caratteristiche
✓ Peso: 3,8 Kg



Codice	L	P	A
70252	525 mm	350 mm	170 mm
70253.20	coperchio di ricambio nero		

CVS1350
Lavello rotondo Cooking Vision senza foro per rubinetto.



Codice	Ø	A
70256	350 mm	170 mm

CVS1350R
Lavello quadrato Cooking Vision senza foro per rubinetto.



Codice	L	P	A
70258	350 mm	350 mm	170 mm



LA1405
Lavello rettangolare ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**

Dati Tecnici	
Dimensioni	355 x 290 x 140 mm
Peso	1 kg

Codice
70169



LA1411
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**

Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 360 x 150 mm
Peso	1,6 kg

Codice
70113

LA1418
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**



Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 385 x 150 mm
Peso	1,8 kg

Codice
70120

LA1418BA
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**



Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 385 x 120 mm
Peso	1,5 kg

Codice
70274

LA1403BA
Lavello quadrato ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**



Dati Tecnici	
Dimensioni	360 x 360 x 150 mm
Peso	1,6 kg

Codice
70275



LA1410
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**

Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 290 x 120 mm
Peso	0,6 kg

Codice
70112



LA1417
Lavello rotondo ad incasso in acciaio inossidabile. **Piletta e guarnizione incluse.**

Dati Tecnici	
Dimensioni	Ø 385 x 150 mm
Peso	0,8 kg

Codice
70119

AC537
Rubinetto in ottone, colore cromato.



Codice
70167

AC539
Rubinetto in plastica, colore cromato.



Codice Ø foro
70166 33 mm

AC535/545
Sifone, scarico dritto.



Codice	Ø
70075	25 mm
70076	20 mm

AC5 530/540
Sifone, scarico angolato.



Codice	Ø
70077	25 mm
70078	20 mm

SIFONE CON ATTACCO SUPPLEMENTARE
Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

Codice	Filtro
65422	33 mm
65428	39 mm



SIFONE 39 MM CON ATTACCO SUPPLEMENTARE
Con filtro e tappo.

Codice
65431



SIFONE 39 MM
Con filtro e tappo.



Codice
65425

SIFONE DI BLOCCAGGIO
Con apertura per la pulizia.



Codice
65430

DISPOSITIVO PROTEZIONE ANTIGELO



Codice
65424

VALVOLA DI SCARICO DIRITTA
Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



Codice	Filtro
65421	33 mm
65427	39 mm

VALVOLA DI SCARICO A GOMITO
Con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.



Codice	Filtro
65420	33 mm
65426	39 mm

SIFONE CON FILTRO IN ACCIAIO
Inossidabile e tappo standard.



Codice	Filtro
65423	33 mm
65429	39 mm



LP1600
Piletta di ricambio con tappo 1 1/4".



Codice
70122

LP1601
Portagomma di scarico dritto ø 25 mm, filetto da 1 1/4".



Codice
70133

LP1602
Portagomma di scarico a 90° ø 25 mm, filetto da 1 1/4".



Codice
70132

LP1610
Piletta di ricambio con tappo 1 1/2".



Codice
70147

LP1800
Piletta di ricambio a 90° con tappo 1 1/2".



Codice
70123

LP1000
Tappo 1 1/2".



Codice
70199

RB1488
Miscelatore in plastica cromato con microinterruttore.



Codice
70276

Dati Tecnici	
Dimensioni	37 x 160 x 96 mm
Ø foro	33 mm
acqua	Calda e Fredda

RB1490
Rubinetto in plastica cromato con microinterruttore. Canna abbattibile.



Codice
70277

Dati Tecnici	
Dimensioni	191 x 150 x 97 mm
Ø foro	22 mm
acqua	Fredda

RB1491
Miscelatore in plastica cromato con microinterruttore. Canna abbattibile.



Codice
70278

Dati Tecnici	
Dimensioni	191 x 150 x 97 mm
Ø foro	27 mm
acqua	Calda e Fredda

PILETTA PER LAVELLO CHIUSURA IN VETRO



Codice Pezzi
70146 1 pz

BOCCOLA IN EPDM FISSAGGIO GRIGLIE Ø 7,2 MM
Confezione da 10 pezzi



Codice	Versione
70362.20	Bassa
70367.20	Alta



FL1766
Prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione.
Doppio coperchio in vetro nero temperato, diviso tra zona cottura e lavello, con cerniere a scomparsa.
Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	716 x 340 x 100 + 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	6 kg

Codice	Descrizione
70269	FL1766
70279.20	Coperchio di ricambio nero per FL1766 Sinistro
70280.20	Coperchio di ricambio nero per FL1766 Destro



HSG 2445 **DOMETIC**
Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.



Codice	L	P	A
70062	600 mm	445 mm	138 mm
70070.20	coperchio di ricambio nero		

MO9722L / MO9722R **DOMETIC**
Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.
Spegnimento gas e cerniere soft-close.



Codice	Lavello	L	P	A	Acc.
70212	a sinistra	760 mm	325 mm	179 mm	12 V
70213	a destra	760 mm	325 mm	179 mm	12 V

HSG 2370R / HSG 2370L **DOMETIC**
Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.
Spegnimento gas e cerniere soft-close.



Codice	Lavello	L	P	A	Piezo
70165	a sinistra	900 mm	370 mm	152 mm	•
70164	a destra	900 mm	370 mm	152 mm	•



FL1501

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Doppio coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	716 x 340 x 150 + 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	6 kg



Codice	Descrizione
70264	FL1501
70265.20	Coperchio di ricambio nero per FL1501 - FL1401 - FL1502 - FL1402 Sinistro
70267.20	Coperchio di ricambio nero per FL1501 - FL1401 - FL1502 - FL1402 Destro

FL1502

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare sinistro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Doppio coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	716 x 340 x 150+ 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	6 kg



Codice	Descrizione
70266	FL1501
70265.20	Coperchio di ricambio nero per FL1501 - FL1401 - FL1502 - FL1402 Sinistro
70267.20	Coperchio di ricambio nero per FL1501 - FL1401 - FL1502 - FL1402 Destro

FL1765

Prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Doppio coperchio in vetro nero temperato, diviso tra zona cottura e lavello, con cerniere a scomparsa.

Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	765 x 355 x 100 + 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	6 kg



Codice	Descrizione
70224	FL1765
70281.20	Coperchio di ricambio nero per FL1765 Sinistro
70282.20	Coperchio di ricambio nero per FL1765 Destro



CVC1700 G

Combinazione fornello-lavello a 2 fuochi.

Caratteristiche

- ✓ Peso: 7,9 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (kW): 3,1
- ✓ 1 bruciatore 1,1 kW, 1 bruciatore 2,0 kW
- ✓ Consumo di gas: 146 g/h
- ✓ Pressione gas: 30 mbar



Codice	L	P	A	Lavello
70231	700 mm	170 mm	350 mm	sinistra
70232				destra

FL1500

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare destro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio singolo in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	716 x 340 x 150 + 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	5 kg



Codice	Descrizione
70260	FL1500
70261.20	Coperchio di ricambio nero per FC1349 - FC1350 - FC1351 - FL1400 - FL1410 - FL1500 - FL1501

FL1510

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare sinistro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio singolo in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Piletta e guarnizione incluse. Rubinetto non incluso.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	716 x 340 x 150 + 50 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
foro per rubinetto	ø 27 mm
peso	5 kg



Codice	Descrizione
70262	FL1510
70261.20	Coperchio di ricambio nero per FC1349 - FC1350 - FC1351 - FL1400 - FL1410 - FL1500 - FL1501



FC1336

Piano cottura 2 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	530 x 340 x 105 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	4,8 kg
accensione	Elettrica 12V



Codice
70217

FC1350

Piano cottura 3 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	3
Dimensioni	716 x 340 x 110 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / 2x Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / 2x Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	5,8 kg



Codice	Descrizione
70226	FC1350
70261.20	Coperchio di ricambio nero per FC1349 - FC1350 - FC1351 - FL1400 - FL1410 - FL1500 - FL1501

FC1351

Piano cottura 3 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	3
Dimensioni	716 x 340 x 110 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / 2x Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / 2x Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	5,5 kg



Codice	Descrizione
70227	FC1351
70261.20	Coperchio di ricambio nero per FC1349 - FC1350 - FC1351 - FL1400 - FL1410 - FL1500 - FL1501



FC1346

Piano cottura 2 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	2
Dimensioni	460 x 335 x 90 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	4,5 kg



Codice	Descrizione
70218	FC1346
70259.20	Coperchio di ricambio nero

FC1343

Piano cottura triangolare 3 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	3
Dimensioni	480 x 480 x 90 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / 2x Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / 2x Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	5,5 kg



Codice	Descrizione
70219	piano cottura angolare sinistro
70387.20	coperchio di ricambio nero

FC1344

Piano cottura triangolare 3 fuochi a gas ad incasso in acciaio inossidabile con coperchio in vetro.

Dati Tecnici	
numero di bruciatori	3
Dimensioni	480 x 480 x 90 mm
Potenza	Ausiliario 1 kW / 2x Semirapido 1,7 kW
consumo	Ausiliario 73 g/h / 2x Semirapido 124 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
accensione	Elettronica 12 V
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	5,5 kg



Codice	Descrizione
70225	piano cottura angolare destro

HBG 2335

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro.



Codice	L	P	A
70162	460 mm	335 mm	80 mm
70163.20	coperchio di ricambio nero		

PI8022

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro. Spegnimento gas e cerniere soft-close.



Codice	L	P	A
70216	480 mm	370 mm	90,5 mm
70228.20	coperchio di ricambio nero		

SERIE 330

La linea 330 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con accensione elettrica 12 V, ripiani per pentole rimovibili facili da pulire e bruciatori con coperchi smaltati. Dimensioni esterne (A x L x P): 100 x 480 x 480 mm
Dimensioni del piano cottura (L x P): 453 x 460 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 4,5 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 4,5
- ✓ 3 bruciatori (1,5 kW)
- ✓ Accensione elettrica (12 V)
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Manopole rotanti di colore nero (40 mm)



Codice	L	P	Modello
70302	480 mm	480 mm	destro
70303	480 mm	480 mm	sinistro
70325.20	coperchio di ricambio nero		destro
70326.20	coperchio di ricambio nero		sinistro

SERIE 345

La linea 345 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con accensione elettrica 12V, ripiani per pentole rimovibili facili da pulire e bruciatori con coperchi smaltati. Dimensioni esterne (A x L x P): 100 x 540 x 445 mm
Dimensioni del piano cottura (L x P): 527 x 429 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 6,0 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 5,5
- ✓ 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW),
- ✓ 1 bruciatore rapido (2,5 kW)

Codice	L	P
70300	540 mm	445 mm
70323.20	coperchio di ricambio nero	



SERIE TOP LINE 165

Il moderno piano cottura ad incasso della serie Topline 169 è dotato di piano cottura a incasso con tre fuochi e coperchio in vetro. Dimensioni esterne (A x L x P): 106 x 576 x 361 mm
Dimensioni del piano cottura (L x P): 5366 x 349 mm



Caratteristiche

- ✓ Peso: 8,0 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 4,0
- ✓ 1 bruciatore semi-rapidi (1,5 kW), 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- ✓ Accensione elettrica (12 V)
- ✓ Finiture in acciaio rivestito e telaio in acciaio

Codice	L	P
70299	576 mm	361 mm
70342.20	coperchio di ricambio nero	

SERIE TOP LINE 169

Il moderno piano cottura ad incasso della serie Topline 169 è dotato di piano cottura a incasso con tre fuochi e coperchio in vetro. Dimensioni esterne (A x L x P): 105 x 546 x 482 mm
Dimensioni del piano cottura (L x P): 539 x 473 mm



Caratteristiche

- ✓ Peso: 10,5 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 5,5
- ✓ 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW), 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- ✓ Accensione elettrica (12 V)
- ✓ Finiture in acciaio rivestito e telaio in acciaio


Codice	L	P
70301	546 mm	482 mm
70324.20	coperchio di ricambio nero	

SERIE 981

Il Topline 981 è un vero "ibrido", una combinazione unica di cottura a gas e a induzione nelle dimensioni più compatte per adattarsi alla vostra cucina. Realizzato in vetro Schott Ceran di alta qualità. Dimensioni esterne (A x L x P): 100 x 500 x 380 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 6,5 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 2,5
- ✓ 1 bruciatore 1,5 kW, 1 bruciatore 1,0 kW, induzione 1,4 kW
- ✓ zona induzione diam. 145 mm
- ✓ Corrente massima 0,7 A
- ✓ Accensione elettrica (12 V)

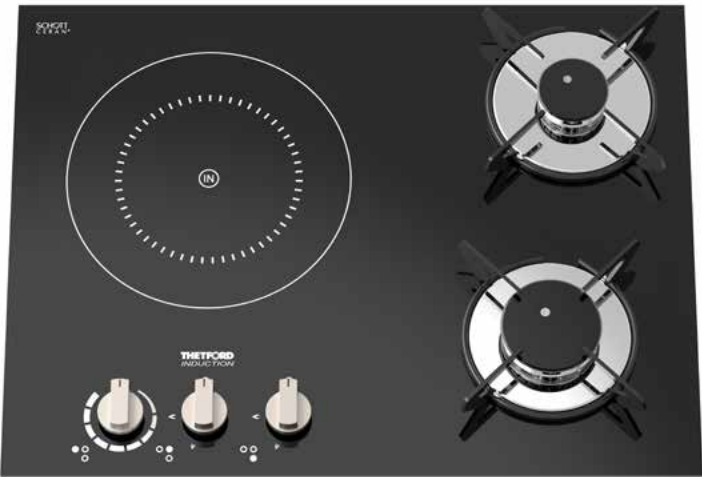

Codice	L	P	Induzione
70337	500 mm	380 mm	destra
70338	500 mm	380 mm	sinistra

SERIE 922

Il Topline 922 è un piano cottura a due fuochi in vetro resistente che conferisce alla vostra cucina un look moderno. Dimensioni esterne (A x L x P): 95 x 305 x 500 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 5,0 Kg
- ✓ Potenza totale in ingresso (KW): 3
- ✓ 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW)
- ✓ Accensione elettrica (12 V)

Codice	L	P
70343	305 mm	500 mm





HC0550

Piano cottura combinato gas/induzione in vetro ceramica.

Dati Tecnici	
zone di cottura	1
numero di bruciatori	1
Dimensioni	550 x 350 x 50 mm
Potenza	Induzione 1200/1500 W / Semirapido 1,6 kW
gas	GPL 28-30 mbar
tensione	220-240 V Frequenza 50-60 Hz
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	10 kg



Codice
70271

HC0770

Piano cottura combinato gas/induzione in vetro ceramica.

Dati Tecnici	
zone di cottura	2
numero di bruciatori	1
Dimensioni	770 x 350 x 50 mm
Potenza	Induzione 1800 W / Induzione 1500 W / Semirapido 1,6 kW
gas	GPL 28-30 mbar
tensione	220-240 V Frequenza 50-60 Hz
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	10 kg



Codice
70272

PTS121

Piano cottura portatile a induzione in vetro ceramica con valigetta inclusa.

Dati Tecnici	
zone di cottura	1
Dimensioni	300 x 370 x 24 mm
Potenza	2100 W
tensione	220-240 V Frequenza 50-60 Hz
peso	3 kg



Codice
70270

CVI1350 / CVI1525

Piano cottura a induzione, regolazione del calore a 9 fasi.



DOMETIC

Codice	Modello	L	P	A	Potenza	Peso
70229	CVI1350	350 mm	350 mm	55 mm	2300 W	5 kg
70230	CVI1525	525 mm	350 mm	55 mm	2300 W	7 kg

SERIE 902

Il Topline 902 è un piano cottura a induzione realizzato e ottimizzato per l'uso nei caravan o camper, completo di tutte le funzionalità per la sicurezza e un facile utilizzo. Realizzato in vetro Schott Ceran di alta qualità.

Dimensioni esterne (A x L x P): 53 x 305 x 500 mm

Caratteristiche

- ✓ Peso: 5,5 Kg
- ✓ 1 zona induzione diam. 145 mm 1,4 kW,
- 1 zona induzione diam. 210 mm 1,8 kW
- ✓ Corrente massima 10 A



THETFORD

Codice	L	P
70339	305 mm	500 mm



KIT CERNIERA TONDA IN ZAMA



Codice
70360

KIT CERNIERA QUADRATA IN ZAMA



Codice
70361

GOMMINO SILENT BLOCK M5 Ø 11 MM



Codice
70363.20

TERMOCOPPIA L. 600 MM



Codice
70364

GOMMINO SILENT BLOCK STANDARD M5 Ø 15 MM



Codice
70365.20

COPRIFORO A FUNGO NERO PER FORI Ø 55 MM

Confezione da 5 pezzi



Codice
70366.20

GRIGLIA PER BRUCIATORE AUSILIARIO



Codice
70368

GRIGLIA PER BRUCIATORE SEMIRAPIDO



Codice
70369

KIT SPARTIFIAMMA 2 VITI BRUCIATORE SEMIRAPIDO



Codice
70371

COPERCHIO IN VETRO PER PIANO COTTURA FL1770



Codice
70374.20

MANOPOLA NERO/CROMO Ø 34 MM



Codice
70375.20

KIT SPARTIFIAMMA 2 VITI BRUCIATORE AUSILIARE



Codice
70376

COPERCHIO IN VETRO PER PIANO COTTURA FL1323 - FL1324 - FC1336



Codice
70379.20

MANOPOLA NERA/CROMO Ø 34 MM Ribassata 90°



Codice
70381.20

PIEZO CORTO 18 X 15 MM



Codice
70382

CANDELETTA ACCENSIONE L. 480 MM



Codice
70383

KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO BRUCIATORE AUSILIARE



Codice
70384

KIT SPARTIFIAMMA E PIATTELLO BRUCIATORE SEMIRAPIDO



Codice
70386

BOCCOLA




Codice	Descrizione	Pezzi
70194	boccola in gomma	50 pz

TAPPO




Codice	Descrizione	Pezzi
70195	tappo foro Ø 8 mm	50 pz

KIT TESTA BRUCIATORE Ø 45 MM CON ACCENSIONE




Codice
70191

KIT TESTA BRUCIATORE Ø 60 MM CON ACCENSIONE



Codice
70192

MANOPOLA CONICA NERA

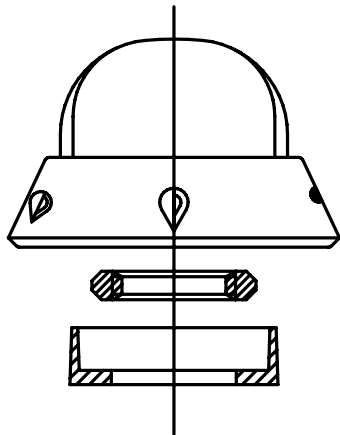

Codice
70197

DOMETIC CK 400

Cappa da cucina con ventola a due velocità.

Dati Tecnici	
Tensione	12 volt DC
Capacità	70/125 m³/h
Potenza assorbita	30 watt
Peso	3 kg
Dimensioni (LxAxP)	400x45x275 mm
Dimensione d'incasso (Ø)	105 mm
Cupola (AxØ)	64x200 mm
omologazione	e5



Codice
75400

DOMETIC CK 500

La cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze di comfort. Basta il semplice tocco di un dito sull'elegante pannello di controllo in vetro temperato per impostare la velocità della ventola, l'orario dell'orologio e le luci. Il pannello frontale, le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili da pulire.

Dati Tecnici	
Tensione	12 volt DC
Capacità	max 100 m³/h
Potenza assorbita	max 35 watt
Peso	3 kg
Dimensioni (LxAxP)	530x60x204 mm
Dimensione d'incasso (Ø)	110 mm
Cupola (AxØ)	72x190 mm
Spessore tetto	da 25 mm



Codice
75405

DOMETIC CK 150

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

Dati Tecnici	
Tensione	12 volt DC
Capacità	115 m³/h
Potenza assorbita	30 watt
Peso	1,9 kg
Dimensioni (LxAxP)	400x45x165 mm
Dimensione d'incasso (Ø)	105 mm
Cupola (AxØ)	64x200 mm
omologazione	e5



Codice
75084

DOMETIC CK 2000

Cappa da cucina a ricircolo
aria con ventola a due
velocità e filtro a carboni
attivi



Dati Tecnici	
tensione	12 volt DC
capacità	max 38/45 m³/h
potenza assorbita	30 watt
peso	2,2 kg
dimensioni (lxaxp)	400x56x280 mm

Codice
75401

CAPPA ASPIRANTE LUX PER CAMPER. VERSIONE CON LUCE

Dispone di 10 led colore luce bianco freddo.
Consumo 20mA - V - 0,7W.
Il filtro può essere tolto e lavato.



Dati Tecnici	
carter filtro	300x150x h20 mm
aspiratore	Ø foro 90 mm
camino	Ø tubo 60 mm

Codice
75403

CAPPA ASPIRANTE LUX PER CAMPER

Versione senza luce.
Il filtro può essere tolto e lavato.



Dati Tecnici	
carter filtro	300x150x h20 mm
aspiratore	Ø foro 90 mm
camino	Ø tubo 60 mm

Codice
75402

CAMINO IN PLASTICA PER CAPPA

Completo di ghiera e guarnizione
Foro interno Ø 55 mm.
Foro esterno Ø 60 mm.



Codice
75063

RIDUZIONE PER ASPIRATORE

Da motorino Ø 96 mm a caminetto Ø 60 mm.



Codice
75064

OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente
agli agenti atmosferici.

Dati Tecnici	
Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro Ø	165 mm
Diametro esterno	170 mm



170

Codice	Versione
75060	semplice

OBLÒ SFIATATOIO A TETTO

Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico resistente agli agenti
atmosferici.

Dati Tecnici	
Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Altezza aperto	12 mm
Altezza chiuso	9 mm
Foro Ø	165 mm
Diametro esterno	170 mm




170

Codice	Versione
75059	motore 12V



AREATORE PERMANENTE

Con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto.
Spessore da 22 a 55 mm.
Passaggio d'aria minimo: 28 cm.
Zanzariera e coprivi incorporati.
Colore di serie: avorio.

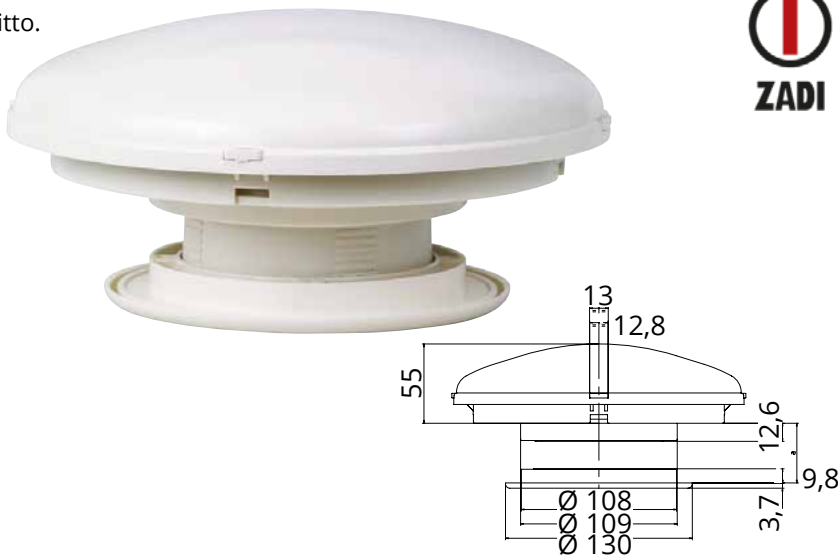

Dati Tecnici	
Altezza	55 mm
Foro Ø	109 mm
Diametro esterno	204,6 mm

Codice
75058

ASPIRATORE MOD. S72

Per cappa in materiale plastico.




Dati Tecnici	
Alimentazione	12 V
Consumo	20 W
Foro Ø	98 mm
Diametro esterno	160 mm

Codice
75061

ASPIRATORE MINI CON LAMPADA 12V

per cappa in materiale plastico.

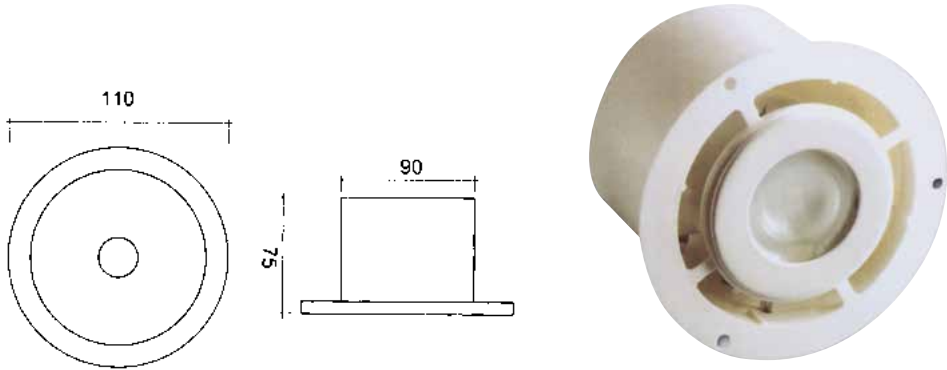


Dati Tecnici	
Alimentazione	12 V
Consumo	5 W
Foro Ø	90 mm
Diametro esterno	110 mm

Codice
75065

ASPIRATORE MINI MOD. S11

Per cappa in materiale plastico.

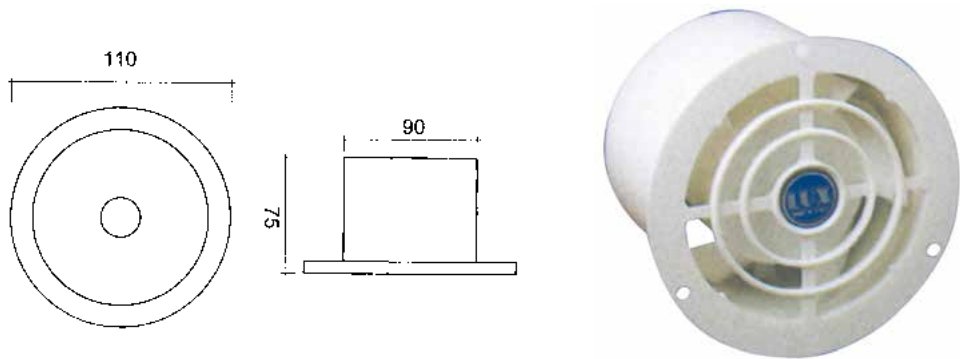

Dati Tecnici	
Alimentazione	12 V
Consumo	5 W
Foro Ø	90 mm
Diametro esterno	110 mm

Codice
75062



DUPLEX
COMBINAZIONE DI FORNO E GRILL

Affidabile combinazione con due bruciatori per forno e grill.

Caratteristiche:

- ✓ Peso: 13,5 kg
- ✓ Materiali e componenti di alta qualità
- ✓ Interno inossidabile
- ✓ Doppio bruciatore (un bruciatore per il forno e uno per il grill)
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 445 x 456 x 440 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 438 x 445 x 505 mm
- ✓ Capacità del forno: 36 litri
- ✓ Bruciatore del grill: 1,6 kW
- ✓ Bruciatore del forno: 1,6 kW




Codice	L	P	A
70310	456 mm	440 mm	445 mm

420 OVEN

Il forno 420 è adatto alle cucine più piccole grazie ai suoi 420 mm di larghezza e la comodità di avere un forno ampio.
Può essere installato sotto il piano di lavoro o sopra il frigorifero Thetford serie N3140.

Caratteristiche:

- ✓ Manutenzione facilitata con frontalino amovibile
- ✓ Montaggio sporgente o a incasso
- ✓ Sistemazione semplice come unità autonoma
- ✓ Installazione sul frigorifero N3140
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 336 x 420 x 580 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 335 x 418 x 440 mm
- ✓ Capacità del forno: 23 litri
- ✓ Bruciatore del forno: 1,0 kW

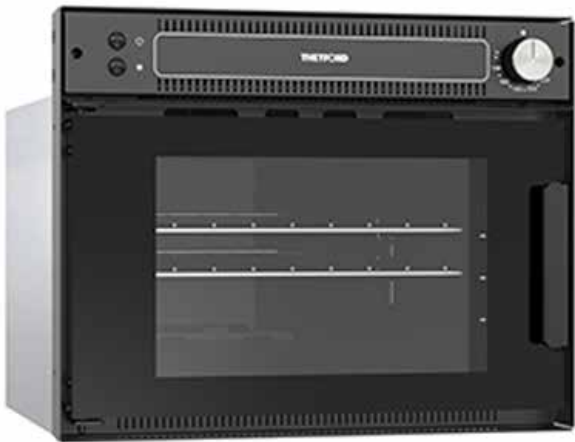

Codice	L	P	A
70312	418 mm	440 mm	335 mm

525 OVEN

Il forno 525 si abbina ai frigoriferi da 525 mm di larghezza a completamento della zona cottura.

Caratteristiche:

- ✓ Manutenzione facilitata con frontalino amovibile
- ✓ Montaggio sporgente o a incasso
- ✓ Sistemazione semplice come unità autonoma
- ✓ Installazione sul frigorifero N3140
- ✓ Dimensioni esterne (A x L x P): 370 x 527 x 516 mm
- ✓ Dimensioni di incasso (A x L x P): 369 x 525 x 480 mm
- ✓ Capacità del forno: 23 litri
- ✓ Bruciatore del forno: 1,0 kW



Codice	L	P	A
70313	525 mm	480 mm	369 mm



FO5010
Forno ad incasso in acciaio inossidabile con grill, capacità 30 lt.



Dati Tecnici	
numero di bruciatori	1 forno - 1 grill
Dimensioni	457 x 370 x 430 mm
Potenza	Forno 1,9 kW / Grill 1,8 kW
consumo	Forno 152 g/h / Grill 125,5 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	22 kg
accensione	Elettrica 12V

Codice
70350

FO2010
Forno ad incasso in acciaio inossidabile con grill, capacità 20 lt.



Dati Tecnici	
numero di bruciatori	1 forno - 1 grill
Dimensioni	530 x 410 x 320 mm
Potenza	Forno 1,9 kW / Grill 1,8 kW
consumo	Forno 152 g/h / Grill 125,5 g/h
gas	GPL 28-30 mbar
sistema di sicurezza	Termocoppia
peso	16,5 kg
accensione	Elettrica 12V

Codice
70351



OVG 0250
Caratteristiche tecniche:
✓ Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
✓ Resa: 2,5 kW
✓ Consumo di gas: forno 87 g/h, grill 95 g/h
✓ Pressione gas: 30 mbar
✓ Capacità forno: 25 litri
✓ Bruciatori nascosti e superfici lisce per una facile pulizia
✓ Grill funzionante a porta chiusa
✓ Nessun limite di montaggio grazie alla ventilazione interna o esterna
✓ Unico comando per forno e grill
✓ Peso: 19,5 kg
✓ Dimensioni (LxAxP): 547 x 364 x 491 mm
✓ Dimensioni d'incasso (LxAxP): 530 x 342 x 497 mm



Codice
70097

MWO 240
Caratteristiche tecniche:
✓ Microonde facile da usare con cinque livelli di cottura
✓ Funzione di scongelamento
✓ Piatto in ceramica integrato, facile da pulire
✓ Illuminazione interna
✓ Sistema di bloccaggio per prevenire l'apertura accidentale
✓ Dimensioni (L x H x P): 451 x 283 x 353 mm
✓ Tensione d'ingresso (corrente alternata): 230V
✓ Capacità forno: 17 litri
✓ Consumo: 700 W
✓ Peso: 11,5kg



Codice
70340

MWO 24
Forno a microonde per camion con alimentatore 24 V integrato

Caratteristiche tecniche:
✓ 3 diversi livelli di cottura (175 / 270 / 550 W), funzione scongelamento e memory
✓ Piastra in ceramica integrata, facile da pulire
✓ Funzione di sicurezza: segnale di avviso acustico per 180 sec. all'apertura dello sportello e al termine della cottura
✓ Luce interna a LED
✓ Due staffe di fissaggio incluse
✓ Dimensioni (L x H x P): 445 x 279 x 335 mm
✓ Capacità forno: 17 litri
✓ Consumo: 500 W (microonde) / 960 W (batteria)
✓ Peso 9,8 kg



Codice
70341



BBQ 3.0

Barbecue a gas portatile con due zone di cottura indipendenti e facile da pulire. Dotato di griglia con rivestimento antiaderente e meccanismo di blocco che ne impedisce la chiusura.



Codice	Colore
70400.20	Nero
70400.40	Grigio
70400.70	Rosso
70400.15	Verde

BBQ 3.0 ELETTRICO

Barbecue elettrico portatile con due zone di cottura indipendenti e facile da pulire. Dotato di griglia con rivestimento antiaderente e meccanismo di blocco che ne impedisce la chiusura. Utilizzabile sia al chiuso che all'aperto. Pronto all'uso in meno di 1 minuto.



Codice	Colore
70401.40	Grigio

PIASTRA PANCAKE PER BBQ 3.0



Codice
70406

FORNELLO PIEGHEVOLE PORTATILE

Pratico fornello a 2 fuochi facile da usare, compatto, pieghevole e portatile. Ideale per qualsiasi attività all'aperto.



Codice	Colore
70402.20	Nero
70402.40	Grigio

PIASTRA PER BBQ 3.0



Codice
70405

BORSA PER BBQ 3.0

Borsa protettiva in poliestere con tasca porta oggetti.



Codice	Colore
70403.20	Nero
70403.15	Verde
70403.70	Rosso
70403.22	Giallo



BORSA PER FORNELLO PIEGHEVOLE

Borsa protettiva in poliestere con tasca porta oggetti.



Codice	Colore
70404.20	Nero

TAPPETINO PROTETTIVO ANTISCIVOLO

Tappetino protettivo antiscivolo antiodore facile da pulire per evitare che il barbecue scivoli se usato in pendenza.



Codice
70407

TUBO PER BOMBOLA



Codice
70408

TUBO A INNESTO RAPIDO PER CAMPER




Codice
70409

KIT DI PULIZIA



Codice
70410

TAPPETINO PER GRIGLIA



Codice	CF
70411	3 pz.

PARAVENTO PIEGHEVOLE



Codice
70412

CARTUCCIA GAS 500G



Codice	CF
70413	3 pz.